

POLYME^X

THE CONSTRUCTIONS CHEMICALS COMPANY

- EPOXY
- POLYUREA
- POLYURETHANE
- ACRYLIC
COATING
SYSTEMS





Hakkımızda

1990 yılların sonlarında kimyasal ürünlerin yapılardaki kullanımı artmaya başlıyordu. Bu yıllarda yapı kimyasalları sektöründe yaptığımız fizibilite araştırmaları sonucunda sektörün Türkiye'de çok hızlı büyüyeceği öngörüsüyle 2003 yılında sektöre giriş yaptık. Türkiye'de bir ilk olarak izolasyon ve yapıştırıcı filtre tutkalı, protolin, elektrik izolasyon malzemeleri üretimine başladık. Artan talep ve gelişen teknolojik yatırımlar firmamızı belli kalemlerde rakipsiz konumuma getirdi. POLYMEX yurtdışında ve Türkiye'de senelerdir sürdürdüğü istikrarlı kalite anlayışı ve hizmet ağıyla ilgi çekmekte ve inşaat sektöründe kaliteli ve sistematik çözümler sunan bir kurum olarak kendini kanıtlamaktadır.

Sektörde marka bilincini ve pazar payını arttırmak için müşteriye yakın olmanın önemini göz önünde bulundurarak çalışan POLYMEX; kaliteyi daha uygun fiyatlarla ve daha hızlı sunabilmenin lojistik olarak doğru büyümeye dayandığının bilinci ile 2012 yılı itibarıyla yeni üretim tesisini T uzla Vernikçiler Sanayi Sitesinde kurdu.

Yapı kimyasalları sektöründe 200'ü aşkın farklı tipte ürün gamıyla POLYMEX müşterilerinin beklentilerini salt teknolojik gelişmelere odaklı değil fakat ihtiyaç temelinde araştırma ve geliştirme yapmaktadır. Son kullanıcıların sağlayacağı fayda yanında uygulayıcı ustalarında beklentilerini karşılayacak biçimde ürünler üretmek bizim için farklı bir mutluluk nedenidir.

ÜRÜNLERİMİZ

800 SERİSİ

- 878-PLASTİSOL ASTAR
- 879-SOLVENTLİ EPOKSİ ESASLI BİTÜM ASTAR
- 881-2K SOLVENTSİZ ANTİSTATİK EPOKSİ ASTARI
- 884-BİTÜM ESASLI ASTAR
- 885-SOLVENTLİ AKRİLİK PRİMER ASTAR
- 886-2K LAMİNASYONLU SOLVENTSİZ EPOKSİ ASTAR
- 887-SOLVENTLİ EPOKSİ ASTAR
- 888-SU BAZLI EPOKSİ ASTAR



900 SERİSİ

- 990-EPOKSİ ÇİNKO FOSFAT ASTAR
- 991- SOLVENTLİ POLİÜRETAN PRİMER ASTAR
- 992- SİLAN ESASLI ASTAR
- 993- AKRİLİK ASTAR
- 994- AKRİLİK BETON CİLASI
- 995- POLYUREA ZEMİN VE İZOLASTON ASTARI
- 996- 2K POLİÜRETAN REÇİNE ESASLI SOLVENTSİZ İZOLASYON VE ZEMİN ASTARI
- 997- EPOKSİ ASTAR
- 998- 2K BETON ASTARI
- 999- PRC EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA VE İZOLASYON ASTARI



1000 SERİSİ

- 1000-SU İZOLASYON MALZEMESİ
- 1001-HİBRİT BİTÜM UV SU İZOLASYON
- 1004-POLİÜRETAN SU İZOLASYON
- 1005-POLİÜRETAN ESNEK SU İZOLASYON
- 1006-TEK BİLEŞENLİ POLİÜRETAN SU İZOLASYON
- 1007-SOLVENTSİZ ŞEFFAF SU İZOLASYON
- 1008-CAP SU KESİCİ İZOLASYON
- 1009-ALKİT BAZLI ASİTLİ ORTAM KAPLAMASI
- 1010-2K POLİÜRETAN SU İZOLASYON MEMBRANI
- 1011-SU İZOLASYON MEMBRANI
- 1012-PRC POLİÜRETAN SU İZOLASYON ANAKAT ELASTİK
- 1013-NEM BARIYERİ

- 1014-TEK BİLEŞENLİ ŞEFFAF İZOLASYON MALZEMESİ
- 1015-2K ATIK SU BORUSU YALITIM MALZEMESİ
- 1016-UV DAYANIMLI LİKİT SU İZOLASYON MALZEMESİ
- 1017-POLİÜRETAN SU İZOLASYON MEMBRANI
- 1018-ELASTOMERİK REÇİNE ESASLI ELASTİK UV DAYANIMLI SÜPER İZOLASYON VE YALITIM
- 1020-DOĞAL TAŞ İZOLASYON MALZEMESİ
- 1021-2K POLİÜRETAN SU İZOLASYON MEMBRANI
- 1022-ANTİ BAKTERİYEL SU İZOLASYON MALZEMESİ
- 1023-2K NEM BARIYERİ
- 1024-BİTÜM MODİFİYELİ 2K POLİÜRETAN LİKİT İZOLASYON
- 1025-POLİÜRETAN ENJEKSİYON İZOLASYON

- 1026-POLİÜRETAN REÇİNE ESASLI ŞEFFAF SU YALITIM
- 1027-NEM BOYASI
- 1030-POLİÜRETAN ŞEFFAF KORUYUCU İZOLASYON KAPLAMASI
- 1034-TEK BİLEŞENLİ BİTÜM ESASLI LİKİT SU YALITIM
- 1035-EPOKSİ GÜÇLENDİRME ENJEKSİYON KAPLAMASI
- 1045-TEK BİLEŞENLİ, BİTÜM POLİÜRETAN ESASLI, TIKSOTROPİK SU YALITIM MALZEMESİ
- 1050-TAM ELASTİK ÇİMENTO ESASLI, SÜRME ESASLI ÇİFT BİLEŞENLİ SU İZOLASYON MALZEMESİ
- 1055-İKİ BİLEŞENLİ BİTÜM POLİÜRETAN ESASLI LİKİT SU YALITIM MALZEMESİ

ÜRÜNLERİMİZ

2000 SERİSİ

- 2001-UV YANMAZ BOYASI
- 2002-2K KÜVET BOYASI
- 2003-POLİÜRETAN KÖPÜK ÜSTÜ SU YALITIM ÜRÜN
- 2004-TEK BİLEŞENLİ YOL ÇİZGİ BOYASI
- 2005-METALİK OLMAYAN SONKAT BOYA
- 2006-POLİÜRETAN AKRİLİK ALİFATİK SONKAT BOYASI
- 2007-2K HAVUZ İZOLASYON BOYASI
- 2008- İSİYA DAYANIKLI YANMAZ BOYA
- 2009-TENİS KORT BOYASI
- 2010-AKRİLİK ESASLI BORDÜR BOYASI
- 2011-KLOR KAUÇUK ESASLI BORDÜR BOYASI
- 2012-2K ÇİFT BİLEŞENLİ YOL ÇİZGİ BOYASI

- 2013-HERMOCOOLS İSİ YALITIM KAPLAMA BOYASI
- 2014-EPOKSİ DEMİR VE METAL BOYASI
- 2015-SOLVENTLİ EPOKSİ ÇİNKO FOSFAT DEMİR VE METAL BOYASI
- 2016- İSİYA DAYANIKLI UV YANMAZ BOYA
- 2017-AKRİLİK ESASLI KORUYUCU ZEMİN BOYASI
- 2018-2K POLİÜRETAN ESASLI, İKİ BİLEŞENLİ SOLVENTLİ BOYA
- 2026-ÇİFT BİLEŞENLİ KİMYASALLARA DAYANIKLI BOYA
- 2030-FİRETEK İNTUMESCENT PAINT SU BAZLI YANMAZ BOYA
- 2031-İSİYA DAYANIKLI YAĞLI BOYA
- 2040-AKRİLİK ALİFATİK HAVUZ SONKAT BOYASI
- 2045- YANMAZ ZEMİN ÇELİK BOYASI

3000 SERİSİ

3000-POLİÜRETAN HALI SAHA YAPIŞTIRICISI
3001-PROTOLİN POLİÜRETAN DÖKÜM REÇİNESİ
3002-POLİÜRETAN ELEKTRİK DÖKÜM REÇİNESİ
3003-POLİÜRETAN ELEKTRİK İZOLASYON REÇİNESİ
3004-FİLTRE YAPIŞTIRICISI
3005-POLİÜRETAN FİLTRE YAPIŞTIRICISI
3006-POLİÜRETAN REÇİNE ESASLI FİLTRE YAPIŞTIRICISI
3007-POLİÜRETAN REÇİNE ESASLI RULO YAPIŞTIRICISI
3008-POLİÜRETAN REÇİNE ESASLI BEYAZ EŞYA YAPIŞTIRICISI
3009-POLİÜRETAN REÇİNE ESASLI PANEL YAPIŞTIRICISI
3010-POLİÜRETAN REÇİNE ESASLI ZIMPARA YAPIŞTIRICISI
3011-PVS PLASTİSOL KAPLAMASI

3012-POLİÜRETAN KAUKÇUK YAPIŞTIRICISI
3013-POLİÜRETAN ELEKTRİK İZOLASYON REÇİNESİ
3014-FİTALATSIZ PLASTİSOL PVS
3015-POLİÜRETAN ESASLI PARKE YAPIŞTIRICISI
3016-POLİÜRETAN TİP KAUKÇUK BAĞLAYICI BINDER
3017-PROSİL POLİÜRETAN ELEKTRİK DÖKÜM REÇİNESİ
3018-2K POLİÜRETAN ESASLI-KAUKÇUK YAPIŞTIRICISI
3019-POLİÜRETAN PRES TİP KAUKÇUK BAĞLAYICI BINDER
3020-TİKSOTROPİK ELEKTRİK DÖKÜM REÇİNESİ
3021-SU BAZLI AKRİLİK ESASLI PVC YAPIŞTIRICI
3022-DEKORATİF BETON KALIP REÇİNESİ
3023-ŞEFFAF EPOKSİ DÖKÜM REÇİNESİ

3024-EPOKSİ DÖKÜM REÇİNESİ
3025-POLİÜRETAN YAPIŞTIRICI
3026-TİKSOTROPİK POLİÜRETAN YAPIŞTIRICISI
3027-POLİÜRETAN ESNEK TORPİDO KAPLAMASI
3028-TEKSTÜRLÜ TİKSOTROPİK KÖROPUR YAPIŞTIRICI
3029-SU BAZLI TEK BİLEŞENLİ AKRİLİK ESASLI YAPIŞTIRICI
3030-SAF AKRİLİK VE DOĞAL REÇİNE ESASLI YER KAPLAMA YAPIŞTIRICISI
3032-EPOKSİ DÖKÜM REÇİNESİ
3035-TEKSTÜRLÜ POLİÜRETAN BAZLI, SOLVENTSİZ İKİ BİLEŞENLİ TAHTA TAKLİDİ AHŞAP MUADİLİ DÖKÜM REÇİNESİ
3046-TEKSTÜRLÜ TİKSOTROPİK KÖROPUR YAPIŞTIRICI

4000 SERİSİ

4000-2K POLİÜRETAN ESASLI KAUKÇUK GÖZENEK DOLDURUCU MACUN
4001-2K POLİÜRETAN KAYDIRMAZ ZEMİN KAPLAMASI
4002-POLİÜRETAN MASTİK
4003-2K PRC POLİÜRETAN ANAKAT ELASTİK ZEMİN KAPLAMASI
4004-POLİÜRETAN SELF LEVELING ZEMİN KAPLAMASI
4005-POLİÜRETAN PORTAKAL GRENİ ZEMİN KAPLAMASI
4006-2K ELASTOMERİK ZEMİN KAPLAMASI
400Y-2K POLİÜRETAN ESASLI YANMAZ ZEMİN KAPLAMASI
4008-2K POLİÜRETAN ŞEFFAF SONKAT TAŞ BAĞLAYICI
4012-2K POLİÜRETAN TİKSOTROPİK MASTİK

4013-2K POLİÜRETAN DOLGU VE YAPIŞTIRMA MACUNU
4014-2K POLİÜRETAN ESASLI YALITKAN ZEMİN KAPLAMASI
4015-BETON POLİÜRETAN ZEMİN KAPLAMASI
4016-2K POLİÜRETAN ESASLI BİTÜM MODİFİYELİ MASTİK
4020-FULL POLİÜRETAN SİSTEM
4021-SANDVİÇ SİSTEM POLİÜRETAN KAPLAMALARI
4022-SPREY SPOR SAHASI ZEMİN KAPLAMASI
4023-STANDART POLİÜRETAN SİSTEM
4025-POLİÜRETAN ŞEFFAF UV SONKAT CİLASI

5000 SERİSİ

5025-ŞEFFAF BETON CİLASI
5030-TERRAZZO GRANITE ŞEFFAF EPOKSİ ZEMİN KAPLAMASI
5031-2K METALİK EPOKSİ ZEMİN KAPLAMASI
5033-2K YANMAYA DAYANIKLI EPOKSİ BOYA
5035-2K UV ŞEFFAF EPOKSİ KALIN DÖKÜM REÇİNE
5040-EPOKSİ ENJEKSİYON GÜÇLENDİRME KAPLAMASI
5045-ZEMİN BOYASI
5050-2K HAVUZ VE SU DEPOSU İZOLASYON BOYASI
5051-ELEKTRİK YALITKAN SOLVENTSİZ PORTAKAL GRENİ EPOKSİ ZEMİN KAPLAMASI
5060-DİLATASYON BANT YAPIŞTIRICI
5075-STONE CARPET FILLER



ÜRÜNLERİMİZ

6000 SERİSİ

6009-NEM TOLERANSLI ASTAR
6010-POLYUREA ASTAR
6011-2K SPREY HİBRİT POLYUREA KAPLAMASI
6012-SAF (PURE) POLYUREA
6013-2K SPREY POLİÜRETAN KAPLAMA MALZEMESİ
6014-2K SPREY POLİÜRETAN LİKİT İZOLASYON ZEMİN KAPLAMASI
6015-30/38/45-SPREY POLİÜRETAN KÖPÜK
6020-SPREY POLİÜRETAN KÖPÜK
6025-ZEMİN KALDIRMA GÜÇLENDİRME ENJEKSİYON MALZEMESİ
6032-POLYUREA SÜRME ESASLI İZOLASYON ZEMİN KAPLAMASI
6040-MSB ESNEK SPREY POLYUREA KAPLAMASI

7000 SERİSİ

7002-MARİN KAPLAMA İZOLASYON MALZEMESİ
7004-POLİÜRETAN TEKNE MACUNU
7005-2K POLİÜRETAN ARMUZ DOLGU MACUNU
7010-PU MARİN DENİZ TUTKALI YAPIŞTIRICISI

POLYME^X
THE CONSTRUCTIONS CHEMICALS COMPANY

EPOXY

POLYMEX EPOKSi ÇÖZÜMLERİ

EPOKSI SELF LEVELING

999 Astar - 5002 Arakat 5002 Son Kat

Tüm endüstriyel döşemelerde, ilaç fabrikaları, hastaneler, kimyasal fabrikalar, hastaneler, elektrik fabrikaları, makine fabrikaları, gıda üretim tesisleri, kimyasal fabrikalar, tekstil fabrikaları, giyim atölyeleri, plastik üretim tesisleri, sergi salonlarında, otomotiv sektörü ve tüm depolarda farklı renk tercihleri ile kullanılabilir.

EPOKSI PORTAKAL DESENİ

999 Astar - 5002 Arakat 5001 Son Kat

Genel ağır sanayi ve yoğun trafiğe maruz kalan alanlarda kullanılır tüm endüstriyel döşemelerde, kimyasal fabrikalar, elektrik fabrikaları, makine fabrikaları, kimyasal fabrikalar, otomotiv sektörü, tüm depolar ve ağır yüke maruz kalan tüm zeminlerde farklı renk tercihleri ile kullanılabilir.

EPOKSI ANTİBAKTERİYAL

888 Su Bazlı Astar 5000 Su Bazlı Arakat 5000 Su Bazlı Son Kat

Hastanelerde, sanayi mutfaklarında, kuru ve yaş gıda maddesi üretilen fabrikalarda, entegre et tesislerinde, kimya ve ilaç sanayisinde, ambalajlama ve depolama alanlarında, hijyen gerektiren yerlerde, güvenle kullanılır, toz tutmaz, mikrop barındırmaz

EPOKSI VINYL ESTER

999 Astar - 5002 Arakat 5006 Son Kat

Kimyasal yapısı sayesinde çok daha yüksek ısı ve kimyasal (asidik ve bazik ortam) dayanıma sahiptir. Bu özel yapısal karakteri ile mekanik değerleri ve yük altında deformasyon sıcaklığı değerleri de son derece yüksektir.

POLYME

THE CONSTRUCTIONS CHEMICALS COMPANY

ISI YALITIMI

SPREY POLİÜRETAN KÖPÜK ÇÖZÜMLERİ

TERAS UYGULAMALARI

Teras çatının Püskürtme Poliüretan ile kaplanması, geleneksel yalıtım yöntemleriyle karşılaştırıldığında zaman olarak %80'e varan, yatırım maliyetleri yönünden de %50'ye varan tasarruflar sağladığı kanıtlanmıştır. Poliüretan köpükler güneş ışınlarına dayanıklı değildir. Yalıtım sistemi açıkta kalacak ise mutlaka UV koruyucu uygulanmalıdır.

- Günde 750-1.000 m² uygulama kapasitesi.
- Mekanik sabitlemeye ihtiyaç duymadan yapışır.
- Üzerinde yüründüğünde esneme veya ses yapmaz.
- Isı köprülerini ortadan kaldırarak kesintisiz yalıtım sağlar.
- Duvar-baca dipleri, girinti ve çıkıntılara kolay uygulama.

TEMEL PERDE

Temel perde beton yüzeyine, hiçbir yapıştırıcıya ve mekanik sabitlemeye ihtiyaç duymadan yüksek basınç altında püskürtülerek uygulanan poliüretan köpük uygulandığı detay noktalarında, girinti ve çıkıntılara kolay ulaşabilme yeteneği ile yatay ve dikey bütün yüzeyde iğne deliğinin bile kapandığı ekyersiz bir yalıtım örtüsü meydana getirir. Sprey Poliüretan Köpük çok güçlü yapışma özelliğine sahip olduğu için darbe, sarsıntı ve titreşimlerden etkilenmez. Esnek, yapıyla birlikte çalışır. Temel perde beton yüzeyleri, üzerine uygulanan Sprey Poliüretan Köpük sonrasında yüksek esneme, yüksek yırtılma ve yüksek kimyasal dayanımlıdır.

SAÇ ÇATI

Konut çatı yalıtımı uygulamalarında olduğu gibi, endüstriyel çatıların ısı yalıtımı Sprey Poliüretan Köpük malzemesinin geleneksel uygulama alanlarındandır. Depoların, üretim tesislerinin, sergi ve spor salonlarının çatıları normalde profilli metal levhalarla yapılmıştır ve aralıkları oldukça büyüktür. Bu hafif çatı konstrüksiyonu kar, rüzgâr ve yağmurun yol açtığı ek yükleri taşıyabilecek şekilde hafif bir yalıtım malzemesine ihtiyaç duyar. Püskürtme Poliüretan Köpük, yerinde uygulama özelliği sayesinde metal saç pro yüzeye, yüksek basınç altında püskürtülerek uygulandığı yüzeyin detay noktalarında, çatı taşıyıcıların girinti ve çıkıntılarına kolay ulaşabilme, vida deliklerinin oluşturduğu ısı köprülerini yok etme yeteneği ile yatay ve dikey bütün yüzeyde iğne deliğinin bile kapandığı ekyersiz bir yalıtım örtüsü meydana getirir.

TERS TAVAN

Enerji maliyetlerinin yükseldiği günümüzde Sprey Poliüretan Köpük uygulaması, eskiyen ve ısı yalıtımı eksikliği bulunan çatıyı yeniden yapmaya ihtiyaç duymadan, kapalı hücre yapısı sayesinde benzersiz çatı yalıtımı ve konfor sağlamaktadır. Mevcut olan evlerin çatı kirişleri normalde sadece 10-14 cm kalınlığında olduğundan dolayı, çatı kirişlerinin arasına sıradan malzemelerle uygulanan ısı yalıtımı uygulamaları hem uygulama biçiminden hem de bugünkü ısı yalıtım ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli değildir. Poliüretan Köpük malzemesinin düşük bir kalınlıkla son derece düşük ısı iletkenliği ve yüksek ısı yalıtımı performansı, hem zaman hem de para olarak maliyetli olan çatı alanlarının ısı yalıtımı uygulamalarına olanak sağlamaktadır.

POLYME^X

THE CONSTRUCTIONS CHEMICALS COMPANY

SU YALITIMI

POLYUREA ÇÖZÜMLERİ



TERAS KAPLAMA



PERDE KAPLAMA



HAVUZ KAPLAMA



ARAÇ KAPLAMA

POLYME^X

THE CONSTRUCTIONS CHEMICALS COMPANY

SPOR SAHA

SPOR SAHA ÇÖZÜMLERİ




BASKETBOL SAHASI KURULUMU

KAPALI SPOR SALONU

VOLEYBOL SAHASI KURULUMU

EPOKSi **AKRİLİK** **POLYUREA** **POLİÜRETAN** **ASTARLARI**



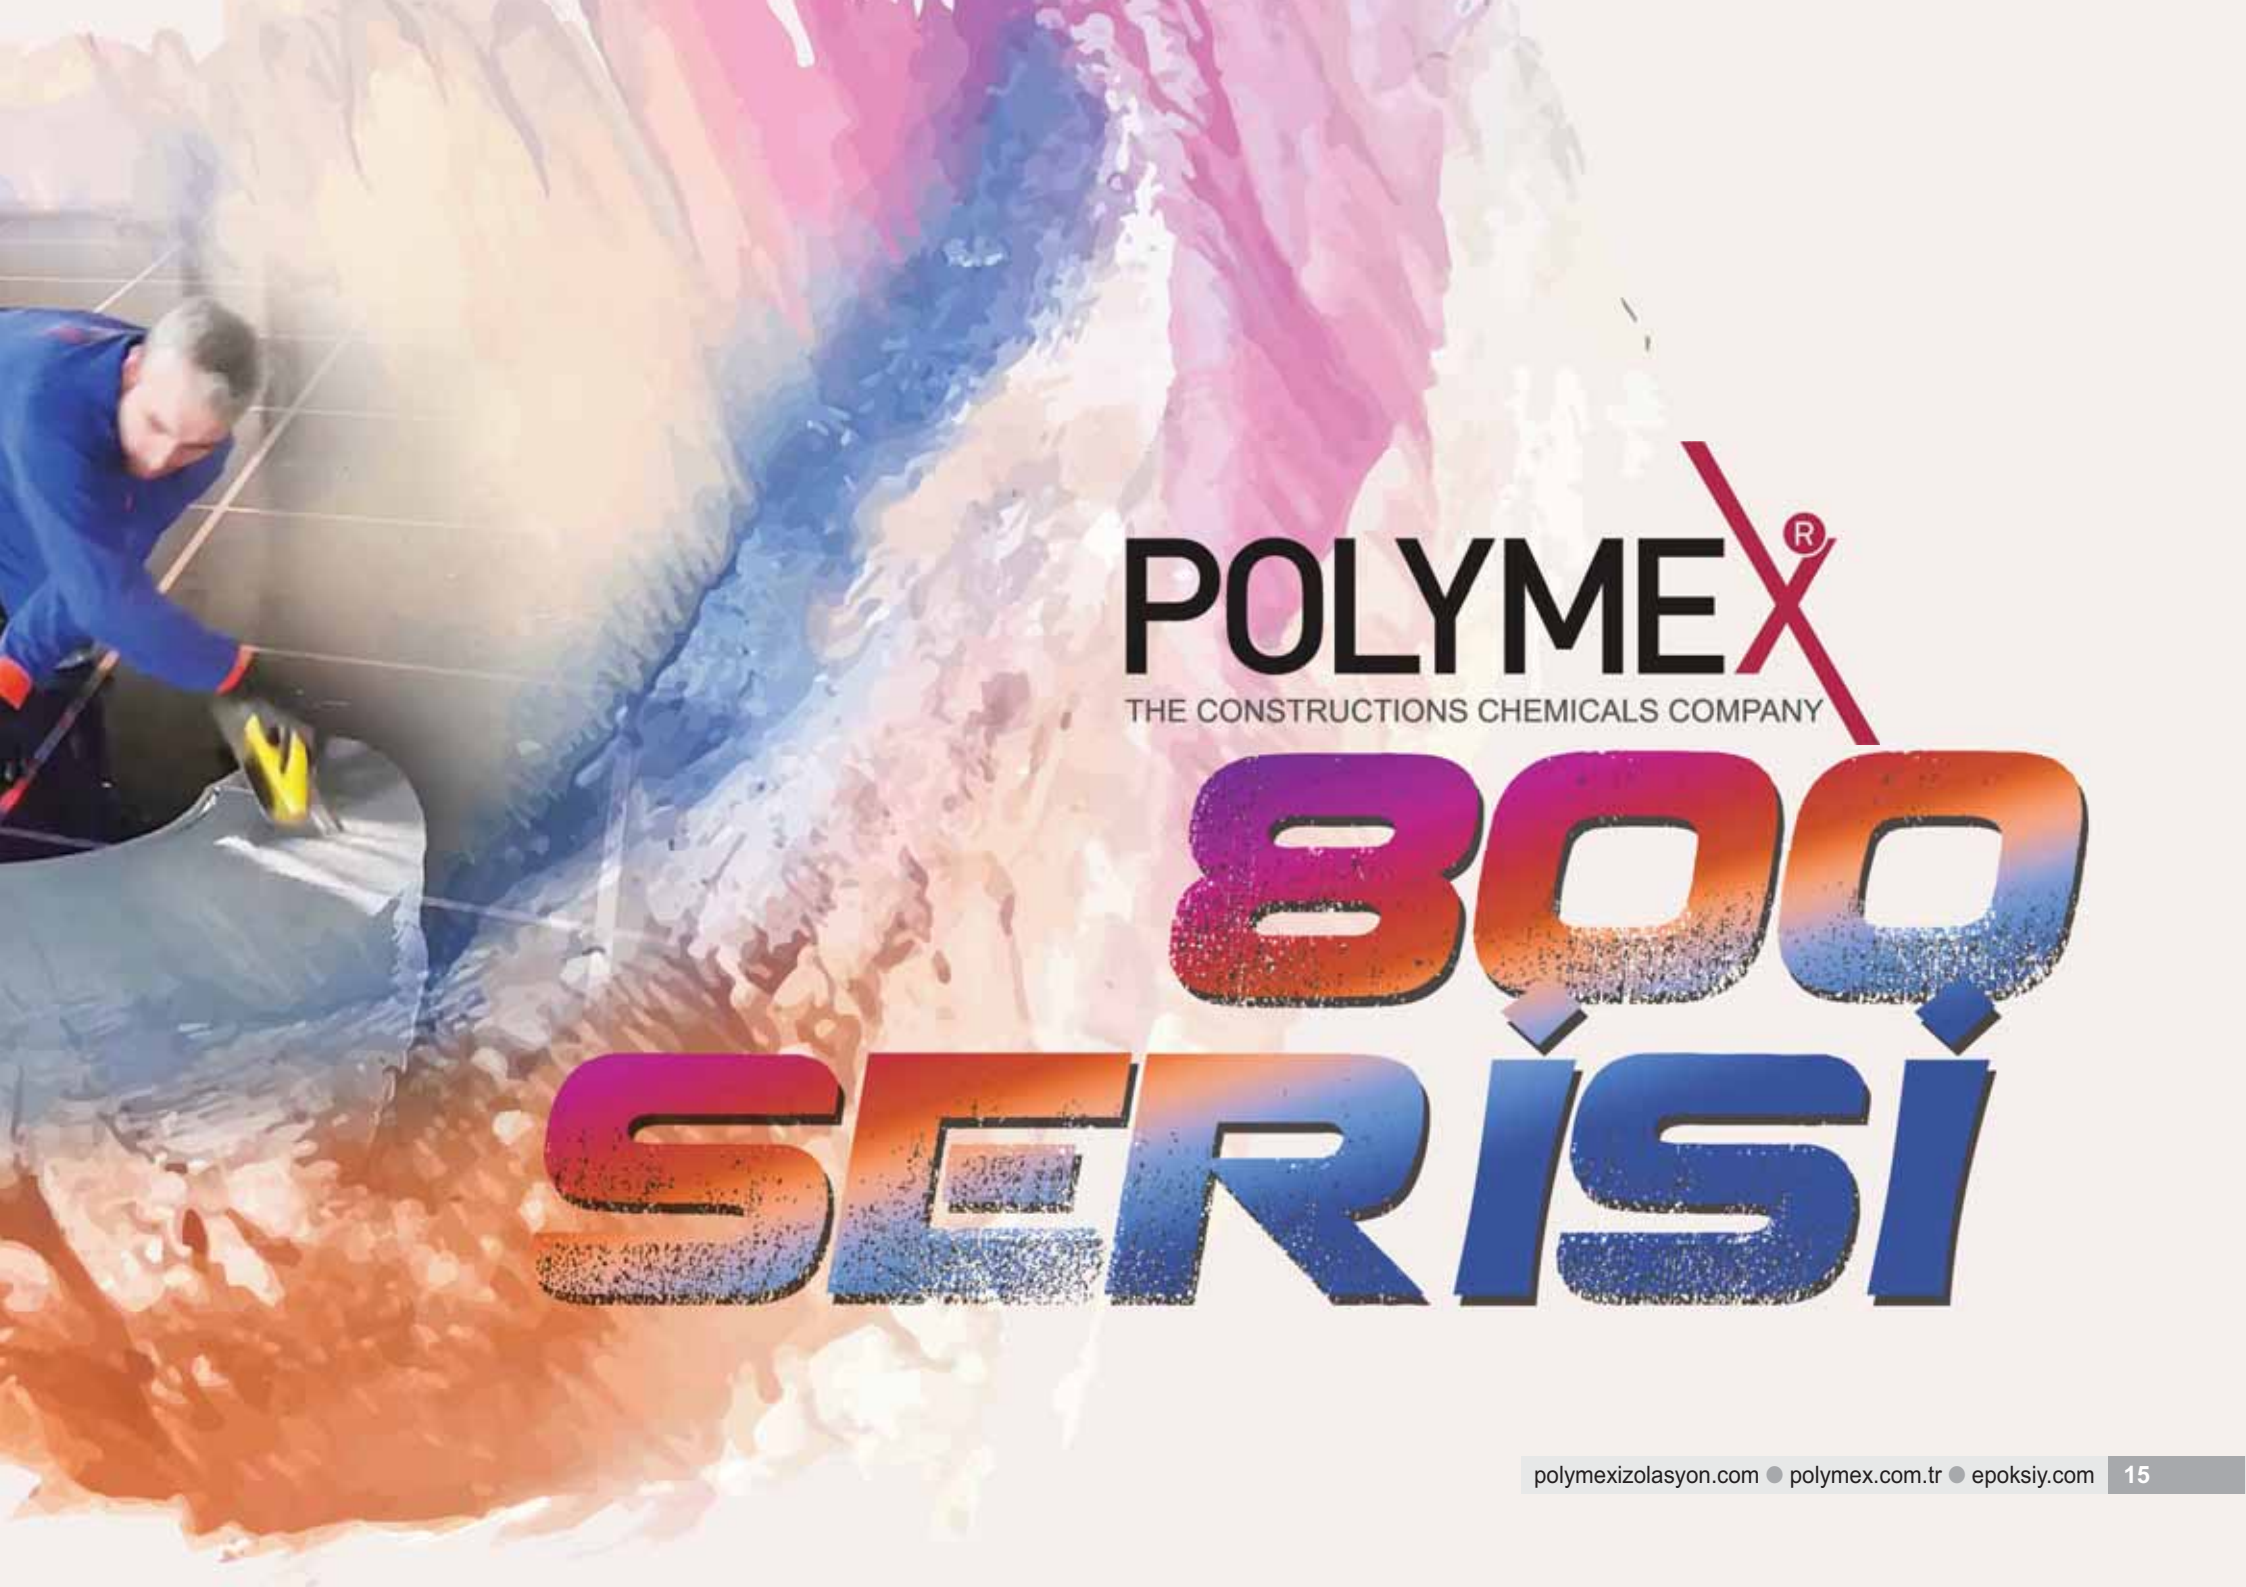

POLYMEX[®]
THE CONSTRUCTIONS CHEMICALS COMPANY

BOO SERISI

878-Plastisol Astar



• Ürün tanıtımı

Plastisole iyi bir yapışma gerekiyorsa, parçalar vinil plastisollerle kaplanmadan önce astarlanmalıdır. Plastisol Kaplama Astarı Metal yüzeylere (sac, alüminyum, demir, vb.) PVC plastisol kaplamak için kullanılan astardır. Bu astarın özelliği PVC plastisolün metal yüzeye yapışmasını sağlamak, yüzeyden sıyrılıp çıkmasını önlemektir. Bununla beraber PVC plastisole güç katarak daha dayanıklı olmasını sağlamaktır. Astar kullanılmayan yüzeylerden PVC plastisol kolayca sıyrılır ve kılıf gibi çıkar. Plastisol kaplama yapanların kullanması zorunlu olan bir üründür.



• Product introduction

If good adhesion to the plasticol is required, the parts should be primed before being coated with vinyl plastisols. Plastisol Coating Primer is applied to metal surfaces (sheet metal, aluminum, iron, etc.) Is the primer used for coating PVC plastisol. The feature of this primer is to ensure the adhesion of PVC plastisol to the metal surface, to prevent it from peeling off the surface. However, it is to make it more durable by adding strength to PVC plasticole. The PVC plastisol is easily peeled off from unused surfaces and comes out like a sheath. Plastisol is a product that is mandatory for those who make coatings to use.



• Введение продукта

Если требуется хорошая адгезия к пластизолу, детали следует грунтовать перед нанесением виниловых пластизолов. Грунтовка с пластизольным покрытием наносится на металлические поверхности (листовой металл, алюминий, железо и т. Д.). ПВХ - это грунтовка, используемая для нанесения пластизольного покрытия. Особенность этой грунтовки заключается в том, что она позволяет ПВХ-пластизолу прилипать к металлической поверхности, предотвращая его отслаивание от поверхности. Тем не менее, ПВХ придает прочность пластизолу, делая его более прочным. С поверхностей, где грунтовка не используется, ПВХ-пластизол легко отслаивается и отрывается, как оболочка. Это обязательный продукт для тех, кто наносит пластизольное покрытие.



879-Solventli Epoksi Esaslı Bitüm Astar



Ürün tanıtımı



Solventli Epoksi bitüm esaslı astarı iki bileşenli, düşük viskoziteli, Solventli Epoksi Reçine astarıdır. Solventli Epoksi Esaslı Bitüm Astar



Product introduction



Solvent based Epoxy bitumen primer is a two component, low viscosity, Solvent based Epoxy Resin primer. Epoxy Based Bitumen Primer with Solvent



Введение продукта



Эпоксидная смола на основе битума с растворителем представляет собой двухкомпонентную грунтовку из эпоксидной смолы с низкой вязкостью и растворителем. Битумная грунтовка на основе эпоксидной смолы с растворителем



881-2K Solventsiz Antistatik Epoksi Astarı



Ürün tanıtımı

Kondaktif Astar, elektrik iletken ve anti statik zemin kaplamaların uygulanmasından önce zemine döşenmiş bakır bantların üzerine rulo ile tatbik edilerek zeminde homojen bir elektrik iletken tabaka yaratan, iki komponentli, solventsiz astardır., %100 katı madde ihtiva eden, Epoksi Reçine Esaslı, solventsiz, siyah karbon esaslı iki bileşenli astardır. İki bileşenli, solventsiz epoksi reçine esaslı, antistatik epoksi zemin kaplama sisteminin ilk kat astar olarak kullanılır Antistatik zemin kaplamasıdır.



Product introduction

Conductive Primer is a two-component, solvent-free primer that creates a homogeneous electrically conductive layer on the floor by being applied with a roller on copper tapes laid on the floor before the application of electrically conductive and anti-static floor coverings., is a 100% solid substance-containing, Epoxy Resin-Based, solvent-free, black carbon-based two-component primer. It is a two-component, solvent-free epoxy resin-based, antistatic epoxy flooring system that is used as the first coat primer of antistatic flooring.



Введение продукта

Кондуктивная грунтовка - это двухкомпонентная грунтовка без растворителей, которая наносится валиком на медные ленты, уложенные на пол, перед нанесением электропроводящих и антистатических напольных покрытий, создавая однородный электропроводящий слой на полу. Представляет собой двухкомпонентную грунтовку на основе черного углерода, не содержащую растворителей, на основе эпоксидной смолы, содержащую 100% твердых веществ. Это двухкомпонентное антистатическое напольное покрытие на основе эпоксидной смолы без растворителей, используемое в качестве грунтовки первого слоя системы антистатического эпоксидного напольного покрытия.



884-Bitüm Esaslı Astar



Ürün tanıtımı

Bitümlan Astar, tek komponentli bitüm esaslı likit, özellikle bitüm esaslı su yalıtım membranları veya bitüm esaslı sürme su yalıtım malzemeleri için astar olarak kullanılmak üzere tasarlanmış bitüm esaslı su yalıtım malzemesidir. Bitüm Esaslı Astar



Product introduction

Bitumen Primer is a one-component bitumen-based liquid, bitumen-based waterproofing material designed specifically for use as a primer for bitumen-based waterproofing membranes or bitumen-based sliding waterproofing materials. Bitumen Based Primer



Введение продукта

Битумная грунтовка - это однокомпонентная жидкая жидкость на основе битума, гидроизоляционный материал на основе битума, специально разработанный для использования в качестве грунтовки для гидроизоляционных мембран на основе битума или гидроизоляционных материалов на основе битума. Грунтовка на основе битума



885-Solventli Akrilik Primer Astar



• Ürün tanıtımı



Akrilik Primer Solventli Astar Tek bileşenli, solvent bazlı, akrilik esaslı yapışma gücü mükemmel seffaf beton astarıdır. Yüksek dayanımı sayesinde, yoğun trafik altında yapışma gücünü ve film kalınlığını uzun süre muhafaza eder. UV direnci ve Kimyasal dayanımı çok yüksektir. Çabuk kuruduğu ve sertleştiği için 20 dk içinde uygulama yapılan alan trafiğe açılır. Beton zeminlerde alanın çizilmesi ve işaretlenmesinde adhezyon sağlamak için kullanılır Alkid esaslı boyalara göre fiziksel ve kimyasal dayanımı çok yüksektir. Bu nedenle tek bileşikli boya uygulamalarında bu özellikleri sayesinde beton zemin uygulamalarında yeni nesil astar olarak tercih edilir.



• Product description

Acrylic Primer with Primary Solvent is a one-component, solvent-based, acrylic-based concrete primer with excellent adhesion strength. Thanks to its high strength, it retains its adhesion strength and film thickness for a long time under heavy traffic. UV resistance and Chemical resistance are very high. Since it dries quickly and hardens, the application area is opened to traffic within 20 minutes. It is used to provide adhesion to the drawing and marking of the area on concrete floors, its physical and chemical resistance is very high compared to alkyd-based paints. For this reason, it is preferred as a new generation primer in concrete floor applications thanks to these properties in single compound paint applications.



• Введение продукта

Акриловая грунтовка на основе растворителя представляет собой однокомпонентную грунтовку для прозрачного бетона на основе растворителя с превосходной адгезионной прочностью на акриловой основе. Благодаря высокой прочности он сохраняет прочность сцепления и толщину пленки в течение длительного времени при интенсивном движении. Его устойчивость к ультрафиолетовому излучению и химическая стойкость очень высоки. Поскольку он быстро высыхает и затвердевает, область нанесения открывается для движения транспорта в течение 20 минут. Используется для обеспечения адгезии при нанесении и разметке участков на бетонных полах. Обладает очень высокой физической и химической стойкостью по сравнению с красками на алкидной основе. По этой причине он предпочтителен в качестве грунтовки нового поколения для бетонных полов благодаря этим свойствам при нанесении однокомпонентных красок.



886-2K Laminasyonlu Solventsiz Epoksi Astar



Ürün tanıtımı



İki bileşenli, düşük viskoziteli, Solvent içermeyen Laminasyonlu Epoksi Reçine Astarı.



Product description



Two-component, low viscosity, Solvent-Free Laminated Epoxy Resin Primer.



Введение продукта



Двухкомпонентная грунтовка из эпоксидной смолы с низкой вязкостью и ламинированием без растворителей.



887-Solventli Epoksi Astar



• Ürün tanıtımı

Solventli Epoksi astarı iki bileşenli, düşük viskoziteli, Solventli Epoksi Reçine astarıdır. Sac variller Çelik konstrüksiyon üzerine uygulanacak kaplamalardan önce zemine uygulanır zemine mukavemeti çok yüksektir üzerine gelecek boyalara çok iyi bir zemin hazırlar



• Product description

Solvent Epoxy primer is a two-component, low viscosity, Solvent Epoxy Resin primer. Sheet metal barrels are applied to the floor before the coatings to be applied on steel construction their strength to the floor is very high they prepare a very good ground for the paints to be applied on it



• Введение продукта

Эпоксидная грунтовка с растворителем представляет собой двухкомпонентную грунтовку из эпоксидной смолы с низкой вязкостью и растворителем. Бочки из листового металла наносятся на пол перед нанесением покрытий на стальную конструкцию, они очень прочны для пола, что создает очень хорошую основу для краски, которая будет нанесена на него

888-Su Bazlı Epoksi Astar




Ürün tanıtımı

Epoksi Reçine Esaslı %100 katı madde ihtiva eden, Şeffaf iki bileşenli Solvent İçermeyen Su Bazlı Epoksi astardır. Beton yüzeyin gözeneklerini doldurur ve malzeme ile yüzeyin Mükemmel bir şekilde yapışmasına imkân sağlar. Poliüretan ve Epoksi bazlı kaplama malzemelerinin uygulanmasından önce, her türlü beton, ahşap ve metal yüzeylerin üzerindeki gözenekleri tıkamak, alttan gelecek nemi engellemek, üzerine gelecek kaplama malzemesinin yüzeye daha iyi tutunmasını imkân sağlar ve özellikle yüzey kalitesi düşük beton yüzeylerde kumlanma ve tozlanmayı giderici, aynı zamanda poliüretan ve Epoksi bazlı kaplama malzemeleriyle uyumlu endüstriyel su bazlı Epoksiastar kaplama malzemesidir.



Product description

It is a Transparent two-component Solvent-Free Water-Based Epoxy Resin-Based Epoxy primer containing 100% solids. It fills the pores of the concrete surface and allows the material and the surface to adhere perfectly. Before the application of polyurethane and Epoksi-based coating materials, it is an industrial water-based Epoxystar coating material that clogs the pores on all kinds of concrete, wood and metal surfaces, prevents moisture from coming from below, allows the coating material to adhere better to the surface and removes sand and dust, especially on concrete surfaces with low surface quality, as well as compatible with polyurethane and Epoksi-based coating materials.



Введение продукта

Это прозрачная двухкомпонентная эпоксидная грунтовка на водной основе без растворителей, содержащая 100% твердых веществ на основе эпоксидной смолы. Он заполняет поры бетонной поверхности и обеспечивает идеальное сцепление материала и поверхности. Перед нанесением отделочных материалов на основе полиуретана и эпоксидной смолы необходимо закупорить поры на всех типах бетонных, деревянных и металлических поверхностей, заблокировать поступающую снизу влагу, обеспечить лучшее удержание покрывающего материала на поверхности, а также удалить пескоструйную обработку и пыль, особенно на бетонных поверхностях с низким качеством поверхности, а также совместимые промышленные материалы на водной основе с отделочными материалами на основе полиуретана и эпоксидной смолы. Эпоксидная смола - это материал для нанесения звездного покрытия.

EPOKSi **AKRİLİK** **POLYUREA** **POLİÜRETAN** **ASTARLARI**





POLYME^X
THE CONSTRUCTIONS CHEMICALS COMPANY

900Q
SERISI

990-Epoksi Çinko Fosfat Astar



• Ürün tanıtımı



Kolay zımparalanabilmesi, Sağladığı yüksek korozyon ve nem direnci, Üzerine tatbik edilecek her türlü hava ve fırın kurumalı son katlar için düzgün bir yüzey oluşturmaları. Üzerine atılacak her türlü boya ve kaplama malzemesine zemin hazırlar.



• Product introduction



Easy sanding ability, high corrosion and moisture resistance, creating a smooth surface for all kinds of weather and oven-dried top coats to be applied on. It prepares the ground for all kinds of paint and coating materials that will be thrown on it.



• Введение продукта



Легкая шлифовка, высокая коррозионная и влагостойкость, которые она обеспечивает, создают гладкую поверхность для нанесения в любую погоду и для отделки, высушенной в духовке. Он закладывает основу для нанесения всех видов красок и отделочных материалов.

991-Solventli Poliüretan Primer Astar



• Ürün tanıtımı



Poliüretan esaslı, solventli, tek bileşenli astar malzemesidir. Poliüretan Reçine Esaslı Solventli Reçinelerden elde edilen izolasyon ve kaplama esaslı poliüretan astardır. olventli Poliüretan İzolasyon Astar



• Product introduction

It is a polyurethane-based, solvent-based, one-component primer material. It is a polyurethane primer based on insulation and coating obtained from Polyurethane Resin-Based Solvent Resins. polyurethane Insulation Lining with Olvent



• Введение продукта

Это однокомпонентный грунтовочный материал на основе полиуретана с растворителем. Это полиуретановая грунтовка на основе изоляции и покрытия, получаемая из растворителей на основе полиуретановых смол. Полиуретановая изоляционная подкладка с ольвентом



992- Silan Esaslı Astar



Ürün tanıtımı

Her türlü polimer malzemeler, son katlar, derz dolgu macunları zemin izolasyon ve yüzey kaplama malzemeleri için hazırlanmış tek bileşenli silan esaslı yüzey kaplama astardır.



Product introduction

It is a one-component silane-based surface coating primer prepared for all kinds of polymer materials, top coats, joint sealants, floor insulation and surface coating materials.



Введение продукта

Это однокомпонентная грунтовка для поверхностного покрытия на основе силана, предназначенная для всех видов полимерных материалов, отделки, герметиков для швов, изоляции полов и материалов для поверхностного покрытия.



993- Akrilik Astar



Ürün tanıtımı

Şeffaf, tek komponentli akrilik latex polimerdir. Akrilik Astar. Tenis kort sisteminin uygulanacağı beton veya asfalt zeminin adheransını arttırmak amacıyla kullanılır.



Product description

It is a transparent, one-component acrylic latex polymer. Acrylic Primer. It is used to increase the adherence of the concrete or asphalt floor on which the tennis court system will be applied.



Введение продукта

Это прозрачный однокомпонентный акриловый латексный полимер. Акриловая подкладка. Он используется для улучшения сцепления бетонного или асфальтового пола, на котором будет установлена система теннисных кортов.

994-Akrilik Beton Cilası



• Ürün tanıtımı



Akrilik Reçine esaslı, yüzeyden kaybolmayan, şeffaf, parlak, betonun geçirimsizliğini ve kür alması için kullanılan beton kür ve cila malzemesidir.



• Product description



Acrylic Resin based, non-disappearing from the surface, transparent, shiny, concrete is a curing and polishing material used to remove the impermeability and curing of concrete.



• Введение продукта

Это материал для отверждения и полировки бетона на основе акриловой смолы, который не исчезает с поверхности, прозрачный, глянцевый, используется для придания бетону непроницаемости и отверждения.

995-Polyurea Zemin ve İzolaston Astarı



Ürün tanıtımı



Polyurea Zemin Astarı , %100 katı madde ihtiva eden, Şeffaf iki bileşenli astardır. Beton yüzeyin gözeneklerini doldurur ve malzeme ile yüzeyin mükemmel bir şekilde yapışmasına imkân sağlar. Polyurea Zemin ve İzolasyon Astarı



Product description



Polyurea Floor Primer is a Transparent two-component primer containing 100% solids. It fills the pores of the concrete surface and allows the material and the surface to adhere perfectly. Polyurea Floor and Insulation Primer



Введение продукта



Грунтовка для пола из полимочевины представляет собой прозрачную двухкомпонентную грунтовку, содержащую 100% твердых веществ. Он заполняет поры бетонной поверхности и обеспечивает идеальное сцепление материала и поверхности. Грунтовка и изоляционная грунтовка из полимочевины

996-2K Poliüretan Reçine Esaslı Solventsiz Poliüretan İzolasyon ve Zemin Astarı




• Ürün tanıtımı

Poliüretan Reçine Esaslı iki bileşenli solventsiz poliüretan İzolasyon ve Zemin astarıdır.



• Product description

It is a two-component solvent-free polyurethane Insulation and Floor primer Based on Polyurethane Resin.



• Введение продукта

Это двухкомпонентная полиуретановая изоляция без растворителей и грунтовка на основе полиуретановой смолы.



997- Epoksi Astar



Ürün tanıtımı



Her türlü Epoksi bazlı ürün altında astar olarak kullanılır. Solvent içermeyen, Epoksi esaslı İki bileşenli Epoksi astar malzemesidir. Uygulanan yüzeye nüfuz ederek yüzeyi serleştirir. Yağ ve hafif kimyasalların penetrasyonunu önler.



Product description

It is used as a primer under all kinds of Epoxy-based products. It is a solvent-free, Epoxy-based Two-component Epoxy primer material. It penetrates the applied surface and makes the surface cool. Prevents the penetration of oil and light chemicals.



Введение продукта

Используется в качестве грунтовки под все виды продуктов на основе эпоксидной смолы. Это двухкомпонентный эпоксидный грунтовочный материал на основе эпоксидной смолы, не содержащий растворителей. Он проникает в нанесенную поверхность, делая поверхность твердой. Предотвращает проникновение масла и легких химикатов.

998-2K Beton Astarı



• Ürün tanıtımı



2 komponentli, 100% katı madde ihtiva eden, beton ve benzeri Yüzeyler için şeffaf astardır. Beton yüzeyin gözeneklerini doldurur ve malzeme ile yüzeyin Mükemmel bir şekilde poliüretan veya epoksi self leveling malzeme ile kaplanmasına imkân sağlar. Beton neminin, CM Nem Ölçer (karpit yöntemi) ile ölçüldüğünde, maksimum %5 olduğu durumlarda kullanılır.



• Product description

it is a transparent primer for concrete and similar Surfaces with 2 components, containing 100% solids. It fills the pores of the concrete surface and allows the material and the surface to be perfectly coated with polyurethane or epoxy self-leveling material. It is used in cases where the concrete moisture content, when measured with a CM Moisture Meter (carbide method), is a maximum of 5%.



• Введение продукта

Это 2-компонентная прозрачная грунтовка для бетона и аналогичных поверхностей, содержащая 100% твердых веществ. Он заполняет поры бетонной поверхности и позволяет идеально покрыть материал и поверхность полиуретановым или эпоксидным самовыравнивающимся материалом. Он используется в тех случаях, когда влажность бетона составляет максимум 5% при измерении с помощью измерителя влажности в сантиметрах (твердосплавный метод).



999- PRC Epoksi Zemin Kaplama ve İzolasyon Astarı



• Ürün tanıtımı



Epoksi Reçine Esaslı iki bileşenli solventsiz Prc Epoksi Astar: Solventsiz Epoksi Zemin Astarı, %100 katı madde ihtiva eden, Epoksi Reçine Esaslı, solventsiz, şeffaf iki bileşenli astardır. Beton yüzeyin gözeneklerini doldurur ve malzeme ile yüzeyin Mükemmel bir şekilde yapışmasına imkân sağlar.



• Product description

Epoxy Resin Based two component solvent-free Prc Epoxy Primer: Solvent-free Epoxy Floor Primer is an Epoxy Resin Based, solvent-free, transparent two component primer containing 100% solids. It fills the pores of the concrete surface and allows the material and the surface to adhere perfectly.




• Введение продукта

Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка на основе эпоксидной смолы без растворителей КНР: Эпоксидная грунтовка на основе эпоксидной смолы без растворителей представляет собой прозрачную двухкомпонентную грунтовку на основе эпоксидной смолы без растворителей, содержащую 100% твердых веществ. Он заполняет поры бетонной поверхности и обеспечивает идеальное сцепление материала и поверхности.



SU İZOLASYONU ÜRÜNLERİ

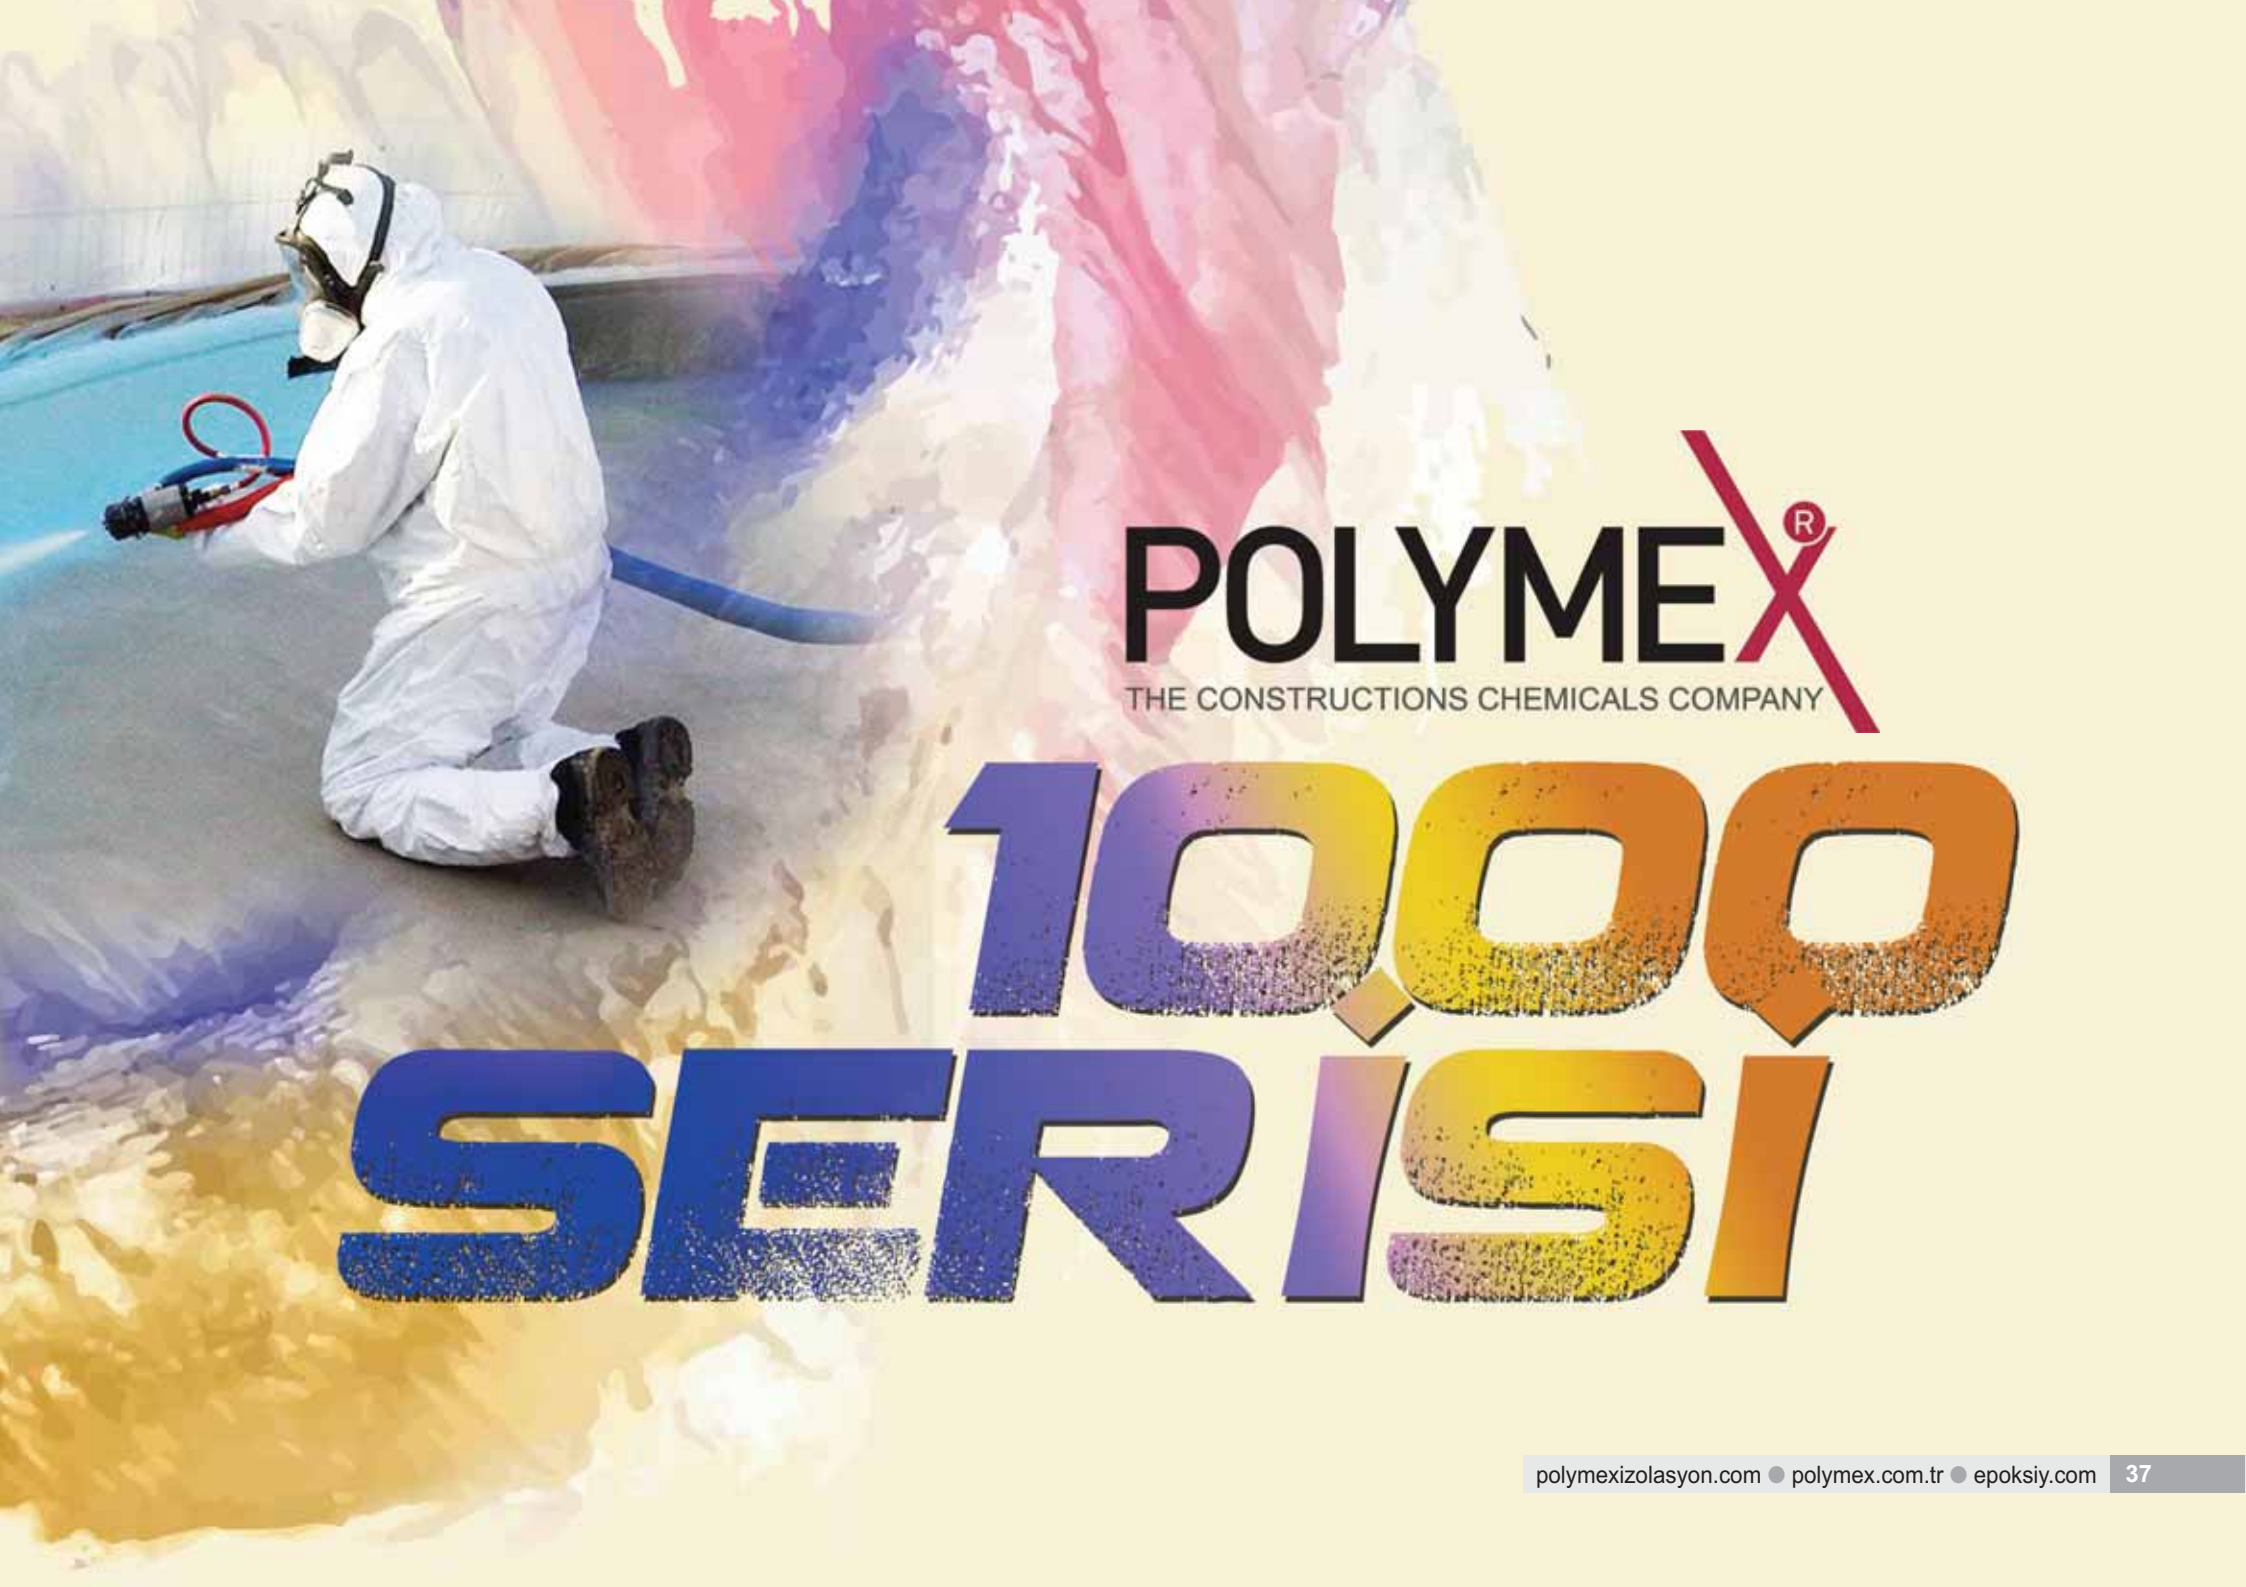

POLYME^X
THE CONSTRUCTIONS CHEMICALS COMPANY

**10000
SERİSİ**

1001-Hibrit Bitüm UV Su İzolasyon Malzemesi



• Ürün tanıtımı



Hibrit Bitüm Teknolojisi ile geliştirilmiş % 1200 elastik, UV dayanımlı su yalıtım izolasyon ürünüdür. Polymex-1000-Hibrit Bitüm UV Su İzolasyon Malzemesi.



• Product introduction




It is a 1200% elastic, UV resistant waterproofing insulation product developed with Hybrid Bitumen Technology. Polymex-1000-Hybrid Bitumen UV Waterproofing Material



• Введение продукта



Это 1200% эластичный, устойчивый к ультрафиолетовому излучению гидроизоляционный изоляционный продукт, разработанный по гибридной битумной технологии. Полимеркс-1000-Гибридный битумный УФ-гидроизоляционный материал

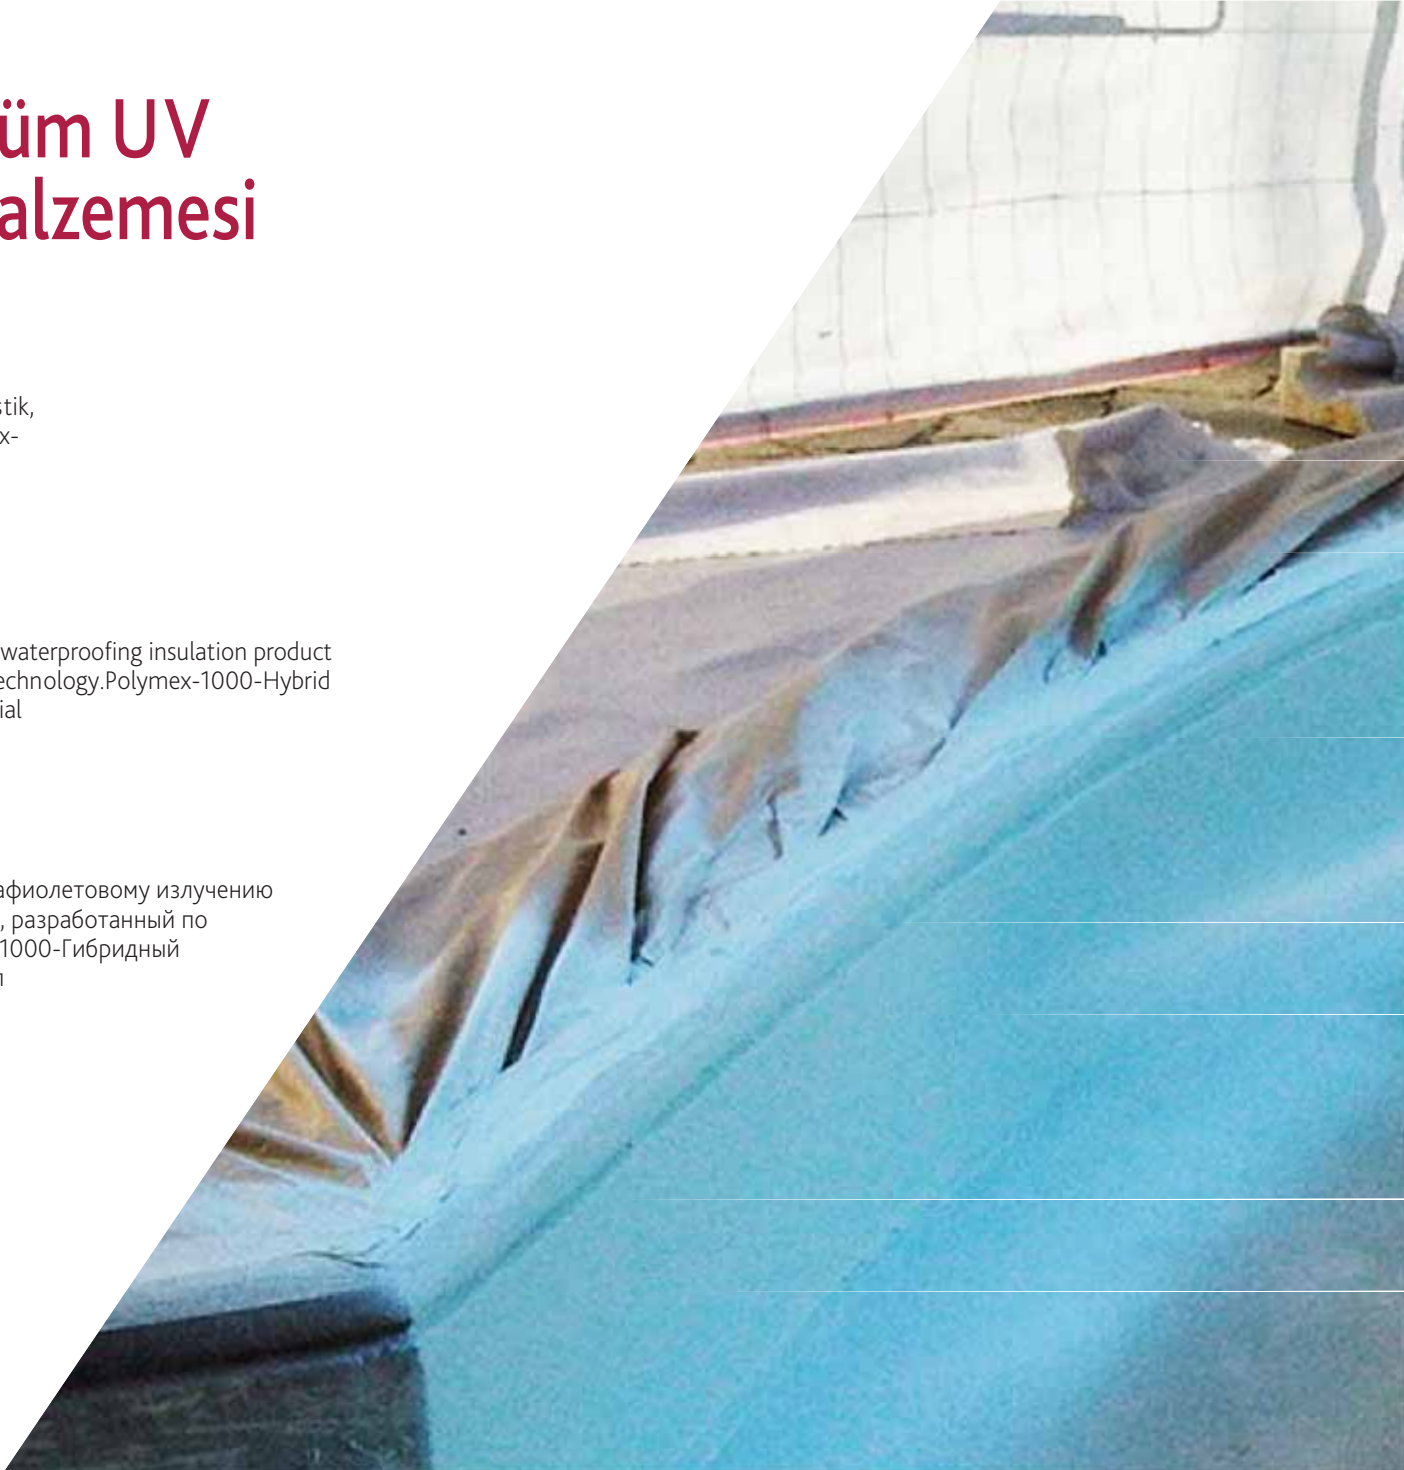



1004-Poliüretan Su İzolasyon Malzemesi



• Ürün tanıtımı



İki Bileşenli, solvent ihtiva etmeyen poliüretan esaslı su izolasyon ve yalıtım malzemesidir. İki bileşenli, poliüretan esaslı esnek hızlı kürlenene, elastik, soğuk uygulanan sıvı membrandır. Uygulandığı hemen her türlü yüzeye mükemmel yapışarak yüksek elastikliğe sahip bir film oluşturur. Poliüretan Su İzolasyon Malzemesidir



• Product description



It is a Two-Component, solvent-free polyurethane-based waterproofing and insulation material. It is a two-component, polyurethane-based flexible, fast-curing, elastic, cold-applied liquid membrane. It forms a film with high elasticity by perfectly adhering to almost any surface to which it is applied. Polyurethane is a Waterproofing Material



• Введение продукта



Это двухкомпонентный гидроизоляционный и изоляционный материал на основе полиуретана, не содержащий растворителей. Это двухкомпонентная гибкая быстросохнущая эластичная жидкая мембрана холодного нанесения на основе полиуретана. Он отлично прилипает практически к любой поверхности, на которую наносится, образуя пленку с высокой эластичностью. Полиуретан - это гидроизоляционный материал



1005-Poliüretan Esnek Su İzolasyon Malzemesi



Ürün tanıtımı



İki Bileşenli, solvent ihtiva etmeyen poliüretan esaslı su izolasyon ve yalıtım malzemesidir. Poliüretan Esnek Su İzolasyon Malzemesi



Product description

It is a Two-Component, solvent-free polyurethane-based waterproofing and insulation material. Polyurethane Flexible Waterproofing Material



Введение продукта

Это двухкомпонентный гидроизоляционный и изоляционный материал на основе полиуретана, не содержащий растворителей. Полиуретановый гибкий гидроизоляционный материал



1006-Tek Bileşenli Poliüretan Su İzolasyon Malzemesi



• Ürün tanıtımı



Tek Bileşenli Poliüretan Su İzolasyon Malzemesi :Tek komponentli, ultraviyole ışınlarına dayanıklı, havanın nemiyle kürleşen, yüksek elastikiyet özelliğine sahip poliüretan esaslı su yalıtım ve izolasyon malzemesidir. Tek Bileşenli Poliüretan Su İzolasyon Malzemesi



• Product description

One-Component Polyurethane Waterproofing Material:
It is a one-component, UV-resistant, moisture-curing, high-elasticity polyurethane-based waterproofing and insulation material. One-Component Polyurethane Waterproofing Material



• Введение продукта

Однокомпонентный полиуретановый гидроизоляционный материал
:Однокомпонентный, устойчивый к ультрафиолетовому излучению, отверждаемый влажностью воздуха, представляет собой гидроизоляционный и изоляционный материал на основе полиуретана с высокой эластичностью. Однокомпонентный полиуретановый гидроизоляционный материал



1007-Solventsiz Şeffaf Su İzolasyon Malzemesi



Ürün tanıtımı

Poliüretan Reçine Esaslı İki Bileşenli, solvent ihtiva etmeyen poliüretan esaslı şeffaf izolasyon malzemesidir.



Product description

It is a Two-Component Polyurethane Resin-Based, solvent-free polyurethane-based transparent insulation material.



Введение продукта

Это двухкомпонентный прозрачный изоляционный материал на основе полиуретановой смолы на основе полиуретана, не содержащий растворителей.



1008-CAP Su Kesici İzolasyon Malzemesi




• Ürün tanıtımı

Akrilik Kopolimer Likit Reçine Esaslı Su bazlı tek komponentli kullanıma hazır elastik her türlü zemine kolayca uygulanabilen beyaz-gri-krem renkli üzeri boyanabilen sürme esaslı su Kesici su yalıtım malzemesidir. "FIRE RETERDANT COATINGS" tanımlamasına uyarır.



• Product description

Acrylic Copolymer is a Liquid Resin-Based Water-based single component, ready-to-use elastic sliding-based water Cutter waterproofing material that can be easily applied to all kinds of floors and painted in white-gray-cream color. Fits the definition of "FIRE RETDANT COATINGS"



• Введение продукта

Акриловый сополимер на основе жидкой смолы
Однокомпонентная готовая к использованию резинка на водной основе на водной основе - это гидроизоляционный материал на водной основе, который можно легко наносить на любой пол, окрашивая в бело-серо-кремовый цвет. Соответствует описанию "ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ"



1009-Alkit Bazlı Asitli Ortam Kaplaması



• Ürün tanıtımı



Alkid bazlı, çift komponentli, solvent içermeyen elastik veya sert, zemine ve uygulandığı yüzeye mükemmel yapışan alkid ve solventsiz izolasyon ve zemin kaplama malzemesidir.



• Product description



Alkyd-based, double-component, solvent-free elastic or hard, alkyd- and solvent-free insulation and floor covering material that adheres perfectly to the floor and the surface to which it is applied.



• Введение продукта



Это изоляционный и напольный материал на алкидной основе с двойной компенсацией, эластичный или твердый, не содержащий растворителей, с отличной адгезией к полу и поверхности, на которую он наносится, без алкидных и растворителей.

1010-2K Poliüretan Su İzolasyon Membranı



• Ürün tanıtımı

Poliüretan Su İzolasyon Membranı uzun ömürlü su izolasyonu için sıvı uygulanan, yüksek geçirmezliğe sahip, elastik, soğuk uygulamalı ve soğuk kullanımlı, çift bileşenli poliüretan izolasyon membranıdır. Zemine temas ve çift karışımla birlikte reaksiyon koruyucu etkisini göstermektedir.



• Product description



Polyurethane Waterproofing Membrane is a liquid-applied, elastic, cold-applied and cold-used, double-component polyurethane insulation membrane for long-lasting waterproofing. The reaction with contact with the ground and the double mixture shows its protective effect.



• Введение продукта

Полиуретановая гидроизоляционная мембрана представляет собой двухкомпонентную полиуретановую изоляционную мембрану с высокой герметичностью, эластичностью, холодным применением и холодным применением, применяемую в жидкости для длительной гидроизоляции. Реакция в сочетании с контактом с землей и двойной смесью демонстрирует защитный эффект.



1011-Su İzolasyon Membranı



Ürün tanıtımı

İki Bileşenli, solvent ihtiva etmeyen poliüretan esaslı su izolasyon ve yalıtım malzemesidir. İki bileşenli, poliüretan esaslı esnek hızlı kurlenen, elastik, soğuk uygulanan sıvı membrandır. Uygulandığı hemen her türlü yüzeye mükemmel yapışarak yüksek elastikliğe sahip bir film oluşturur. Poliüretan Su İzolasyon Malzemesidir



Product description

It is a Two-Component, solvent-free polyurethane-based waterproofing and insulation material. It is a two-component, polyurethane-based flexible, fast-curing, elastic, cold-applied liquid membrane. It forms a film with high elasticity by perfectly adhering to almost any surface to which it is applied. Polyurethane is a Waterproofing Material



Введение продукта

Это двухкомпонентный гидроизоляционный и изоляционный материал на основе полиуретана, не содержащий растворителей. Это двухкомпонентная гибкая быстросохнущая эластичная жидкая мембрана холодного нанесения на основе полиуретана. Он отлично прилипает практически к любой поверхности, на которую наносится, образуя пленку с высокой эластичностью. Полиуретан - это гидроизоляционный материал

1012-PRC Poliüretan Su İzolasyon Anakat Elastik

Ürün tanıtımı



PRC Poliüretan Su İzolasyon ; Anakat Elastik İki Bileşenli, solvent ihtiva etmeyen poliüretan esaslı su izolasyon ve yalıtım malzemesidir. İki bileşenli, poliüretan esaslı esnek hızlı kurlenen, elastik, soğuk uygulanan sıvı membrandır. Uygulandığı hemen her türlü yüzeye mükemmel yapışarak yüksek elastikliğe sahip bir film oluşturur, PRC Poliüretan Su İzolasyon Anakat Elastik

Product description



PRC Polyurethane Waterproofing; Anakat Elastic is a Two-Component, solvent-free polyurethane-based waterproofing and insulation material. It is a two-component, polyurethane-based flexible, fast-curing, elastic, cold-applied liquid membrane. It forms a film with high elasticity by adhering perfectly to almost any surface to which it is applied, PRC Polyurethane Waterproofing Motherboard Elastic

Введение продукта



Полиуретановая гидроизоляция КНР - это эластичный двухкомпонентный гидроизоляционный и изоляционный материал на основе полиуретана, не содержащий растворителей. Это двухкомпонентная гибкая быстросохнущая эластичная жидкая мембрана холодного нанесения на основе полиуретана. Он отлично прилипает практически к любой поверхности, на которую наносится, образуя высокоэластичную пленку, полиуретановая гидроизоляционная основа PRC Эластичная

P-1013 Nem Bariyeri



• Ürün tanıtımı



Nem Bariyeri Şeffaf,sarımsı, yarı-katı, aşınmaya dayanıklı, derine nüfuz eden, tek bileşenli poliüretan izolasyon malzemesidir. Negatif baskı sonucu nem sorunu yaşayan bodrum katlarının ve bodrum duvarlarını, izole etmek için kullanılmaktadır. Solvent bazlıdır. Zemin ve havadaki nem ile tepkime sonucunda koruyucu etkisini göstermektedir.



• Product description



Moisture Barrier is a transparent,yellowish, semi-solid, wear-resistant, deep-penetrating, one-component polyurethane insulation material. It is used to insulate basement floors and basement walls that have moisture problems as a result of negative pressure. It is solvent based. It shows its protective effect as a result of reaction with moisture in the ground and air.



• Введение продукта



Влагобарьер представляет собой прозрачный, желтоватый, полутвердый, износостойкий, глубоко проникающий однокомпонентный полиуретановый изоляционный материал. Он используется для изоляции подвалов и стен подвалов, которые испытывают проблемы с влажностью в результате отрицательного давления. Он основан на растворителях. Он проявляет свой защитный эффект в результате реакции с землей и влагой в воздухе.

1014-Tek Bileşenli Şeffaf İzolasyon Malzemesi



Ürün tanıtımı



Poliüretan Reçine esaslı % 100 Saf Tek Bileşenli Şeffaf İzolasyon Malzemesi Uzun ömürlü su izolasyonu için kullanılan, şeffaf, tek bileşenli alifatik poliüretan, yüksek sertlikte kaplama malzemesidir. Polymex-1014; eşsiz bir bakım sistemi (nemleme tetikleyici) kullanmaktadır ve diğer benzer sistemlerin aksine nemle tepkime göstermez (nem bakımlı) ve baloncuk kesinlikle oluşturmaz. Tek Bileşenli Şeffaf İzolasyon Malzemesi



Product description

100% Pure One-Component Transparent Insulation Material based on Polyurethane Resin is a transparent, one-component aliphatic polyurethane, high hardness coating material used for long-lasting waterproofing. Polymex-1014 uses a unique maintenance system (humidification trigger) and unlike other similar systems, it does not react with moisture (moisture well-maintained) and does not form bubbles at all. One-Component Transparent Insulation Material



Введение продукта

100% чистый однокомпонентный прозрачный изоляционный материал на основе полиуретановой смолы Прозрачный однокомпонентный алифатический полиуретан, используемый для длительной гидроизоляции, представляет собой материал покрытия с высокой твердостью. В Polymex-1014 используется уникальная система ухода (триггер увлажнения), которая, в отличие от других аналогичных систем, не реагирует на влагу (поддерживается влажность) и не образует пузырьков. Однокомпонентный прозрачный изоляционный материал

1015-2K Atık Su Borusu Yalıtım Malzemesi



• Ürün tanıtımı



İki Bileşenli, solvent ihtiva etmeyen poliüretan esaslı su izolasyon ve yalıtım malzemesidir. İki bileşenli, poliüretan esaslı esnek hızlı kürlenen, elastik, soğuk uygulanan sıvı membrandır. Uygulandığı hemen her türlü yüzeye mükemmel yapışarak yüksek elastikliğe sahip bir film oluşturur. Poliüretan Su İzolasyon Malzemesidir



• Product description

It is a Two-Component, solvent-free polyurethane-based waterproofing and insulation material. It is a two-component, polyurethane-based flexible, fast-curing, elastic, cold-applied liquid membrane. It forms a film with high elasticity by perfectly adhering to almost any surface to which it is applied. Polyurethane is a Waterproofing Material



• Введение продукта

Это двухкомпонентный гидроизоляционный и изоляционный материал на основе полиуретана, не содержащий растворителей. Это двухкомпонентная гибкая быстросохнущая эластичная жидкая мембрана холодного нанесения на основе полиуретана. Он отлично прилипает практически к любой поверхности, на которую наносится, образуя высокоэластичную пленку. Полиуретан - это гидроизоляционный материал



1016-UV Dayanımlı Likit Su İzolasyon Malzemesi



Ürün tanıtımı

Akrilik Kopolimer reçine esaslı su bazlı tek komponentli kullanıma hazır elastik her türlü zemine kolayca uygulanabilen beyaz-gri-krem siyah renkli üzeri boyanabilen sürme esaslı Likit membran su yalıtım malzemesidir.



Product description

Acrylic Copolymer resin-based water-based single component ready-to-use elastic is a sliding-based Liquid membrane waterproofing material that can be easily applied to all kinds of floors in white-gray-cream black color.



Введение продукта

Однокомпонентная готовая к использованию резинка на водной основе на основе акриловой сополимерной смолы представляет собой жидкий мембранный гидроизоляционный материал на скользящей основе, который можно легко наносить на любой тип пола, окрашивая его в бело-серо-кремово-черный цвет.

1017-Poliüretan Su İzolasyon Membranı



Ürün tanıtımı



Tek bileşenli, poliüretan esaslı, yüksek kalıcı elastikiyete sahip rulo ve püskürtme yöntemi ile uygulanan su yalıtım membranı.



Product description




One-component, polyurethane-based, high permanent elasticity waterproofing membrane applied by roller and spray method.



Введение продукта



Однокомпонентная гидроизоляционная мембрана на основе полиуретана, применяемая методом валика и напыления, с высокой стойкой эластичностью.

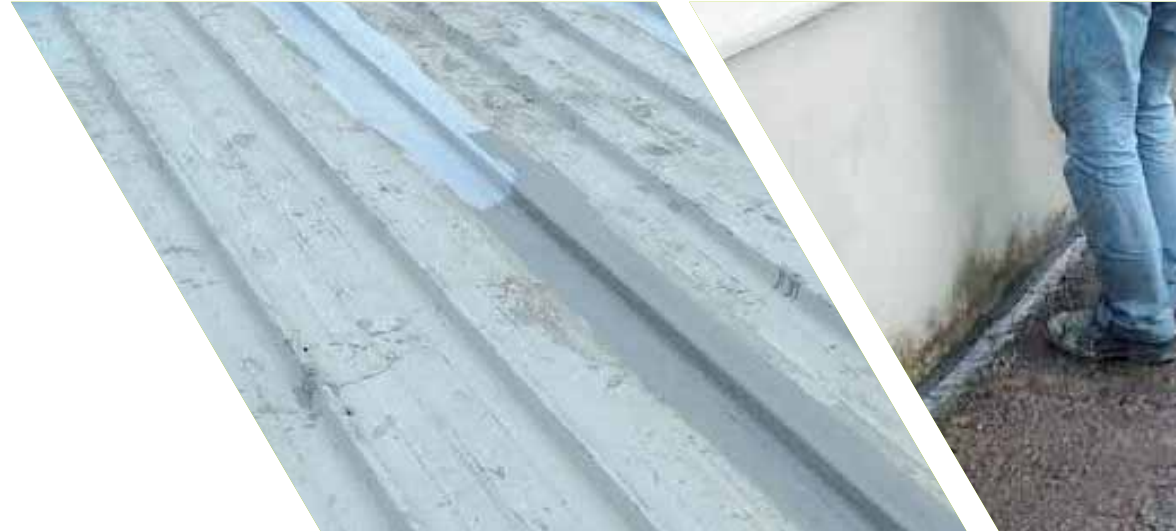

1018-Elastomerik Reçine Esaslı Elastik Uv Dayanımlı Süper İzolasyon ve Yalıtım malzemesidir



Ürün tanıtımı

Elastomerik Reçine Esaslı, Polyester Keçe Taşıyıcılı Polymer Bitümlü tek bileşenli, süper elastik su yalıtım ve kaplama malzemesidir. Bayındırlık Poz Nosu: 04.379/104 , Elastomerik reçine esaslı (tek bileşenli) su yalıtım malzemesi (likit membran)
Kullanım Alanları:



Product description

It is an Elastomeric Resin Based, Polyester Felt Carrier Polymer Bitumen one-component, super elastic waterproofing and coating material. Public Works Item No: 04.379/104, Elastomeric resin based (single component) waterproofing material (liquid membrane)
areas of use:



Введение продукта

Это полимерно-битумный однокомпонентный сверхэластичный гидроизоляционный и облицовочный материал на основе эластомерной смолы с полиэфирным войлочным носителем. Номер экспозиции общественных работ: 04.379/104 , Гидроизоляционный материал на основе эластомерной смолы (однокомпонентный) (жидкая мембрана)
Области применения:



1021-2K Poliüretan Su İzolasyon Membranı



Ürün tanıtımı



Poliüretan Su İzolasyon Membranı Uzun ömürlü su izolasyonu için sıvı uygulanan, yüksek geçirmezliğe sahip, elastik, soğuk uygulamalı ve soğuk kullanımlı, çift bileşenli poliüretan izolasyon membranıdır. Zemine temas ve çift karışımla birlikte reaksiyon koruyucu etkisini göstermektedir.



Product description



Polyurethane Waterproofing Membrane is a liquid-applied, elastic, cold-applied and cold-used, double-component polyurethane insulation membrane for long-lasting waterproofing. The reaction with contact with the ground and the double mixture shows its protective effect.



Введение продукта



Полиуретановая гидроизоляционная мембрана представляет собой двухкомпонентную полиуретановую изоляционную мембрану с высокой герметичностью, эластичностью, холодным применением и холодным применением, применяемую в жидкости для длительной гидроизоляции. Контакт с землей и реакция в сочетании с двойной смесью демонстрируют защитный эффект.

1022-Anti Bakteriyel Su İzolasyon Malzemesi



• Ürün tanıtımı



Su İzolasyon malzemesi iki Bileşenli, solvent ihtiva etmeyen, poliüretan esaslı, anti bakteriyel su izolasyon ve yalıtım Malzemesidir. Anti bakteriyel Su İzolasyon Malzemesidir.



• Product description



Waterproofing material is a two-Component, solvent-free, polyurethane-based, antibacterial waterproofing and insulation Material. It is an Antibacterial Waterproofing Material.



• Введение продукта



Гидроизоляционный материал представляет собой двухкомпонентный, не содержащий растворителей, антибактериальный гидроизоляционный и изоляционный материал на основе полиуретана. Это антибактериальный гидроизоляционный



1023-2K Nem Bariyeri



Ürün tanıtımı

İki Komponentli Nem Bariyeri beyaz, Şeffaf-sarımsı, yarı-katı, aşınmaya dayanıklı, derine nüfuz eden, iki bileşenli reçine esaslı bir izolasyon malzemesidir. Negatif baskı sonucu nem sorunu yaşayan bodrum katlarının duvarlarını, izole etmek için kullanılmaktadır. Kesinlikle Solventsizdir. Yüksek kaliteli, çift komponentli bir üründür.



Product description

Moisture Barrier with Two Components is a white, Transparent-yellowish, semi-solid, wear-resistant, deep-penetrating, two-component resin-based insulation material. It is used to insulate the walls of basements that experience moisture problems as a result of negative pressure. It is Absolutely Solvent-Free. It is a high-quality, double-component product.



Введение продукта

Двухкомпонентный влагобарьер представляет собой белый, прозрачно-желтоватый, полутвердый, износостойкий, глубоко проникающий двухкомпонентный изоляционный материал на основе смолы. Он используется для изоляции стен подвалов, которые испытывают проблемы с влажностью в результате отрицательного давления. Абсолютно не содержит растворителей. Это высококачественный двухкомпонентный продукт.



1024-Bitüm Modifiyeli 2K Poliüretan Likit izolasyon Membranı



• Ürün tanıtımı



Bitüm modifiyeli poliüretan esaslı iki bileşenli solventsiz reaksiyon kurumalı likit izolasyon membranıdır. Bayındırlık poz. No: 04.626/7-e



• Product description

It is a two-component solvent-free reaction-dried liquid insulation membrane based on polyurethane with bitumen modification. Public works pose. No: 04.626/7-e



• Введение продукта

Это двухкомпонентная жидкая изолирующая мембрана без растворителей на основе модифицированного битумом полиуретана. Позирует в общественных работах. №: 04.626/7-e



1025-Poliüretan Enjeksiyon İzolasyon

• Ürün tanıtımı




Polymex Poliüretan Enjeksiyon Bir tür polimerdir. Ürünleri üretan olarak adlandırılmaktadır. İzosiyonant ve alkol reaksiyonundan elde edilen poliüretan, yüksek dayanımlı yapıştırıcılar, sentetik fiberler plastik ve benzeri yapımında kullanılmaktadır. Polymex Poliüretan Enjeksiyon Su ızalasyon ürünleri poliüretan malzemelerden üretilmektedir. Poliüretan Enjeksiyon malzemesi

• Product description



Polymex Polyurethane Injection is a kind of polymer. Their products are called urethane. Polyurethane obtained from the reaction of isocyanant and alcohol, high-strength adhesives, synthetic fibers are used in the production of plastics and the like. Polymex Polyurethane Injection Water insulation products are produced from polyurethane materials. Polyurethane Injection material

• Введение продукта



Полиуретановая инъекция Polymex - это разновидность полимера. Их продукция называется уретаном. Полиуретан, полученный в результате реакции изосионирования и спирта, используется для изготовления высокопрочных клеев, синтетических волокон, пластмасс и так далее. Изделия для гидроизоляции полиуретановых инъекций Polymex изготавливаются из полиуретановых материалов. Материал для инъекций полиуретана



1026-2K Poliüretan Reçine Esaslı Şeffaf Su Yalıtım Malzemesi



Ürün tanıtımı

Poliüretan Reçine Esaslı iki bileşenli UV şeffaf izolasyon malzemesidir. Her türlü yüzeye mükemmel yapışan, UV dayanımlı, Kaplamayı bozmayan zarar vermeyen şeffaf su yalıtım malzemesidir.



Product description

It is a two-component UV transparent insulation material based on Polyurethane Resin. It is a transparent waterproofing material that adheres perfectly to all kinds of surfaces, UV resistant, Does not damage the coating, does not damage.



Введение продукта

Это двухкомпонентный УФ-прозрачный изоляционный материал на основе полиуретановой смолы. Это прозрачный гидроизоляционный материал, который отлично прилипает ко всем видам поверхностей, устойчив к ультрафиолетовому излучению, не повреждает и не портит покрытие.



1027-Nem Boyası



Ürün tanıtımı

İzolasyon ve Nem Boyası Özel kimyasallarla formüle edilmiş iç ve dış cephede oluşan nem, küf ve rutubetten dolayı yüzeyde oluşan bakteri oluşumunu engelleyen boya ve kaplama malzemesi. POLYMEX NEM PAINT RUTUBET NEM BOYASI her türlü yüzeye sorunsuzca yapışır ve kesinlikle kabarma yapmaz.



Product description

Insulation and Moisture Paint is a paint and coating material formulated with special chemicals that prevents the formation of bacteria on the surface due to moisture, mold and moisture formed on the interior and exterior surfaces. POLYMEX MOISTURE PAINT MOISTURE PAINT adheres to all kinds of surfaces without problems and definitely does not swell.



Введение продукта

Изоляционная и влагопоглощающая краска
Краска и отделочный материал, содержащий специальные химические вещества, которые предотвращают образование бактерий на поверхности из-за влаги, плесени и сырости, образующихся внутри и снаружи.
КРАСКА для УВЛАЖНЕНИЯ
ВЛАГИ POLYMEX MOISTURE
PAINT без проблем прилипает к любым типам поверхностей и абсолютно не пузырится.



1030-Poliüretan Şeffaf Koruyucu İzolasyon Kaplaması



Ürün tanıtımı



İki bileşenli, solventli, alifatik poliüretan sonkat şeffaf uv koruyucu kaplama izolasyon yalıtım malzemesi. Poliüretan Şeffaf İzolasyon yalıtım Kaplaması



Product description



Two-component, solvent-based, aliphatic polyurethane topcoat transparent uv protective coating insulation material. Polyurethane Transparent Insulation insulation Coating



Введение продукта



Двухкомпонентный, растворяющий, алифатический полиуретановый верхний слой прозрачное УФ-защитное покрытие изоляционный изоляционный материал. Полиуретановое прозрачное изоляционное изоляционное покрытие



1034-Tek Bileşenli Bitüm Poliüretan Esaslı Likit Su Yalıtım Malzemesi

Ürün tanıtımı

Tek bileşenli, bitüm poliüretan esaslı, hızlı kurlenen, yüksek elastikiyete sahip likit su yalıtım malzemesidir. Farklı yüzeylere sağladığı mükemmel aderansla birlikte dayanıklı bir film oluşturması sayesinde yüksek mekanik ve kimyasal dayanım sağlar. Soğuk uygulanır ve havadaki nem ile reaksiyona girerek kurlenir. Gerilme, yırtılma ve aşınma direnci yüksektir. Sürekli elastik yapısı ile üst düzey çatlak köprüleme kabiliyetine sahiptir. Polymex-1034-Tek Bileşenli Bitüm Poliüretan Esaslı Likit Su Yalıtım Malzemesi

Product description

It is a one-component, bitumen polyurethane-based, fast-curing, liquid waterproofing material with high elasticity. It provides high mechanical and chemical resistance due to the formation of a durable film along with the excellent adhesion it provides to different surfaces. It is applied cold and cured by reacting with moisture in the air. It has high tensile, tear and abrasion resistance. With its continuous elastic structure, it has high-level crack bridging ability. Polymex-1034-Single Component Bitumen Polyurethane Based Liquid Waterproofing Material

Введение продукта

Это однокомпонентный жидкий гидроизоляционный материал на основе битумного полиуретана, быстро отверждающийся, обладающий высокой эластичностью. Он обеспечивает высокую механическую и химическую стойкость благодаря образованию прочной пленки в сочетании с отличной адгезией к различным поверхностям. Его наносят холодным и отверждают, реагируя с влагой в воздухе. Он обладает высокой устойчивостью к растяжению, разрыву и истиранию. Обладая устойчивой эластичной структурой, он обладает высокой способностью преодолевать трещины.





1045-Tek Bileşenli, Bitüm Poliüretan Esaslı, Tiksotropik Su Yalıtım Malzemesi



Ürün tanıtımı

Özellikle dikey yüzeyler için tasarlanmış, tek bileşenli, bitüm poliüretan esaslı, hızlı kurlenen, yüksek elastikiyete sahip likit su yalıtım malzemesidir. Farklı yüzeylere sağladığı mükemmel aderansla birlikte dayanıklı bir film oluşturması sayesinde yüksek mekanik ve kimyasal dayanım sağlar. Soğuk uygulanır ve havadaki nem ile reaksiyona girerek kurlenir. Gerilme, yırtılma ve aşınma direnci yüksektir. Sürekli elastik yapısı ile üst düzey çatlak köprüleme kabiliyetine sahiptir. Polymex-1045-TX Tek Bileşenli, Bitüm Poliüretan Esaslı, Tiksotropik Su Yalıtım Malzemesi



Product description

It is a one-component, bitumen polyurethane-based, fast-curing, high-elasticity liquid waterproofing material designed especially for vertical surfaces. It provides high mechanical and chemical resistance due to the formation of a durable film along with the excellent adhesion it provides to different surfaces. It is applied cold and cured by reacting with moisture in the air. It has high tensile, tear and abrasion resistance. With its continuous elastic structure, it has high-level crack bridging ability. Polymex-1045-TX Single Component, Bitumen Polyurethane Based, Thixotropic Waterproofing Material



Введение продукта

Это однокомпонентный жидкий гидроизоляционный материал на основе битумного полиуретана с быстрым отверждением и высокой эластичностью, разработанный специально для вертикальных поверхностей. Он обеспечивает высокую механическую и химическую стойкость благодаря образованию прочной пленки в сочетании с отличной адгезией к различным поверхностям. Его наносят холодным и отверждают, реагируя с влагой в воздухе. Он обладает высокой устойчивостью к растяжению, разрыву и истиранию. Обладая устойчивой эластичной структурой, он обладает высокой способностью преодолевать трещины. Полимеркс-1045-ТС Однокомпонентный, на основе битумного полиуретана, тиксотропный гидроизоляционный материал





1050- Tam Elastik Çimento Esaslı, Sürme Esaslı Çift bileşenli Su İzolasyon Malzemesi



Ürün tanıtımı



Çimento ve Sentetik Reçine Esaslı, Tam Elastik Sürme Esaslı Çift bileşenli su izolasyon yalıtım malzemesidir.



Product description



It is a Cement and Synthetic Resin Based, Fully Elastic Sliding Based Double component waterproofing insulation material.



Введение продукта



Это двухкомпонентный гидроизоляционный изоляционный материал на основе цемента и синтетической смолы, полностью эластичный на основе верховой езды.



1055-İki Bileşenli Bitüm Poliüretan Esaslı Likit Su Yalıtım Malzemesi



Ürün tanıtımı



iki bileşenli, bitüm poliüretan esaslı, hızlı kurlenen, yüksek elastikiyete sahip likit su yalıtım malzemesidir. Farklı yüzeylere sağladığı mükemmel aderansla birlikte dayanıklı bir film oluşturması sayesinde yüksek mekanik ve kimyasal dayanım sağlar. Soğuk uygulanır ve havadaki nem ile reaksiyona girerek kurlenir. Gerilme, yırtılma ve aşınma direnci yüksektir. Sürekli elastik yapısı ile üst düzey çatlak köprüleme kabiliyetine sahiptir. Polymex-1055-İki Bileşenli Bitüm Poliüretan Esaslı Likit Su Yalıtım Malzemesi



Product description



it is a two-component, bitumen polyurethane-based, fast-curing, high-elasticity liquid waterproofing material. It provides high mechanical and chemical resistance due to the formation of a durable film along with the excellent adhesion it provides to different surfaces. It is applied cold and cured by reacting with moisture in the air. It has high tensile, tear and abrasion resistance. It has high-level crack bridging ability with its continuous elastic structure. Polymex-1055-Two Component Bitumen Polyurethane Based Liquid Waterproofing Material



Введение продукта



это двухкомпонентный жидкий гидроизоляционный материал на основе битумного полиуретана, быстро отверждающийся, обладающий высокой эластичностью. Он обеспечивает высокую механическую и химическую стойкость благодаря образованию прочной пленки в сочетании с отличной адгезией к различным поверхностям. Его наносят холодным и отверждают, реагируя с влагой в воздухе. Он обладает высокой устойчивостью к растяжению, разрыву и истиранию. Обладая устойчивой эластичной структурой, он обладает высокой способностью преодолевать трещины. Полимеркс-1055-Двухкомпонентный жидкий гидроизоляционный материал на основе битумного полиуретана



YANMAZ BOYALAR



POLYME^X
THE CONSTRUCTIONS CHEMICALS COMPANY

**2000
SERISI**

2001-Uv Yanmaz Boyası



Ürün tanıtımı



Sentetik ve silikon reçine esaslı, antimon trioksit katkılı, özel reçine katkı sayesinde yanmaya karşı dirençlidir. Silikon reçine esaslı, alüminyum pigment ihtiva eden örtme gücü yüksek sonkat yanmaz boyadır.



Product description



It is resistant to burning thanks to synthetic and silicone resin based, antimony trioxide additive, special resin additive. It is a silicone resin based, aluminum pigment containing high covering power topcoat fireproof paint.



Введение продукта



На основе синтетических и силиконовых смол, легированных триоксидом сурьмы, он устойчив к горению благодаря специальной полимерной добавке. Это огнеупорная краска для верхнего слоя с высокой прочностью покрытия на основе силиконовой смолы, содержащая алюминиевый пигмент.



2002-2K Küvet Boyası



• Ürün tanıtımı



İki bileşenli, solventsiz, solid epoksi esaslı küvet boyasıdır. Özel polimerlerle hazırlanmış iki karışimli, küvet, lavabo ve benzeri yerlerde kullanılan parlak bir tamir ve küvet boyasıdır.



• Product description

It is a two-component, solvent-free, solid epoxy-based bathtub paint. It is a two-blend, glossy repair and bathtub paint prepared with special polymers, used in bathtubs, sinks and similar places.



• Введение продукта

Это двухкомпонентная краска для ванн на основе твердой эпоксидной смолы без растворителей. Двухкомпонентная смесь, изготовленная из специальных полимеров, представляет собой глянцевую краску для ремонта и ванны, используемую в ваннах, раковинах и тому подобном.

2004-Tek Bileşenli Yol Çizgi Boyası



• Ürün tanıtımı



Klor kauçuk modifiyeli, alkid reçine esaslı, çabuk kuruyan son kat yol çizgi boyasıdır.



• Product description



It is a chlorine rubber modified, alkyd resin based, quick-drying topcoat road line paint.



• Введение продукта



Это модифицированный хлорным каучуком быстросохнущий финишный слой дорожной краски на основе алкидной смолы.





2006-Poliüretan Akrilik Alifatik Sonkat Boyası



• Ürün tanıtımı



Poliüretan / Akrilik –
Alifatik İzosiyanat esaslı
iki bileşenli son kat
poliüretan alifatik Uv
sonkat boyadır



• Product description

Polyurethane/ Acrylic – Two
component topcoat based on
Aliphatic Isocyanate is
polyurethane aliphatic Uv
topcoat paint



• Введение продукта

Двухкомпонентный финишный слой
на основе полиуретана / акрила -
алифатического изоцианата
представляет собой полиуретановую
алифатическую УФ-краску



2007-2K Havuz İzolasyon Boyası



• Ürün tanıtımı

Poliüretan reçine esaslı, iki komponentli kullanıma hazır elastik ve her türlü zemine kolayca uygulanabilen mavi-beyaz renkli sürme esaslı havuz izolasyon boyası'dır.



• Product description

It is a polyurethane resin-based, two-component ready-to-use elastic and blue-white sliding-based pool insulation paint that can be easily applied to all kinds of floors.



• Введение продукта

Это двухкомпонентная готовая к использованию эластичная изоляционная краска для бассейна на основе полиуретановой смолы сине-белого цвета, которую можно легко наносить на любой пол.

2008- Isıya Dayanıklı Yanmaz Boya



Ürün tanıtımı

Isıya Dayanıklı Yanmaz Boyası Sentetik ve silikon reçine esaslı antimon trioksit özel reçine katkı sayesinde yanmaya karşı dirençlidir. Yüksek ısıya dayanıklı saf silikon reçinelerle hazırlanmış, koruyucu son kat, ısıya dayanıklı yanmaz boyadır.



Product description

Its Heat-Resistant Fireproof Paint is resistant to burning thanks to synthetic and silicone resin-based antimony trioxide special resin additive. It is a protective topcoat, heat-resistant fireproof paint prepared with high temperature resistant pure silicone resins.



Введение продукта

Термостойкая огнеупорная краска устойчива к горению благодаря специальной полимерной добавке триоксида сурьмы на основе синтетических и силиконовых смол. Изготовленная из чистых силиконовых смол, устойчивых к высоким температурам, защитная отделка представляет собой термостойкую



2009-Tenis Kort Boyası



Ürün tanıtımı

Akrilik reçine esaslı, özel olarak geliştirilmiş tenis kort boyası.



Product description

Specially developed tennis court paint based on acrylic resin.



Введение продукта

Специально разработанная краска для теннисных кортов на основе акриловой смолы.



2010- Akrilik Esaslı Bordür Boyası



• Ürün tanıtımı



Termoplastik akrilik reçine esaslı, tek bileşenli, mat görünümlü, solvent bazlı bir soğuk uygulamalı yol bordür İşaretleme boyasıdır. Akrilik Esaslı Bordür Boyası



• Product description



Thermoplastic acrylic resin-based, one-component, matte-looking, solvent-based cold applied road border Marking paint. Acrylic Based Border Paint



• Введение продукта



Это однокомпонентная матовая краска для разметки дорожных бордюров холодного нанесения на основе растворителя на основе термопластичной акриловой смолы. Краска для бордюров на акриловой основе

2011- Klor Kauçuk Esaslı Bordür Boyası



• Ürün tanıtımı



P-2011; yol bordür boyasıdır. Stiren Alkid esaslı, klor kauçuk modifiyeli, mat görünümlü soğuk uygulamalı yol kenarı bordür işaretleme boyasıdır. Klor Kauçuk Esaslı Bordür Boyası.



• Product description



P-2011; it is a road curb paint. Styrene Alkyd based, chlorine rubber modified, matte-looking cold applied roadside border marking paint. Chlorine Rubber Based Border Paint



• Введение продукта



P-2011; это краска для дорожных бордюров. Это матовая краска для разметки придорожных бордюров холодного нанесения на основе алкида стирола, модифицированная хлорным каучуком. Краска для бордюров на основе хлорного каучука





2012-2K Çift Bileşenli Yol Çizgi Boyası



Ürün tanıtımı

Akrilik esaslı yol çizgi boyasıdır. Termoplastik akrilik reçine esaslı, iki bileşenli mat- parlak görünümlü solvent bazlı yol çizgi boyasıdır.



Product description

It is an acrylic based road line paint. Thermoplastic acrylic resin-based, two-component matte-glossy solvent-based road line paint.



Введение продукта

Это краска для дорожных линий на акриловой основе. Это двухкомпонентная матово-глянцевая дорожная краска на основе растворителя на основе термопластичной акриловой смолы.

2013-Hermocools Isı Yalıtım Kaplama Boyası



Ürün tanıtımı

Thermocools Isı Yalıtım Kaplama Boyası: Akrilik Kopolimer reçine esaslı, su bazlı, tek komponentli, kullanıma hazır, elastik her türlü zemine kolayca uygulanabilen beyaz-gri-krem renkli üzeri boyanabilen sürme esaslı ısı yalıtım kaplaması su yalıtım malzemesidir.



Product description

Thermocools Thermal Insulation Coating Paint: Acrylic Copolymer resin-based, water-based, single-component, ready-to-use, sliding-based thermal insulation coating waterproofing material that can be easily applied to all kinds of elastic floors, which can be painted in white-gray-cream color.



Введение продукта

Краска для теплоизоляционного покрытия Thermocools: на основе акриловой сополимерной смолы, на водной основе, однокомпонентная, готовая к использованию, эластичная, легко наносимая на любой тип пола, представляет собой гидроизоляционный материал для теплоизоляционного покрытия на основе вспаши, который может быть окрашен в бело-серо-кремовый цвет.



2014 -Epoksi Demir ve Metal Boyası



Ürün tanıtımı



Solventli Epoksi Reçine Esaslı Tek bileşenli
Saf Epoksi metal demir boyasıdır.



Product description



It is a one-component Pure Epoxy metal iron
paint Based on Epoxy Resin with Solvent.



Введение продукта



Это однокомпонентная краска из чистого
эпоксидного металлического железа на основе
эпоксидной смолы на основе растворителя.



2015-Solventli Epoksi Çinko Fosfat Demir ve Metal Boyası



Ürün tanıtımı



Solventli Epoksi Çinko Fosfat Reçine Esaslı iki bileşenli epoksi demir ve metal boyasıdır. Normal ve Ağır hizmet koşullarına ve kimyasallara dayanıklı, epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, beton, metal, ahşap, sıva ve alçı yüzeylere uygulanabilen solventli epoksi demir metal boyadır.



Product description



Epoxy with Solvent Zinc Phosphate Resin is a two-component epoxy iron and metal paint based on resin. It is an epoxy resin-based, two-component, solvent-based epoxy ferrous metal paint that is resistant to normal and heavy-duty conditions and chemicals and can be applied to concrete, metal, wood, plaster and gypsum surfaces.



Введение продукта

Эпоксидная смола на основе растворителя представляет собой двухкомпонентную эпоксидную краску для железа и металлов на основе фосфатной смолы цинка. Это двухкомпонентная эпоксидная краска для черных металлов на основе эпоксидной смолы на основе растворителя, устойчивая к нормальным и тяжелым условиям эксплуатации и химическим веществам, которую можно наносить на бетонные, металлические, деревянные, штукатурные и гипсовые поверхности.



2016- Isıya Dayanıklı UV Yanmaz Boya



Ürün tanıtımı

Silikon esaslı Isıya Dayanıklı Son Kat, fiziksel direnci ve ısı dayanımı yüksek, yarı mat görünümde, son kat boyasıdır. Yanmaz boya Sentetik ve silikon reçine antimon trioksit katkılı, özel reçine katkı sayesinde yanmaya karşı dirençlidir.



Product description

Silicone-based Heat-Resistant Topcoat is a semi-matte finish paint with high physical resistance and heat resistance. Fireproof paint is resistant to burning thanks to synthetic and silicone resin antimony trioxide additive, special resin additive.



Введение продукта

Термостойкий финишный слой на основе силикона - это финишный слой с полуматовым покрытием, обладающий высокой физической стойкостью и термостойкостью. Огнеупорная краска Синтетическая и силиконовая смола с добавлением триоксида сурьмы устойчива к горению благодаря специальной добавке смолы.

2026-Çift Bileşenli Kimyasallara Dayanıklı Boya



Ürün tanıtımı

Çift bileşenli, kimyasal kürlenmeli, alifatik akrilik poliüretan esaslı bir boyadır. Parlaklık dayanımı çok iyi olan bir son kat üründür. Katı madde oranı yüksektir. Tozuma seviyesi düşüktür ve iyi uygulama özelliklerine sahiptir. Atmosferik koşullara maruz kalan yapılarda son kat olarak kullanılır.



Product description

It is a double component, chemically cured, aliphatic acrylic polyurethane based paint. It is a finishing coat product with very good gloss resistance. The solids content is high. The dusting level is low and it has good application properties. It is used as a finishing coat in buildings exposed to atmospheric conditions.



Введение продукта

Это двухкомпонентная краска на основе алифатического акрилового полиуретана с химическим отверждением. Это финишный продукт с очень хорошей стойкостью к блеску. В нем много твердых веществ. Он имеет низкий уровень запыленности и обладает хорошими прикладными свойствами. Он используется в качестве финишного покрытия в конструкциях, подверженных воздействию атмосферных условий.



2030- Firetek Intumescent Paint Su Bazlı Yanmaz Boya



Ürün tanıtımı

Yanmaz boyası FP-12 binaların iç cephesinde çelik taşıyıcı üzerinde uygulanmak için tasarlanmış, dekoratif ve ince görümlü yangın geciktirici bir kaplamadır. Yangın sırasında şişerek çeliğin ısınmasını geciktiren bir katman oluşturur. Son kat boyası ile çok geniş bir renk seçeneği sunmaktadır. 9.3 mm uygulamaya kadar izin verebilen formül.



Product description

Fireproof paint FP-12 is a decorative and thin-looking fire retardant coating designed for application on steel carriers on the interior facade of buildings. It forms a layer that delays the heating of the steel by swelling during the fire. It offers a wide range of color options with its top coat paint. formula that can allow up to 9.3 mm application.



Введение продукта

Огнеупорная краска ФП-12 представляет собой декоративное и тонкоизмельченное огнезащитное покрытие, предназначенное для нанесения на стальную несущую на внутренних фасадах зданий. Во время пожара он набухает, образуя слой, который задерживает нагрев стали. Он предлагает очень широкий выбор цветов с нанесением верхнего слоя краски. Формула, которая может допускать нанесение до 9,3 мм.

2031-Isıya Dayanıklı Yağlı Boyası



Ürün tanıtımı



Alkit Reçine Esaslı ve silikon reçine antimon trioksit katkı, özel reçine katkı sayesinde yanmaya karşı dirençlidir. Alkit Reçine ve Silikon reçine katkı alüminyum pigment ihtiva eden örtme gücü yüksek sonkat Isıya dayanıklı yağlı boyasıdır.



Product description



Alkyd Resin Based and silicone resin antimony trioxide doped, it is resistant to combustion thanks to a special resin additive. It is a heat-resistant oil paint with a high covering power topcoat containing aluminum pigment with Alkyd Resin and Silicone resin additives.



Введение продукта

На основе алкидной смолы и силиконовой смолы, легированной триоксидом сурьмы, смола устойчива к горению благодаря специальной добавке. Это термостойкая масляная краска с высокой прочностью покрытия, содержащая алюминиевый пигмент, легированный алкидной смолой и силиконовой смолой.



2040- Akrilik Alifatik Havuz Sonkat Boyası



Ürün tanıtımı



Akrilik Reçine Esaslı – Alifatik İzosiyanat esaslı iki bileşenli Son kat Akrilik alifatik Uv Havuz sonkat boyadır.



Product description



Acrylic Resin-Based - Aliphatic Isocyanate-based two-component Topcoat Acrylic aliphatic Uv Pool topcoat is a paint.



Введение продукта

На основе акриловой смолы - Двухкомпонентный финишный слой на основе алифатического изоцианата представляет собой акриловую алифатическую УФ-краску для бассейнов.



2045-Yanmaz Zemin Çelik Boyası



Ürün tanıtımı

Yanmaz Zemin boyasıdır zemin ve duvarlara uygulanabilen reçine esaslı Anti bakteriyel zemin boya ve kaplama malzemesidir. Yanmaz Zemin Boyasıdır.



Product description

Fireproof Floor paint is a resin-based antibacterial floor paint and coating material that can be applied to floors and walls. It is a Fireproof Floor Paint.




Введение продукта

Это огнеупорная краска для пола это антибактериальный лакокрасочный и отделочный материал на основе смолы, который можно наносить на полы и стены. Это огнеупорная краска для пола.





ELEKTRİK İZOLASYON DÖKÜM REÇİNELERİ

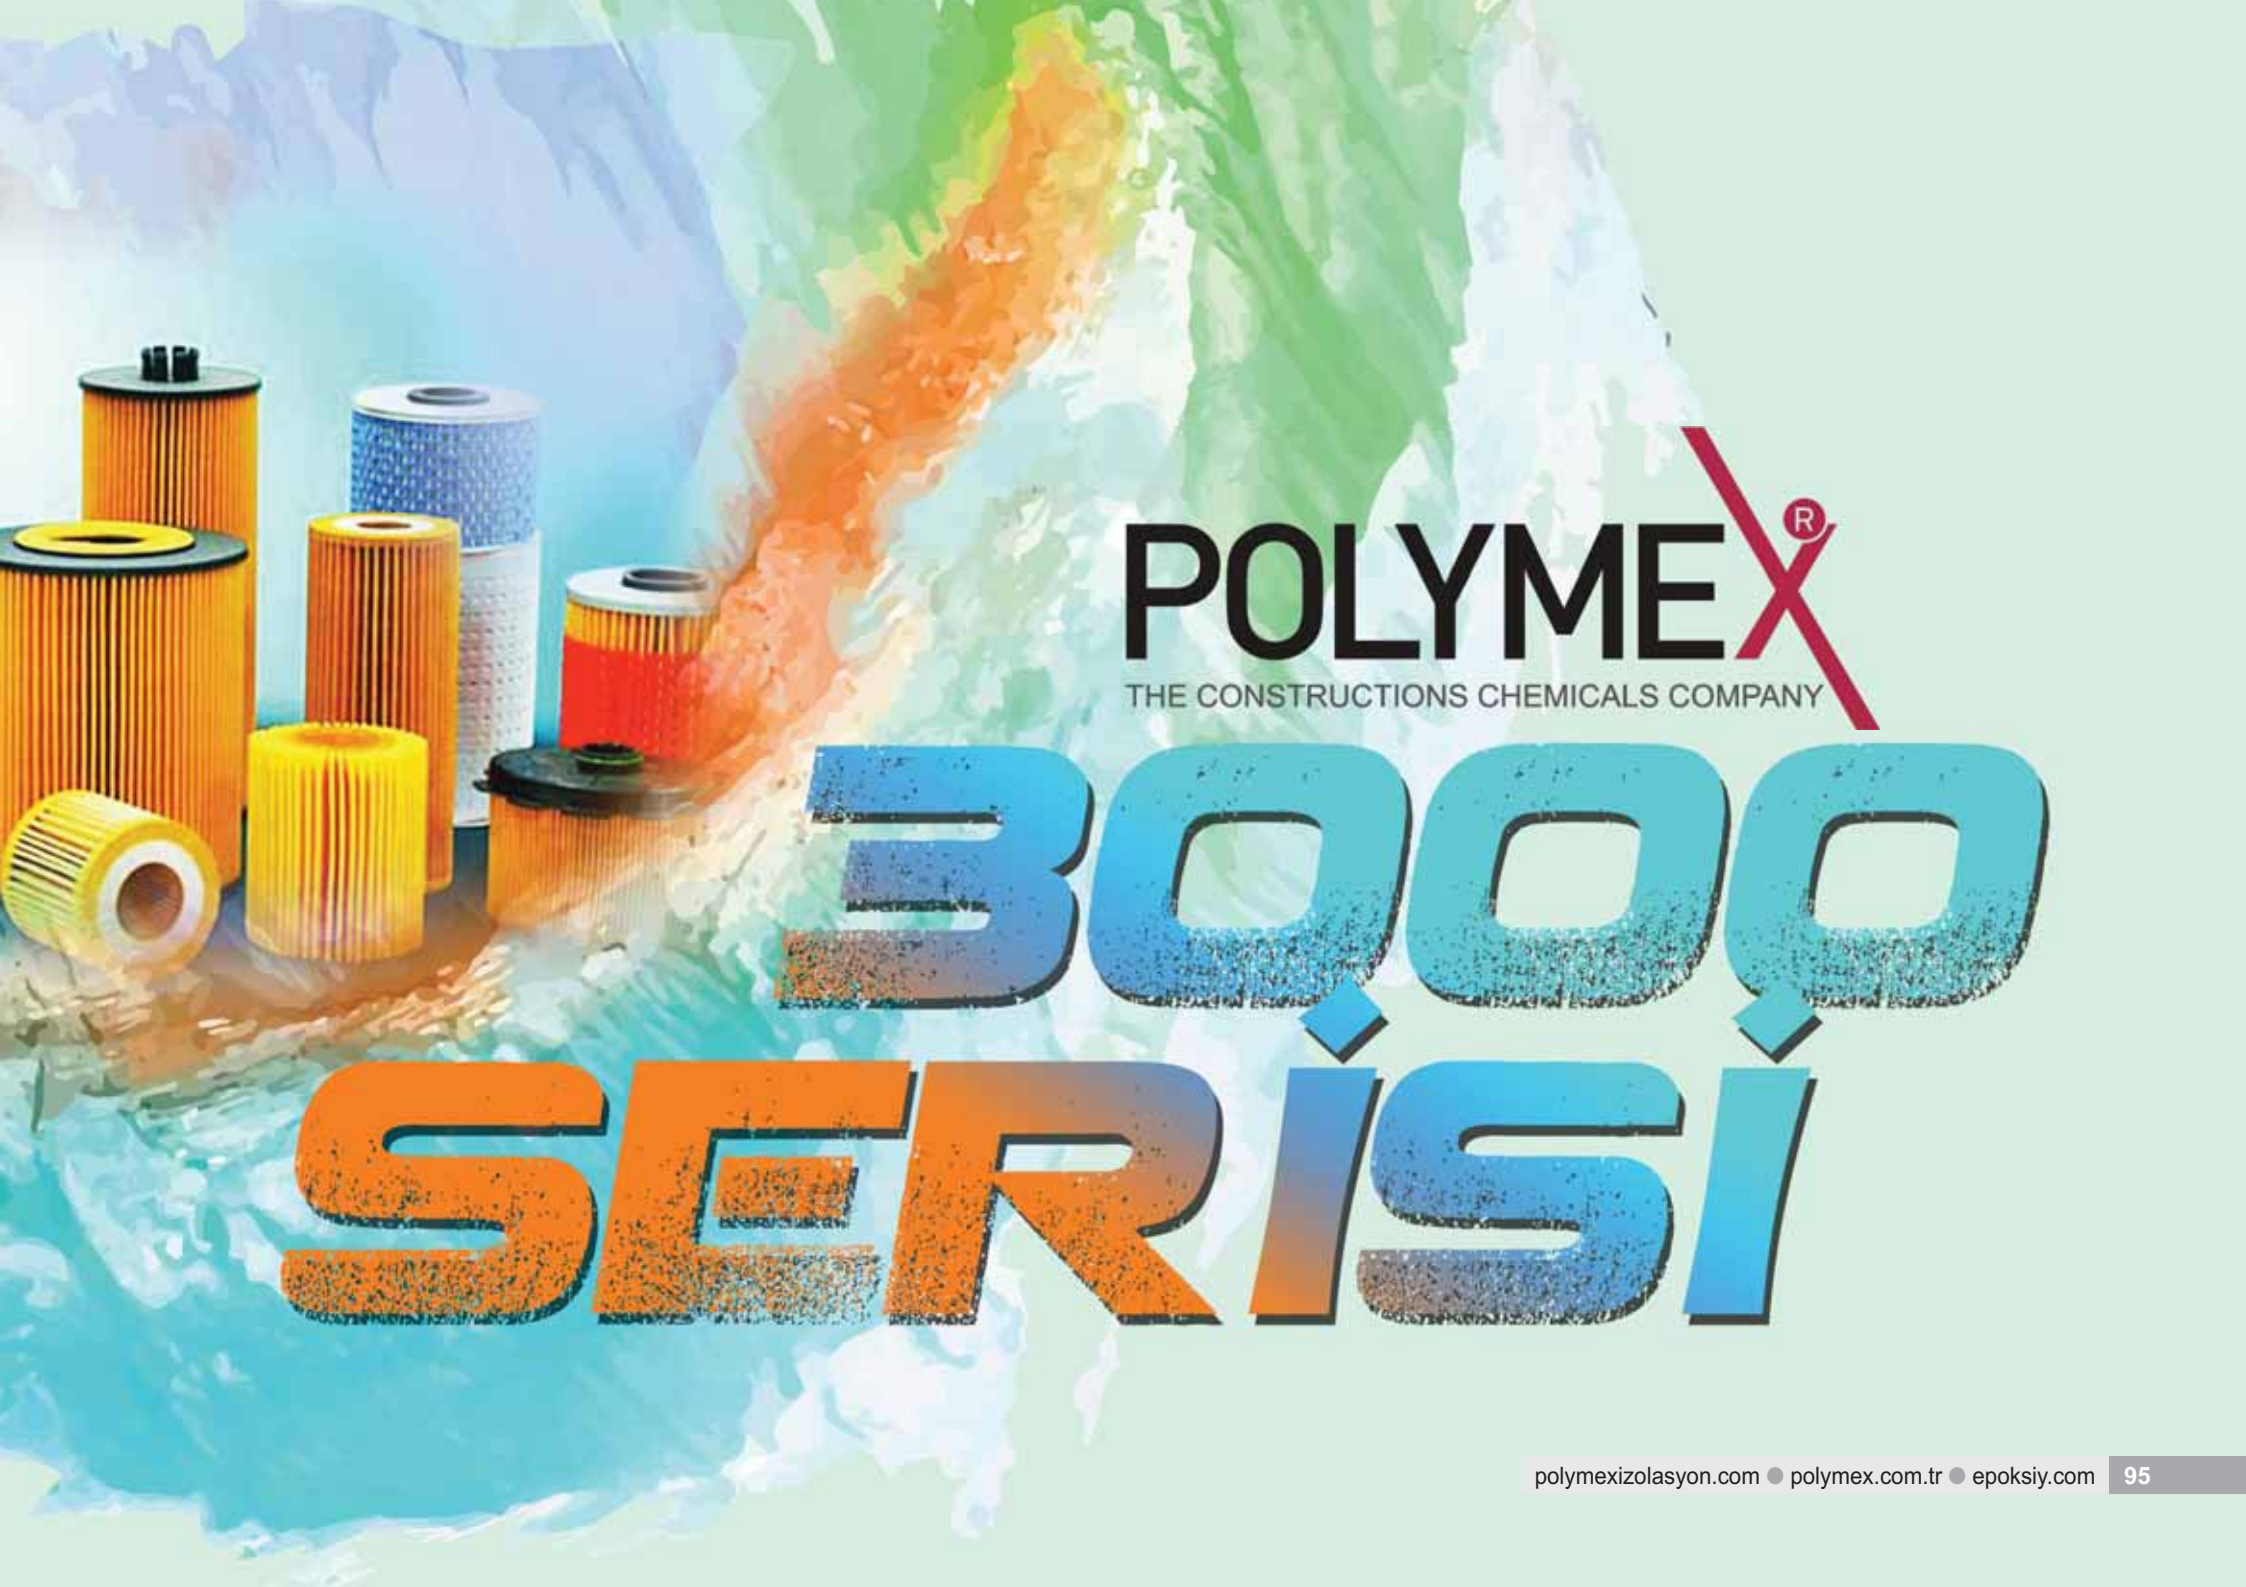

POLYMEX[®]
THE CONSTRUCTIONS CHEMICALS COMPANY

BOQQQ SERISI

3000-Poliüretan Halı Saha Yapıştırıcısı



Ürün tanıtımı



İki bileşenli, solvent ihtiva etmeyen, poliüretan esaslı çok maksatlı halı saha yapıştırıcısıdır. Halı Saha zemin kaplama sistemlerinde yapıştırıcı olarak kullanılır. Poliüretan Halı Saha Yapıştırıcısı Poliüretan Halı Saha Yapıştırıcısıdır



Product introduction

It is a two-component, solvent-free, polyurethane-based multi-purpose carpet field adhesive. It is used as an adhesive in carpet field floor covering systems. Polyurethane Carpet Field Adhesive Polyurethane Carpet Field Adhesive is



Введение продукта

Это двухкомпонентный универсальный клей для ковровых покрытий на полиуретановой основе, не содержащий растворителей. Он используется в качестве клея в системах настила ковровых покрытий. Полиуретановый полевой клей для ковров Полиуретановый полевой клей для ковров



3001-Protolin Poliüretan Döküm Reçinesi



• Ürün tanıtımı



Solvent içermeyen, sert ve ya esnek poliüretan esaslı iki bileşenli çok mükemmel bir yapıştırma ve yalıtım malzemesidir. Elektrik Sektöründe yer altı ve yer üstü kablo eki yalıtımlarında kullanılmaktadır. Protolin Poliüretan Reçine



• Product introduction



It is a solvent-free, rigid or flexible polyurethane-based two-component very excellent bonding and insulation material. It is used in underground and above-ground cable October insulation in the Electricity Sector. Protoline Polyurethane Resin



• Введение продукта

Это очень превосходный связующий и изоляционный материал, состоящий из двух компонентов на основе полиуретана, не содержащих растворителей, твердых и гибких. Он используется в электротехнической промышленности для изоляции подземных и надземных кабельных октабры. Протолиновая полиуретановая смола





3002-Poliüretan Elektrik Döküm Reçinesi



Ürün tanıtımı



iki komponentli, solvent ihtiva etmeyen poliüretan esaslı elektrik izolasyon ve döküm reçinesidir. Akışkanlı döküm reçinesi karışım oranı Teknik dökümanda belirtilmiştir.



Введение продукта



это двухкомпонентная электроизоляционная и литейная смола на основе полиуретана, не содержащая растворителей. Соотношение смеси жидкой литейной смолы указано в техническом документе.



Product description



it is a two-component, solvent-free polyurethane-based electrical insulation and casting resin. The mixing ratio of fluid casting resin is specified in the technical document.



3003-Poliüretan Elektrik İzolasyon Reçinesi



Ürün tanıtımı



iki komponentli, solvent ihtiva etmeyen, poliüretan esaslı elektrik izolasyon ve döküm reçinesidir.



Product description

it is a two-component, solvent-free, polyurethane-based electrical insulation and casting resin.



Введение продукта

это двухкомпонентная электроизоляционная и литейная смола на основе полиуретана, не содержащая растворителей.



3004-Filtre Yapıştırıcısı



Ürün tanıtımı

Solventsiz poliüretan filtre yapıştırıcısı doğal ve saf poliollerin karışımından oluşan dolgulandırılmış hızlı kürlen, kimyasallara ve ısıya karşı direnci çok yüksek, anti statik atmosfer şartlardan etkilenmeyen, iki komponentli, poliüretan yapıştırıcısıdır. Kesinlikle Solvent içermez. Reçine içeren bir ön polimerdir. Hidroksil grubu; sertleştirici ise izosiyanat içeren bir ön polimerdir. özel olarak geliştirilmiştir.




Product description

Solvent-free polyurethane filter adhesive is a two-component polyurethane adhesive filled with a mixture of natural and pure polyols, fast-curing, very high resistance to chemicals and heat, unaffected by anti-static atmospheric conditions. It is absolutely Solvent-free. It is a pre-polymer containing resin. Hydroxyl group; hardener is a pre-polymer containing isocyanate. it has been specially developed.



Введение продукта

Полиуретановый фильтрующий клей без растворителей представляет собой двухкомпонентный полиуретановый клей быстрого отверждения, наполненный смесью натуральных и чистых полиолов, обладает очень высокой химической и термостойкостью, не подвержен влиянию антистатических атмосферных условий. Абсолютно не содержит растворителей. Это преполимер, содержащий смолу. Гидроксильная группа; в то время как отвердитель представляет собой преполимер, содержащий изоцианат. он специально разработан.

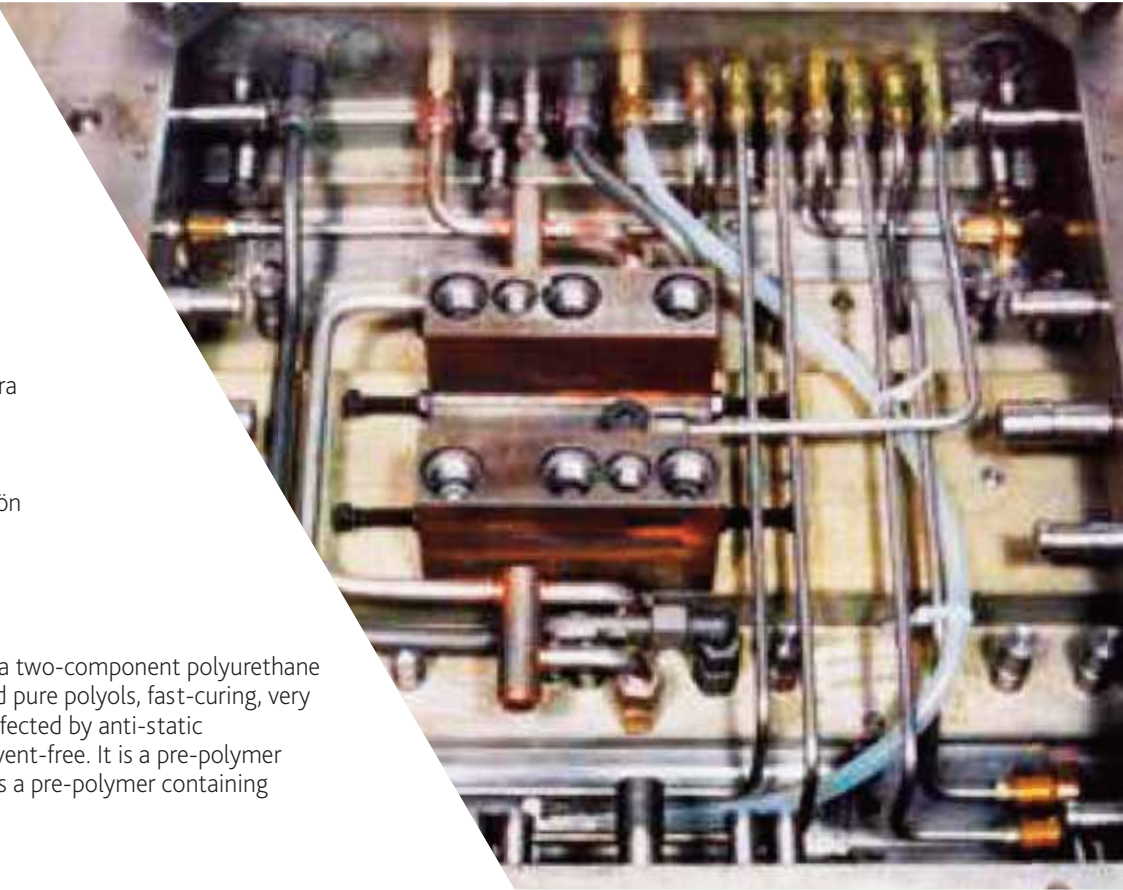

3005-Poliüretan Filtre Yapıştırıcısı



Ürün tanıtımı

Poliüretan Yapıştırıcı Doğal ve sentetik poliollerin karışımından oluşan, dolgulandırılmış hızlı kürlen, kimyasallara ve ısıya karşı direnci yüksek iki komponentli poliüretan yapıştırıcıdır. Solvent içermez. Poliüretan Yapıştırıcısı iki Bileşenli, solvent ihtiva etmeyen, poliüretan esaslı, anti bakteriyel yapıştırıcı Malzemesidir. Reçine içeren bir ön polimerdir. Hidroksil grubu; sertleştirici ise izosiyanat içeren bir ön polimerdir. özel olarak geliştirilmiştir.



Product description

Polyurethane Adhesive is a two-component polyurethane adhesive consisting of a mixture of natural and synthetic polyols, filled, fast-curing, high resistance to chemicals and heat. It does not contain solvents. Polyurethane Adhesive is a two-Component, solvent-free, polyurethane-based, antibacterial adhesive Material. It is a pre-polymer containing resin. Hydroxyl group; hardener is a pre-polymer containing isocyanate. it has been specially developed.



Введение продукта

Полиуретановый клей представляет собой наполненный быстросохнущий двухкомпонентный полиуретановый клей, состоящий из смеси натуральных и синтетических полиолов, обладающий высокой химической и термостойкостью. Не содержит растворителей. Полиуретановый клей представляет собой двухкомпонентный антибактериальный клей на основе полиуретана, не содержащий растворителей. Это преполимер, содержащий смолу. Гидроксильная группа; в то время как отвердитель представляет собой преполимер, содержащий изоцианат. он специально разработан.

3006-Poliüretan Reçine Esaslı Filtre Yapıştırıcısı



Ürün tanıtımı

iki komponentli, solvent ihtiva etmeyen poliüretan Reçine esaslı filtre yapıştırıcısıdır.



Product description

it is a two-component, solvent-free polyurethane Resin-based filter adhesive.



Введение продукта

это двухкомпонентный фильтрующий клей на основе полиуретановой смолы, не содержащий растворителей.



3007-Poliüretan Reçine Esaslı Rulo Yapıştırıcısı

• Ürün tanıtımı



İki komponentli, solvent ihtiva etmeyen poliüretan Reçine esaslı Rulo yapıştırıcısıdır

• Product description



It is a two-component, solvent-free polyurethane Resin-based Roller adhesive

• Введение продукта



Это двухкомпонентный рулонный клей на основе полиуретановой смолы, не содержащий растворителей



3008-Poliüretan Reçine Esaslı Beyaz Eşya Yapıştırıcısı

• Ürün tanıtımı

İki komponentli, solvent ihtiva etmeyen, poliüretan esaslı çok maksatlı Beyaz Eşya Yapıştırıcısıdır.

• Product description

It is a two-component, solvent-free, polyurethane-based multi-purpose White Goods Adhesive.

• Введение продукта

Это двухкомпонентный универсальный клей для бытовой техники на полиуретановой основе, не содержащий растворителей.





3009-Poliüretan Reçine Esaslı Panel Yapıştırıcı



Ürün tanıtımı



İki komponentli, solvent ihtiva etmeyen poliüretan esaslı çok maksatlı yapıştırıcıdır.



Product description

It is a two-component, solvent-free polyurethane-based multi-purpose adhesive.



Введение продукта

Это двухкомпонентный универсальный клей на основе полиуретана, не содержащий растворителей.

3010-Poliüretan Reçine Esaslı Zımpara Yapıştırıcı



• Ürün tanıtımı



iki komponentli, solvent ihtiva etmeyen, poliüretan esaslı MOP zımpara yapıştırıcısıdır.



• Product description



it is a two-component, solvent-free, polyurethane-based MOP sanding adhesive.



• Введение продукта



это двухкомпонентный шлифовальный клей для швабры на полиуретановой основе, не содержащий растворителей.

3011-PVS Plastisol Kaplaması



Ürün tanıtımı

Sentetik reçine esaslı, tek bileşenli, fırın kurumalı yapıştırma ve döküm malzemesidir.



Product description

It is a synthetic resin-based, one-component, oven-dried bonding and casting material.



Введение продукта

Это однокомпонентный герметизирующий и литейный материал на основе синтетической смолы, высушенный в печи.



3012-Poliüretan Kauçuk Yapıştırıcısı



Ürün tanıtımı

iki komponentli solvent ihtiva etmeyen poliüretan esaslı çok maksatlı kauçuk yapıştırıcısıdır. Kauçuk zemin kaplama sistemlerinde yapıştırıcı olarak kullanılır. İç yapısı Poliüretan Prepolimer Malzemedir.



Product description

it is a two-component solvent-free polyurethane-based multi-purpose rubber adhesive. It is used as an adhesive in rubber floor covering systems. The internal structure is Polyurethane Prepolymer Material.



Введение продукта

это двухкомпонентный универсальный резиновый клей на основе полиуретана, не содержащий растворителей. Используется в качестве клея в системах резиновых напольных покрытий. Его внутренняя структура представляет собой полиуретановый преполимерный материал.

3013-Poliüretan Elektrik İzolasyon Reçinesi



Ürün tanıtımı



Solvent içermeyen, sert ve ya esnek poliüretan esaslı iki bileşenli çok mükemmel bir yapıştırma ve yalıtım malzemesidir.



Product description




It is a solvent-free, rigid or flexible polyurethane-based two-component very excellent bonding and insulation material.



Введение продукта



Это очень превосходный связующий и изоляционный материал, состоящий из двух компонентов на основе полиуретана, не содержащих растворителей, твердых и гибких.

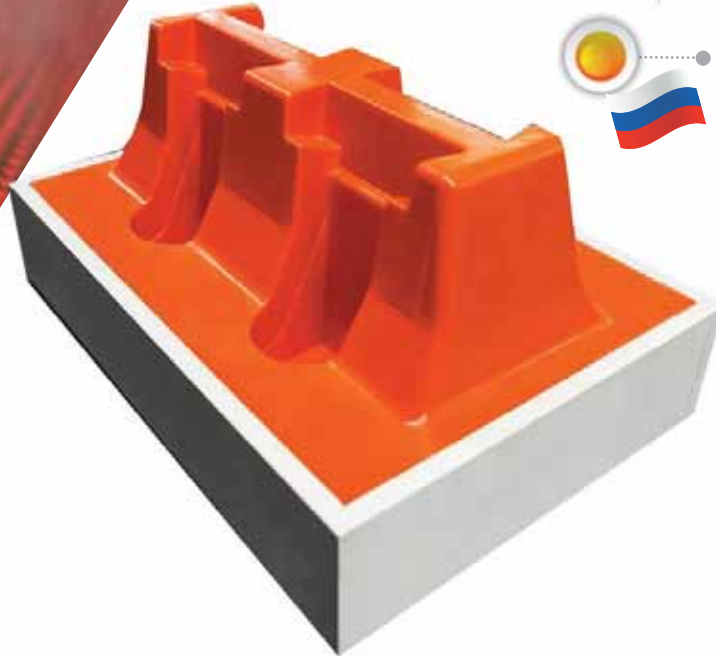

3014-Fitalatsız Plastisol PVS



Ürün tanıtımı

Fitalatsız Reçine esaslı, tek bileşenli, fırın kurumalı yapıştırma ve döküm malzemesidir.



Product description

It is a non-phthalate Resin-based, one-component, oven-dried bonding and casting material.



Введение продукта

Это однокомпонентный материал для склеивания и литья на основе нефталатной смолы, высушенный в печи.



3015-Poliüretan Esaslı Parke Yapıştırıcısı



• Ürün tanıtımı



İki komponentli, solvent ihtiva etmeyen poliüretan esaslı çok maksatlı parke yapıştırıcısıdır. Parke zemin kaplama sistemlerinde yapıştırıcı olarak kullanılır.



• Product description



It is a two-component, solvent-free polyurethane-based multi-purpose parquet adhesive. It is used as an adhesive in parquet floor covering systems.



• Введение продукта



Это двухкомпонентный универсальный клей для паркета на полиуретановой основе, не содержащий растворителей. Он используется в качестве клея в системах паркетных полов.

3016-Poliüretan Tip Kauçuk Bağlayıcı Binder



• Ürün tanıtımı

UV Dökme Tip Kauçuk Bağlayıcısı dökme tip kauçuk bağlayıcı bindir. Tek komponentli poliüretan bazlı yapıştırıcı, MDI prepolimeridir.



• Product description

UV Bulk Type Rubber Binder is a bulk type rubber binder. One-component polyurethane-based adhesive is an MDI prepolymer.



• Введение продукта

Резиновое связующее с УФ-излучением представляет собой связующее резиновое связующее с УФ-излучением. Однокомпонентный клей на основе полиуретана представляет собой преполимер MDI.

3017-Prosil Poliüretan Elektrik Döküm Reçinesi



Ürün tanıtımı



İki Bileşenli, solvent ihtiva etmeyen, poliüretan esaslı elektrik izolasyon ve döküm reçinesidir. Prosil Poliüretan Elektrik Döküm Reçinesi



Product description




It is a Two-Component, solvent-free, polyurethane-based electrical insulation and casting resin. Prosil Polyurethane Electric Casting Resin



Введение продукта



Это двухкомпонентная электроизоляционная и литейная смола на основе полиуретана, не содержащая растворителей. Просиловая полиуретановая электрическая литейная смола

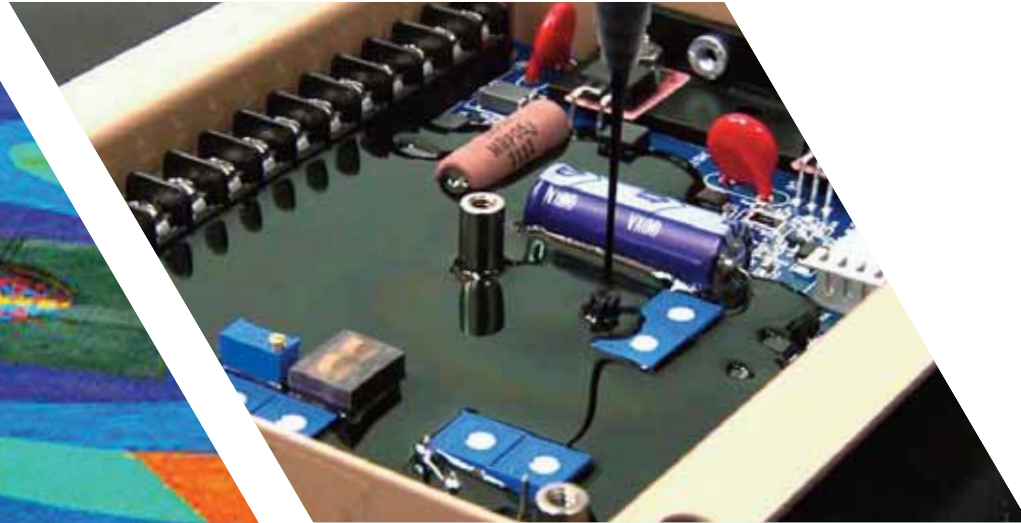

3018-2K Poliüretan Esaslı -Kauçuk Yapıştırıcısı



• Ürün tanıtımı



İki komponentli, solvent ihtiva etmeyen poliüretan esaslı çok maksatlı kauçuk yapıştırıcısıdır. Kauçuk zemin kaplama sistemlerinde yapıştırıcı olarak kullanılır.



• Product description

It is a two-component, solvent-free polyurethane-based multi-purpose rubber adhesive. It is used as an adhesive in rubber floor covering systems.



• Введение продукта

Это двухкомпонентный универсальный резиновый клей на основе полиуретана, не содержащий растворителей. Используется в качестве клея в системах резиновых напольных покрытий.



3019-Poliüretan Pres Tip Kauçuk Bağlayıcı Binder



Ürün tanıtımı



Tek bileşenli, poliüretan esaslı çok amaçlı kauçuk bağlayıcı olarak kullanılan yapıştırıcıdır.



Product description



It is a one-component, polyurethane-based adhesive used as a multi-purpose rubber binder.



Введение продукта

Это однокомпонентный клей на полиуретановой основе, используемый в качестве универсального резинового связующего.



3020-Tiksotropik Elektrik Döküm Reçinesi



Ürün tanıtımı



Tiksotropik, iki komponentli, solvent ihtiva etmeyen, poliüretan esaslı tiksotropik elektrik izolasyon ve döküm reçinesidir.



Product description

Thixotropic is a two-component, solvent-free, polyurethane-based thixotropic electrical insulation and casting resin.



Введение продукта

Тиксотропная - это двухкомпонентная тиксотропная электроизоляционная и литейная смола на основе полиуретана, не содержащая растворителей.



3021-Su Bazlı Akrilik Esaslı PVC Yapıştırıcı



• Ürün tanıtımı

PVC rulo ve karoların zemine yapıştırılmasında kullanılan, su bazlı, solventsiz, akrilik esaslı güçlü bir yapıştırıcıdır.



• Product description

It is a water-based, solvent-free, acrylic-based strong adhesive used for gluing PVC rolls and tiles to the floor.



• Введение продукта

Это прочный клей на водной основе, не содержащий растворителей, на акриловой основе, используемый для приклеивания рулонов ПВХ и плитки к полу.

3022-Dekoratif Beton Kalıp Reçinesi



Ürün tanıtımı



Poliüretan bazlı, iki komponentli, beton yüzeyine dekoratif desenler vermek amaçlı kalıp yapımında kullanılan kalıp kimyasalıdır.




Product description

Polyurethane-based, two-component, it is a mold chemical used in mold making to give decorative patterns to the concrete surface.



Введение продукта

Это двухкомпонентное химическое вещество на основе полиуретана, используемое для изготовления опалубки, предназначенное для придания декоративных узоров бетонной поверхности.

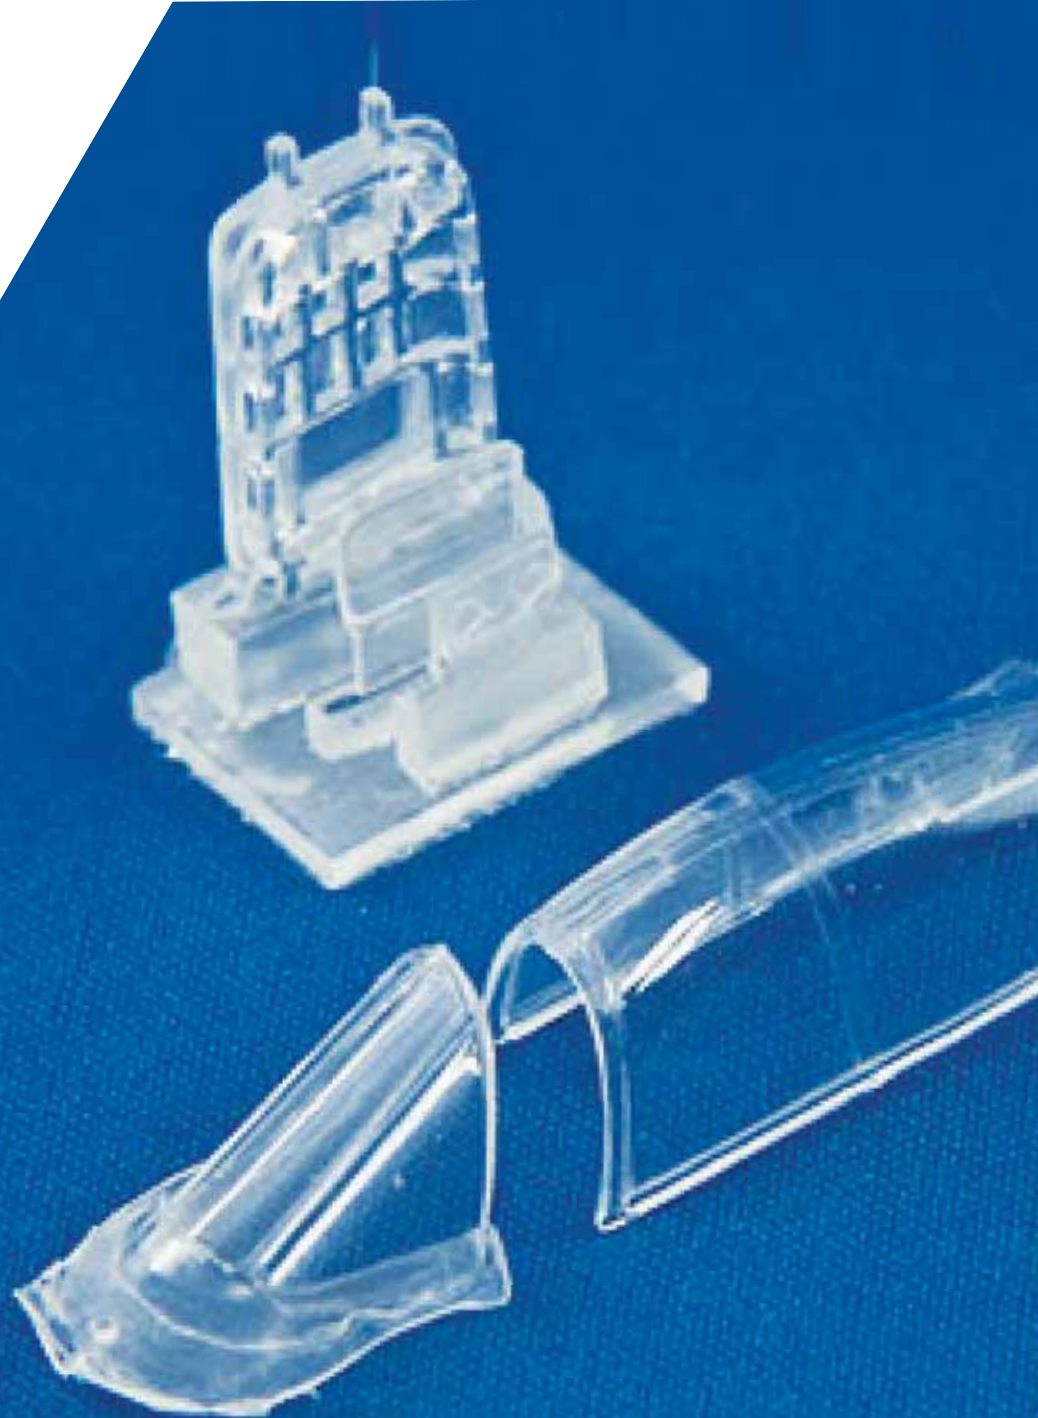



3023-Şeffaf Epoksi Döküm Reçinesi



• Ürün tanıtımı



Epoksi Reçine Esaslı Düşük Vizkoziteli, Çift bileşenli, Şeffaf epoksi döküm reçinesidir. Düşük vizkoziteli, çift bileşenli, şeffaf epoksi Elektrik sektöründe döküm reçinesi olarak kullanılmaktadır.



• Product description



It is a Low Viscosity, Double component, Transparent epoxy casting resin Based on Epoxy Resin. Low viscosity, double component, transparent epoxy is used as a casting resin in the electrical sector.



• Введение продукта



Это низковязкая двухкомпонентная прозрачная эпоксидная литейная смола на основе эпоксидной смолы. Двухкомпонентная прозрачная эпоксидная смола с низкой вязкостью используется в электротехнической промышленности в качестве литейной смолы.

3024-Epoksi Döküm Reçinesi



Ürün tanıtımı



inorganik dolgu maddeleri, epoksi sistemi ile doldurulmuş iki bileşenli modifiye kendinden kurlenen sıvıdır. İyi elektriksel ve mekanik özellikler, düşük büzülme ve düşük eksotermik pik gösterir. Sistem Rohs ve REACH uyumludur ve halojenler ve çözücüler içermez. Polymex-3024-Epoksi Döküm Reçinesi



Product description

inorganic fillers are two-component modified self-curing liquid filled with epoxy system. It shows good electrical and mechanical properties, low shrinkage and low exothermic peak. The system is Rohs and REACH compliant and does not contain halogens and solvents. Polymex-3024-Epoxy Casting Resin



Введение продукта

Неорганические наполнители представляют собой двухкомпонентную модифицированную жидкость для отверждения, заполненную эпоксидной системой. Он демонстрирует хорошие электрические и механические свойства, низкую усадку и низкий экзотермический пик. Система соответствует требованиям Rohs и REACH и не содержит галогенов и растворителей. Полимеркс-3024-Эпоксидная литейная смола



3025-Poliüretan Yapıştırıcı



• Ürün tanıtımı



Doğal ve sentetik poliollerin karışımından oluşan, dolgulandırılmış, hızlı kürlen, kimyasallara dayanıklı iki komponentli poliüretan yapıştırıcıdır.



• Product description



It is a two-component polyurethane adhesive consisting of a mixture of natural and synthetic polyols, filled, fast-curing, chemical-resistant.



• Введение продукта

Это наполненный, быстро отверждающийся, химически стойкий двухкомпонентный полиуретановый клей, состоящий из смеси натуральных и синтетических полиолов.

3026-Tiksotropik Poliüretan Yapıştırıcısı



Ürün tanıtımı



Tiksotropik, iki komponentli, solvent ihtiva etmeyen, poliüretan esaslı tiksotropik yapıştırıcıdır. Poliüretan Yapıştırıcı Doğal ve sentetik poliollerin karışımından oluşan, dolgulandırılmış hızlı kürlen, kimyasallara ve ısıya karşı direnci yüksek iki komponentli poliüretan tiksotropik yapıştırıcıdır. Solvent içermez. Tiksotropik Poliüretan Yapıştırıcısı iki Bileşenli, solvent ihtiva etmeyen, poliüretan esaslı, anti bakteriyel yapıştırıcı Malzemesidir. Reçine içeren bir ön polimerdir. Hidroksil grubu; sertleştirici ise izosiyanat içeren bir ön polimerdir. özel olarak geliştirilmiştir.




Product description

Thixotropic, two-component, solvent-free, polyurethane-based thixotropic adhesive. Polyurethane Adhesive is a two-component polyurethane thixotropic adhesive consisting of a mixture of natural and synthetic polyols, filled, fast-curing, high resistance to chemicals and heat. It does not contain solvents. Thixotropic Polyurethane Adhesive it is a two-Component, solvent-free, polyurethane-based, antibacterial adhesive Material. It is a pre-polymer containing resin. Hydroxyl group; hardener is a pre-polymer containing isocyanate. it has been specially developed.



Введение продукта

Тиксотропный, двухкомпонентный, не содержащий растворителей тиксотропный на основе полиуретана. это клей. Полиуретановый клей представляет собой двухкомпонентный полиуретановый тиксотропный клей, состоящий из смеси натуральных и синтетических полиолов с наполнителем, быстро отверждающийся, устойчивый к химическим веществам и нагреву. Не содержит растворителей. Тиксотропный полиуретановый клей Это двухкомпонентный антибактериальный клеевой материал на основе полиуретана, не содержащий растворителей. Это преполимер, содержащий смолу. Гидроксильная группа; в то время как отвердитель представляет собой преполимер, содержащий изоцианат. он специально разработан.

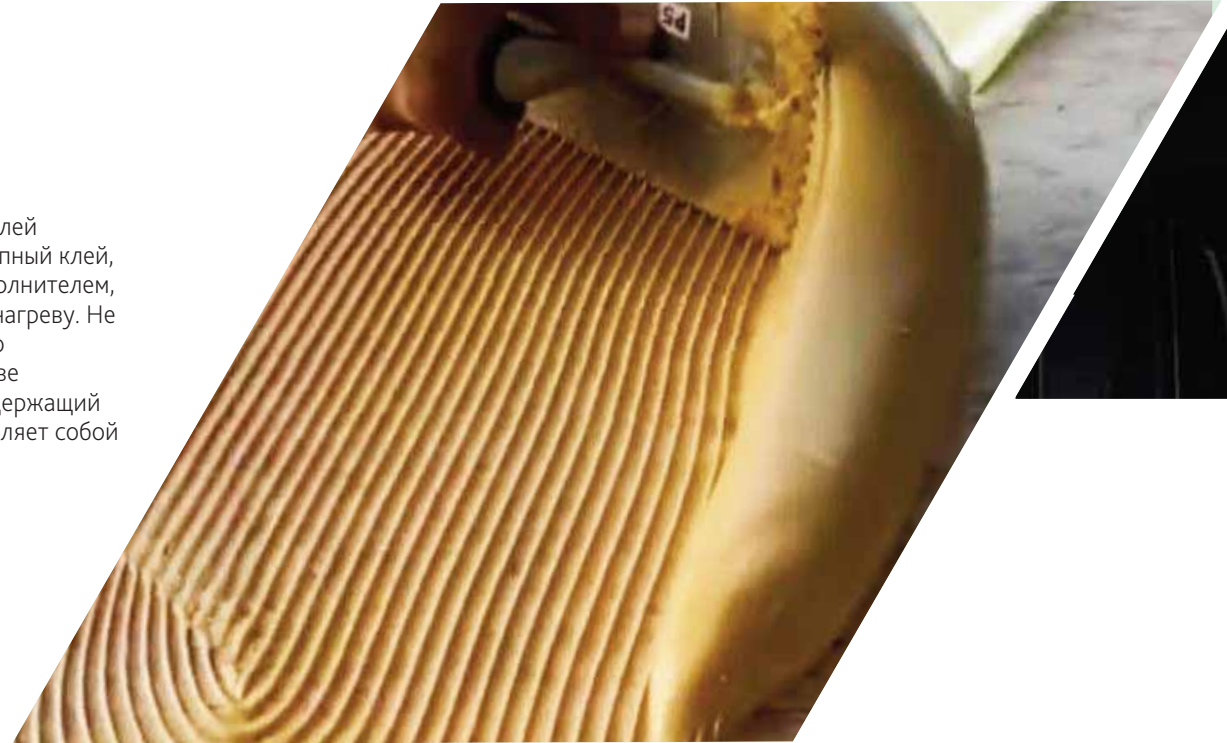

3027-Poliüretan Esnek Torpido Kaplaması

• Ürün tanıtımı

İki komponentli, solvent ihtiva etmeyen
Poliüretan esaslı Esnek Torpido Kaplama ve
döküm reçinesidir.

• Product description

It is a two-component, solvent-free
Polyurethane-based Flexible Torpedo
Coating and casting resin.

• Введение продукта

Это двухкомпонентное гибкое торпедное
покрытие на основе полиуретана, не
содержащее растворителей, и литейная смола.

3030-Saf Akrilik ve Doğal Reçine Esaslı Yer Kaplama Yapıştırıcısı



Ürün tanıtımı



POLYMEX P-3030 , PVC/vinil zemin kaplamaları ve yer karoları, heterojen zemin kaplamaları (kompakt, polyester ve köpük sırtlı PVC), mantar PVC yapıştırılmış döşemeler, homojen PVC, genişletilmiş vinil, yarı esnek yer karolarının ve delikli veya deliksiz, köpük ya da keçe sırtlı halıların zemine yapıştırılmasında kullanılan genel kullanıma uygun, üniversal tip, akrilik esaslı yapıştırıcıdır. .



Product description

PVC/vinyl floor coverings and floor tiles, heterogeneous floor coverings (compact, polyester and foam backed PVC), cork PVC glued floors, homogeneous PVC, expanded vinyl, semi-flexible floor tiles and carpets with or without holes, foam or felt backs are suitable for general use, universal type, acrylic-based adhesive used for gluing to the floor.



Введение продукта

Универсальный тип, подходит для общего использования, используется для приклеивания к полу ПВХ/виниловых напольных покрытий и напольной плитки, гетерогенных напольных покрытий (компактных, ПВХ с полиэфирной и пенопластовой подложкой), плиток, склеенных из пробкового ПВХ, однородного ПВХ, вспененного винила, полугибкой напольной плитки и ковров с пенопластовой или войлочной подложкой, с отверстиями или без них, с отверстиями. Это клей на основе акрила..



3035-Tekstürlü Poliüretan Bazlı, Solventsiz İki Bileşenli Tahta Taklidi Ahşap Muadili Döküm Reçinesi



Ürün tanıtımı

İki bileşenli, poliüretan esaslı, tahta taklidi döküm sistemi uygulama alanları için şişmeyen ağaç yoğunluğunda düşük viskoziteli (kıvamlı) poliüretan sistemdir.



Product description

Two-component, polyurethane-based, wood imitation casting system is a low viscosity (consistency) polyurethane system with non-swelling wood density for application areas.



Введение продукта

Двухкомпонентная система литья под давлением на основе полиуретана представляет собой полиуретановую систему с низкой вязкостью (консистенцией) и плотностью древесины, которая не набухает для областей применения.





POLİÜRETAN ZEMİN KAPLAMA



POLYME^X
THE CONSTRUCTIONS CHEMICALS COMPANY

40000
SERİSİ

4000-2K Poliüretan Esaslı Kauçuk Gözenek Doldurucu Macun



Ürün tanıtımı

Çift komponentli, poliüretan esaslı, yüksek oranda tiksotropik özelliğe sahip, %100katılı, solvent içermeyen mastik özelliklerine haiz bir macundur. Kimyasal reaksiyon ile ortam sıcaklığında kürlenir.



Product introduction

It is a two-component, polyurethane-based, highly thixotropic, 100% compound, solvent-free mastic paste with sealant properties. It is cured at ambient temperature by chemical reaction.



Введение продукта

Это двухкомпонентная паста на основе полиуретана, обладающая высокими тиксотропными свойствами, 100% -ным покрытием и не содержащая растворителей. Он отверждается при температуре окружающей среды в результате химической реакции.



4001-2K Poliüretan Kaydırmaz Zemin Kaplaması




Ürün tanıtımı

Kaydırmaz zemin kaplaması, çift komponentli, solventsiz, renkli, şeffaf poliüretan esaslı, nem düşürücü özelliği olan poliüretan kaydırmaz zemin kaplamasıdır. Farklı mikronlarda ki silis kumu veya agrega ile karıştırılarak kullanılan standart zeminlere göre mukavemeti daha yüksek yapışma gücü yüksek olan poliüretan kaydırmaz zemin malzemesidir.



Product introduction

Anti-slip floor covering is a two-component, solvent-free, colored, transparent polyurethane-based, moisture-reducing polyurethane anti-slip floor covering. It is a polyurethane non-slip floor material whose strength is higher and adhesion strength is higher than standard floors used by mixing with silica sand or aggregate at different microns.



Введение продукта

Нескользящий настил - это двухкомпонентный полиуретановый нескользящий настил на основе цветного прозрачного полиуретана без растворителей с влагоотводящими свойствами. Это полиуретановый нескользящий материал для пола, прочность которого выше, чем у стандартных полов, используемых при смешивании с кварцевым песком или заполнителем разных микрон.



4003-2K PRC Poliüretan Anakat Elastik Zemin Kaplaması



Ürün tanıtımı



İki bileşenli, solventsiz poliüretan reçine esaslı, Prc poliüretan Anakat zemin kaplama malzemesidir.



Product description



It is a two-component, solvent-free polyurethane resin-based, Prc polyurethane Motherboard floor covering material.



Введение продукта



Это двухкомпонентный полиуретановый материал для напольного покрытия на основе полиуретановой смолы без растворителей из КНР.



4004- Poliüretan Self Leveling Zemin Kaplaması



Ürün tanıtımı



Reçine esaslı solventsiz esnek, self levelling (kendiliğinden yayılan) elastomerik yapıda, solventsiz, 2 komponentli poliüretan esaslı, sportif ve dekorasyon amaçlı Poliüretan Zemin kaplama malzemesidir.



Product description



Resin-based solvent-free flexible, self-leveling (self-leveling) elastomeric structure, solvent-free, 2-component polyurethane-based, sporty and decorative Polyurethane Floor covering material.



Введение продукта



Это гибкий, не содержащий растворителей, самовыравнивающийся (самовыравнивающийся) эластомерный материал на основе смолы, не содержащий растворителей, 2-компонентный полиуретановый материал на основе полиуретана для спортивных и декоративных целей.

4005- Poliüretan Portakal Grenli Zemin Kaplaması



• Ürün tanıtımı



Poliüretan Reçine esaslı solventsiz Zemin kaplaması. İki komponentli, solventsiz, poliüretan esaslı portakal, multilayer zemin kaplaması, grenli görünümlü, yarı mat poliüretan zemin kaplamasıdır.



• Product description



Solvent-free Floor covering based on Polyurethane Resin. It is a two-component, solvent-free, polyurethane-based orange, multilayer floor covering, grainy-looking, semi-matte polyurethane floor covering.



• Введение продукта



Настил без растворителей на основе полиуретановой смолы. Двухкомпонентный многослойный настил Orange на полиуретановой основе, не содержащий растворителей, представляет собой полуматовый полиуретановый настил с зернистым покрытием.

4006-2K Elastomerik Zemin Kaplaması



Ürün tanıtımı



2 Komponentli, poliüretan esaslı, Kendiliğinden Yayılan(Self-levelling), elastomerik, solventsiz zemin kaplamasıdır. Esnek, aşınmaya karşı dirençli, derz gerektirmeyen monolitik bir kaplama oluşturmak üzere kimyasal reaksiyon ile kürlenir. Temizlenmesi ve bakımı kolaydır. Elastomerik yapısından dolayı çatlak köprüsü oluşturur.



Product description



It is a 2-Component, polyurethane-based, Self-leveling, elastomeric, solvent-free floor covering. It is cured by chemical reaction to form a flexible, wear-resistant, joint-free monolithic coating. It is easy to clean and maintain. It forms a crack bridge due to its elastomeric structure.



Введение продукта



Это 2-компонентное напольное покрытие на основе полиуретана, самовыравнивающееся (самовыравнивающееся), эластомерное, не содержащее растворителей. Он отверждается в результате химической реакции с образованием гибкого, стойкого к истиранию монолитного покрытия, не требующего затирки швов. Его легко чистить и обслуживать. Из-за своей эластомерной структуры он образует мостик из трещин.

4007-2K Poliüretan Esaslı Yanmaz Zemin Kaplaması



• Ürün tanıtımı



Poliüretan reçine esaslı, iki bileşenli, solventsiz, yanmaz zemin kaplamasıdır.



• Product description



It is a polyurethane resin-based, two-component, solvent-free, fireproof floor covering.



• Введение продукта



Это двухкомпонентное огнеупорное напольное покрытие на основе полиуретановой смолы без растворителей.

4008-2K Poliüretan Şeffaf Sonkat Taş Bağlayıcı



Ürün tanıtımı



Poliüretan esaslı, iki bileşenli, solventsiz, şeffaf, hızlı kürlen, UV dayanımlı, Son kat Poliüretan vernik kaplama malzemesidir.



Product description

It is a polyurethane-based, two-component, solvent-free, transparent, fast-curing, UV-resistant, Top-coat Polyurethane varnish coating material.



Введение продукта

Это двухкомпонентный полиуретановый лаковый материал на основе полиуретана, не содержащий растворителей, прозрачный, быстро отверждающийся, устойчивый к ультрафиолетовому излучению.

4012-2K Poliüretan Tiksotropik Mastik



• Ürün tanıtımı



İki bileşenli, solventsiz poliüretan reçine esaslı kalıcı elastikiyetli yapıştırıcı ve mastik amaçlı tabanca ile uygulanabilen iki komponentlidir. Havanın nemi ve sertleştirici ile hızla kürleşerek yüksek performans oluşturan poliüretan tiksotropik mastiktir. .



• Product description



It is a two-component, solvent-free polyurethane resin-based adhesive with permanent elasticity and a two-component that can be applied with a sealant gun. It is a polyurethane thixotropic mastic that creates high performance by curing rapidly with the humidity of the air and a hardener.



• Введение продукта

Это двухкомпонентный клей с постоянной эластичностью на основе полиуретановой смолы, не содержащий растворителей, и двухкомпонентный клей, который можно наносить с помощью пистолета для герметизации. Это полиуретановый тиксотропный герметик, который быстро отверждается влажностью воздуха и отвердителем, создавая высокие эксплуатационные характеристики.



4013-2K Poliüretan Dolgu ve Yapıştırma Macunu



Ürün tanıtımı



Poliüretan bazlı, iki bileşenli, solventsiz, kıvamlı (tikotropik), elastik özelliği olan zemini düzeltmede, boşluk doldurmada, çok amaçlı yapıştırmada kullanılan kapama ve yapıştırma macunudur. Polumex-4013-Poliüretan Dolgu ve Yapıştırma Macunu



Product description



It is a polyurethane-based, two-component, solvent-free, thick (thixotropic), elastic sealing and bonding paste used for smoothing the floor, filling gaps, multi-purpose bonding. Polumex-4013-Polyurethane Filling and Bonding Paste



Введение продукта



Это двухкомпонентная герметизирующая и герметизирующая паста на основе полиуретана, не содержащая растворителей, консистентная (тиксотропная), эластичная, используемая для выравнивания пола, заполнения зазоров, многоцелевого склеивания. Polumex-4013-Полиуретановый герметик и герметик

4014-2K Poliüretan Esaslı Yalıtkan Zemin Kaplaması



• Ürün tanıtımı



Esnek, self levelling (kendiliğinden yayılan) elastomerik yapıda, solventsiz, 2 bileşenli poliüretan esaslı, Elektrik yalıtkan zemin kaplama malzemesidir. Elektrik yalıtkan poliüretan zemin kaplaması



• Product description



It is a flexible, self-levelling (self-leveling) elastomeric, solvent-free, 2-component polyurethane-based, electrically insulating floor covering material. Electrically insulating polyurethane floor covering



• Введение продукта



Это гибкий, самовыравнивающийся (самовыравнивающийся) эластомерный, не содержащий растворителей, 2-компонентный полиуретановый электроизоляционный материал для напольных покрытий. Электроизоляционный полиуретановый настил



4015 -Beton Poliüretan Zemin Kaplaması



Ürün tanıtımı



Esaslı Reçinelerin Özel Katkılar ve Kimyasallar ile Modifikasyonu Sonucu Elde Edilen, Yüksek Performanslı, Düzgün Yüzeyle, Anti-Bakteriyel Poliüretan Beton Kaplamasıdır. Yapı Zeminlerinde agresif kimyasallara, yüksek mekanik ve/ veya termal şoklara karşı olağanüstü direnç gösteren Polymex – 4015-Beton Poliüretan Zemin Kaplamasıdır.



Product description

It is a High-Performance, Smooth-Surface, Anti-Bacterial Polyurethane Concrete Coating Obtained as a Result of Modification of Based Resins with Special Additives and Chemicals. Polymex – 4015-is a Concrete Polyurethane Floor Covering that shows exceptional resistance to aggressive chemicals, high mechanical and/or thermal shocks on Building Floors.



Введение продукта

Это высокоэффективное, гладкое, антибактериальное полиуретановое бетонное покрытие, полученное в результате модификации смол на основе специальными добавками и химикатами. Это полиуретановое напольное покрытие Polymex – 4015-Concrete, которое обладает исключительной стойкостью к агрессивным химическим веществам, сильным механическим и / или тепловым воздействиям на строительные полы.



4016-2K Poliüretan Esaslı Bitüm Modifiyeli Mastik



• Ürün tanıtımı



Poliüretan bazlı, iki komponentli, bitüm modifiyeli mastik. Ağır trafiğe ve yüzey hareketlerine karşı dirençlidir. Deniz suyundan, jet yakıtlarından, hidrolik materyallerinden ve yağlardan etkilenmez



• Product description

Polyurethane-based, two-component, bitumen-modified sealant. It is resistant to heavy traffic and surface movements. It is not affected by sea water, jet fuels, hydraulic materials and oils



• Введение продукта

Двухкомпонентная мастика на основе полиуретана, модифицированная битумом. Он устойчив к интенсивному движению транспорта и поверхностным движениям. Не подвержен воздействию морской воды, реактивного топлива, гидравлических материалов и масел



4025-Poliüretan Şeffaf UV Sonkat Cilası




Ürün tanıtımı

Poliüretan Akrilik Reçine esaslı iki bileşenli yüzeyden kaybolmayan ,şeffaf ,parlak betonun geçirimsizliğini ve kür alması için kullanılan beton kür ve Poliüretan uv sonkat cila malzemesidir . Akrilik kökenli P-4025- Poliüretan Şeffaf UV Sonkat Cilası



Product description

Polyurethane Acrylic Resin based Two-component is a concrete curing and Polyurethane uv topcoat polishing material used to remove the impermeability and curing of transparent, shiny concrete that does not disappear from the surface. Acrylic origin P-4025-Polyurethane Transparent UV Topcoat Polish



Введение продукта

Полиуретан представляет собой двухкомпонентный материал на основе акриловой смолы для отверждения бетона и полиуретанового УФ-покрытия, используемый для придания непроницаемости и отверждения прозрачному глянцевому бетону, который не исчезает с поверхности. Акриловое происхождение P-4025-Полиуретановый прозрачный УФ-лак для верхнего слоя



EPOKSi ZEMİN KAPLAMA



POLYMEX[®]

THE CONSTRUCTIONS CHEMICALS COMPANY

**5000
SERISI**

5000-2K Su Bazlı Epoksi Boya



• Ürün tanıtımı

İki komponentli, su bazlı, solventsiz, epoksi esaslı, zehirsiz, koruyucu, tuzlar, yağlar ve bazı kimyasallara karşı dayanıklı kokusuz su bazlı epoksi zemin ve duvar kaplama boyasıdır.



• Product introduction

It is a two-component, water-based, solvent-free, epoxy-based, non-toxic, preservative, odorless water-based epoxy floor and wall coating paint that is resistant to salts, oils and some chemicals.



• Введение продукта

Это двухкомпонентная эпоксидная краска для пола и стен на водной основе на водной основе, не содержащая растворителей, эпоксидная смола, нетоксичная, без запаха, устойчивая к консервантам, солям, маслам и некоторым химическим веществам.

5001-2K Solventsiz Portakal Grenli Epoksi Boya



• Ürün tanıtımı

İki komponentli, Solventsiz, epoksi bazlı, grenli portakal görünümlü yarı mat sonkat boyadır.



• Product introduction

It is a two-component, Solvent-free, epoxy-based, semi-matte topcoat paint with a grainy orange appearance.



• Введение продукта

Это двухкомпонентная, не содержащая растворителей, полуматовая краска для верхнего слоя на основе эпоксидной смолы с зернистым оранжевым оттенком.

5002-Solventsiz Self Leveling Sonkat Epoksi Kaplama



Ürün tanıtımı

Epoksi Reçine Esaslı Üç komponentli, Epoxy bazlı parlak zemin kaplama malzemesidir.



Product description

It is a three-component, Epoxy-based glossy floor covering material based on Epoxy Resin.



Введение продукта

Это трехкомпонентный глянцевый материал для пола на основе эпоксидной смолы на основе эпоксидной смолы.

5003-2K Solventsiz Epoksi Sonkat Boyası



• Ürün tanıtımı

Epoksi reçine esaslı iki komponentli, solventsiz epoksi bazlı parlak veya mat son kat boyasıdır. Kesinlikle solvent yoktur. Tarım ve gıdaya uygun antibakteriyel solventsiz Epoksi Zemin boyasıdır



• Product description

It is a two-component Epoxy Resin-based, solvent-free epoxy-based glossy or matte topcoat paint. There is absolutely no solvent. It is an antibacterial solvent-free Epoxy Floor paint suitable for agriculture and food



• Введение продукта

Это двухкомпонентная глянцевая или матовая краска на эпоксидной основе на основе эпоксидной смолы без растворителей. Абсолютно нет растворителей. Это антибактериальная эпоксидная краска для пола без растворителей, подходящая для сельского хозяйства и пищевых продуктов



5004-Epoksi Antistatik Condaktive Zemin Kaplaması



• Ürün tanıtımı



Polymex P-5004-Epoksi Antistatik Condaktive Zemin Kaplaması Beton zeminler için 1,5 – 2,0 – 3,0 – 4,0 mm kalınlığında renkli ve yüzeyi hafif desenli ya da pürüzlü endüstriyel kullanım amaçlı Solventsiz Epoxy zemin kaplama malzemesidir. Fiziksel ve kimyasal tüm etkilere karşı dayanıklı, kolay temizlenen, hijyenik, toz tutmayan ağır yüklerin ve yoğun trafiğin bulunduğu zeminlerde kullanılır. Kaymaz bir zemin kaplamasıdır.



• Product description



Polymex P-5004-Epoxy Antistatic Conductive Floor Covering for concrete floors 1,5 – 2,0 – 3,0 – 4,0 it is a solvent-free Epoxy floor covering material for industrial use with a thickness of mm in color and a slightly patterned or rough surface. It is used on floors with heavy loads and heavy traffic that are resistant to all physical and chemical influences, easy to clean, hygienic, dust-repellent. It is a non-slip floor covering.



• Введение продукта



Полимеркс П-5004-Эпоксидный антистатический кондуктивный настил для бетонных полов 1,5 – 2,0 – 3,0 – 4,0 это эпоксидный материал для напольных покрытий, не содержащий растворителей, для промышленного использования, окрашенный толщиной в мм и поверхность которого имеет небольшой рисунок или шероховатость. Он устойчив ко всем физическим и химическим воздействиям, легко моется, гигиеничен, не задерживает пыль, используется на полах с тяжелыми грузами и интенсивным движением транспорта. Это нескользящее напольное покрытие.



5005-2K Solventsiz Epoksi Sonkat Şeffaf



• Ürün tanıtımı



Epoksi Esaslı, iki bileşenli, solventsiz şeffaf, hızlı kürlenen, UV dayanımlı, son kat şeffaf epoksi kaplama malzemesidir.



• Product description



It is an epoxy-based, two-component, solvent-free transparent, fast-curing, UV-resistant, top-coat transparent epoxy coating material.



• Введение продукта

Это двухкомпонентный прозрачный эпоксидный отделочный материал на основе эпоксидной смолы, не содержащий растворителей, быстро отверждающийся, устойчивый к ультрафиолетовому излучению.



5006 - Asit ve Kimyasallara Dayanıklı Vinilester Epoksi Zemin Kaplaması



• Ürün tanıtımı



P-5006-Asitlere dayanıklı Vinil ester epoksi zemin kaplaması Beton zeminler için 1,5 2,0 – 3,0 – 4,0 mm kalınlığında renkli ve yüzeyi hafif desenli ya da pürüzlü endüstriyel kullanım amaçlı Solventsiz Epoxy zemin kaplama malzemesidir. Fiziksel ve kimyasal tüm etkilere karşı dayanıklı, kolay temizlenen, hijyenik, toz tutmayan ağır yüklerin ve yoğun trafiğin bulunduğu zeminlerde kullanılır.



• Product description



P-5006-Acid resistant Vinyl ester epoxy floor covering For concrete floors 1,5 2,0 – 3,0 – 4,0 it is a solvent-free Epoxy floor covering material for industrial use with a thickness of mm in color and a slightly patterned or rough surface. It is used on floors with heavy loads and heavy traffic that are resistant to all physical and chemical influences, easy to clean, hygienic, dust-repellent.



• Введение продукта

P-5006-Кислотостойкий винилэфирный эпоксидный настил для бетонных полов 1,5 2,0 – 3,0 – 4,0 это эпоксидный материал для напольных покрытий, не содержащий растворителей, для промышленного использования, окрашенный толщиной в мм и поверхность которого имеет небольшой рисунок или шероховатость. Он устойчив ко всем физическим и химическим воздействиям, легко моется, гигиеничен, не задерживает пыль, используется на полах с тяжелыми грузами и интенсивным движением транспорта.

5007 - Epoksi Mortar Zemin Kaplaması



Ürün tanıtımı



Polymex P-5007- Epoksi Mortar Zemin Kaplaması Epoksi Reçine Esaslı beton zeminler için 6-10 mm kalınlığında, renkli endüstriyel kullanım amaçlı kaplama malzemesidir. Fiziksel ve kimyasal etkilere karşı dayanıklı, yüksek darbe ve aşınma mukavemeti gerektiren zeminlerde kullanılır. Aşırı yıpranmış beton zeminlerde ideal çözümdür.



Product description



Polymex P-5007- Epoxy Mortar Flooring is a 6-10 mm thick, colorful industrial-use coating material for Epoxy Resin-Based concrete floors. It is used on floors that are resistant to physical and chemical influences and require high impact and wear strength. It is the ideal solution for extremely worn concrete floors.



Введение продукта



Полимеркс П-5007- Настил из эпоксидного раствора представляет собой красочное покрытие промышленного назначения толщиной 6-10 мм для бетонных полов на основе эпоксидной смолы. Он используется в полах, которые устойчивы к физическим и химическим воздействиям и требуют высокой ударной и износостойкости. Это идеальное решение для сильно изношенных бетонных полов.







5010-2K Epoksi Esaslı Tamir, Ankraj ve Montaj Harcı



Ürün tanıtımı



Polymex-5010-Solventsiz Epoksi Reçine Esaslı, Üç Bileşenli Epoksi Tamir, Ankraj ve Montaj Harcıdır. Solventsiz Epoksi Reçine Esaslı, Üç Bileşenli Epoksi Tamir, Ankraj ve Montaj Harcıdır..



Product description



Polymex-5010 is a Solvent-Free Epoxy Resin-Based, Three-Component Epoxy Repair, Anchor and Assembly Mortar. It is a Solvent-Free Epoxy Resin-Based, Three-Component Epoxy Repair, Anchor and Assembly Mortar.



Введение продукта

Полимекс-5010- это трехкомпонентный эпоксидный ремонтный, анкерный и монтажный раствор на основе эпоксидной смолы без растворителей. Это трехкомпонентный эпоксидный ремонтный, анкерный и монтажный раствор на основе эпоксидной смолы

5011-Solventsiz Epoksi Sonkat Boyası



• Ürün tanıtımı

Solventsiz Epoksi Boyası .
Solventsiz Epoksi Son Kat İki
Bileşenli, Solventsiz Epoksi
Reçine Esaslı, Parlak mat
görünümde, son kat boyadır. P-
5011-Solventsiz Epoksi Sonkat
Boyası.




• Product description

Solvent-Free Epoxy Paint . Solvent-Free
Epoxy Topcoat is a Two-Component,
Solvent-Free Epoxy Resin-Based, Glossy
matte finish paint. P-5011-Solvent-free Epoxy
Topcoat Paint.



• Введение продукта

Эпоксидная краска без растворителей . Эпоксидный фи-
нишный слой без растворителей представляет собой
двухкомпонентный финишный слой на основе эпоксид-
ной смолы без растворителей с глянцевым матовым по-
крытием. P-5011-эпоксидная краска верхнего слоя без
растворителей.

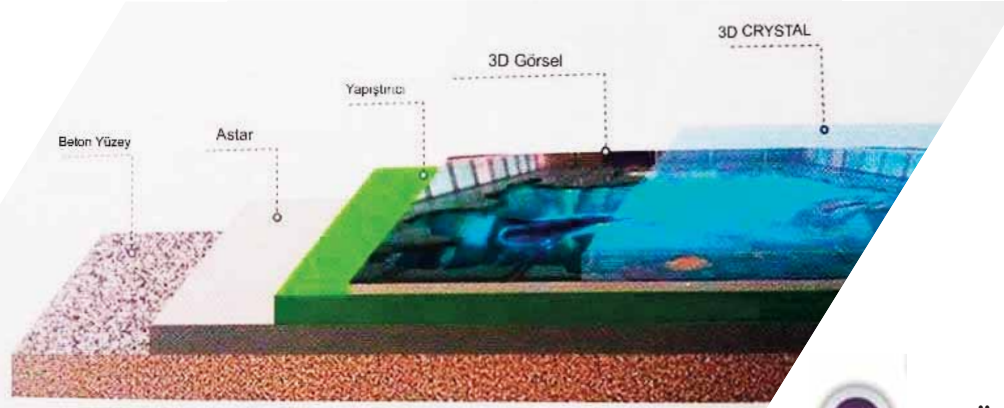

5015-Şeffaf Epoksi Üç Boyutlu Zemin Kaplama Sistemi



Ürün tanıtımı

Polymex P-5015 Şeffaf Uv Epoksi Üç Boyutlu Zemin kaplama Sistemi ; Epoksi Esaslı, iki bileşenli, solventsiz şeffaf, hızlı kurlenen, UV dayanımlı, son kat kaplama ve şeffaf epoksi döküm malzemesidir malzemesidir.



Product description

Polymex P-5015 Transparent Uv Epoxy Three-dimensional Floor Covering System is an epoxy-based, two-component, solvent-free transparent, fast-curing, UV-resistant, topcoat coating and transparent epoxy casting material.



Введение продукта

Полимеркс П-5015 Прозрачная УФ-эпоксидная трехмерная система напольного покрытия; Это материал на основе эпоксидной смолы, двухкомпонентный, прозрачный без растворителей, быстро отверждающийся, устойчивый к ультрафиолетовому излучению, финишное покрытие и прозрачный эпоксидный литейный материал.



5019-Tozumaz Epoksi Zemin Boyası



Ürün tanıtımı



Polymex-5019-Epoksi Reçine Esaslı , iki bileşenli, solvent içermeyen, zemin ve duvarlara uygulanabilen epoksi reçine esaslı Anti bakteriyel epoksi boya ve kaplama malzemesidir. Tozumaz Epoksi Zemin Boyası Renkli -şeffaf



Product description

Polymex-5019-is an Epoxy Resin-Based, two-component, solvent-free, epoxy resin-based antibacterial epoxy paint and coating material that can be applied to floors and walls. Dust-proof Epoxy Floor Paint Color - transparent



Введение продукта

Polymex-5019- представляет собой антибактериальную эпоксидную краску и отделочный материал на основе эпоксидной смолы на основе эпоксидной смолы , двухкомпонентный, не содержащий растворителей, который можно наносить на полы и стены. Пылезащитная эпоксидная краска для пола Цветная -прозрачная

5020-2K Solventli Epoksi Zemin Sonkat Boyası



Ürün tanıtımı

İki bileşenli, Solventli epoksi Reçine esaslı parlak veya mat son kat Solventli Epoksi Zemin boyasıdır. Solventli Epoksi Reçine Esaslı iki bileşenli epoksi demir ve metal boyası. Normal ve Ağır hizmet koşullarına ve kimyasallara dayanıklı, epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, beton, metal, ahşap, sıva ve alçı yüzeylere uygulanabilen solventli epoksi demir metal boyadır



Product description

It is a two-component, Solvent-based epoxy Resin-based glossy or matte finish Epoxy Floor paint with Solvent. Epoxy iron and metal paint based on solvent Epoxy Resin with two components. Epoxy iron metal paint is resistant to normal and Heavy duty conditions and chemicals, epoxy resin based, bi-compound, solvent epoxy ferrous metal paint that can be applied to concrete, metal, wood, plaster and plaster surfaces



Введение продукта

Вторым компонентом является глянцевая или матовая эпоксидная краска для пола на основе эпоксидной смолы на основе растворителя. Двухкомпонентная эпоксидная краска для железа и металла на основе эпоксидной смолы на основе растворителя. Это эпоксидная краска для черных металлов на основе растворителей на основе эпоксидной смолы, устойчивая к воздействию обычных и тяжелых условий эксплуатации и химикатов, двухкомпонентная, может наноситься на бетонные, металлические, деревянные, штукатурные и гипсовые поверхности



5022-2K Epoksi Esaslı Yüzey Tesviyelendirici



• Ürün tanıtımı



İki komponentli, Epoxy bazlı parlak zemin kaplama malzemesi- Epoksi Yüzey Tesviyelendirici.



• Product description



Two-component, Epoxy-based glossy floor covering material- Epoxy Surface Leveler.



• Введение продукта



Двухкомпонентный глянцевый материал для пола на основе эпоксидной смолы - эпоксидный выравнитель поверхности.



5023-2K Epoksi Reçine Esaslı Kömür Katran Karışımli Epoksi Kaplaması



Ürün tanıtımı



Epoksi Reçine Esaslı Kömür Katran Karışımli Epoksi Kaplamasıdır. Epoksi bağlayıcı temelli, çift komponentli, kömür katranı içeren yüksek katılı bir boyadır. Epoksi Reçine Esaslı Kömür Katran Karışımli Epoksi Kaplamasıdır. Kömür katranı uzatılmış epoksi reçine kaplamasıdır.



Product description



Epoxy Resin Based Coal Tar Mixed Epoxy Coating is. It is an epoxy binder based, double component, coal tar containing high solids paint. Epoxy Resin Based Coal Tar Mixed Epoxy Coating is. It is a coal tar extended epoxy resin coating.



Введение продукта



Это эпоксидное покрытие на основе каменноугольной смолы на основе эпоксидной смолы.
Это двухкомпонентная краска с высоким содержанием твердых частиц, содержащая каменноугольную смолу, на основе эпоксидного связующего.
Это эпоксидное покрытие на основе каменноугольной смолы на основе эпоксидной смолы. Каменноугольная смола представляет собой удлиненное покрытие из эпоксидной смолы.



5024-Tek Bileşenli Şeffaf UV Alifatik Agregat Bağlayıcısı



Ürün tanıtımı

Tek komponentli, şeffaf, solvent içermeyen, %100 alifatik (sarımsız), poliüretan esaslı, havadaki nem ile kürenen, kullanımı çok kolay taş zeminler için özel formüle edilmiş (Parlak veya Mat) agregat çakıl taş granül bağlayıcı reçinedir. Kesinlikle yapısal zayıflıklarda üretilen Epoksi baz veya Polyester baz içermeyen. %100 sarımsız, solventsiz, tek bileşenli ve NANO teknolojisi ile üretilmiş sukroz polimer Tek komponentli, şeffaf, %100 alifatik (sarımsız), solventsiz, sukroz polimer esaslı çakıl taşı granül agregat taşları için özel üretilmiştir



Product description

It is a one-component, transparent, solvent-free, 100% aliphatic (non-yellowing), polyurethane-based, specially formulated (Glossy or Matte) aggregate pebble stone granule binder resin for very easy-to-use stone floors that are cured by moisture in the air. It definitely does not contain Epoxy base or Polyester base, which are produced in structural weaknesses. 100% sarımsız, solvent-free, single-component sucrose polymer produced with NANO technology is specially produced for single-component, transparent, 100% aliphatic (sarımsız), solvent-free, sucrose polymer-based pebble granular aggregate stones



Введение продукта

Это однокомпонентная, прозрачная, не содержащая растворителей, 100% алифатическая (не желтеющая), полиуретановая, отверждаемая влагой в воздухе, специально разработанная (глянцевая или матовая) связующая смола для гранул гальки, специально разработанная для очень простых в использовании каменных полов. Он абсолютно не содержит эпоксидной или полиэфирной основы, изготовленной на конструктивных недостатках. 100% не желтеющий, не содержащий растворителей, однокомпонентный и изготовленный по нанотехнологии полимер сахарозы Однокомпонентный, прозрачный, 100% алифатический (не желтеющий), не содержащий растворителей, изготовленный на заказ для каменных гранул из гальки на основе сахарозного полимера



5025-Şeffaf Beton Cilası



Ürün tanıtımı



Akrilik Silan Siloksan esaslı yüzeyden kaybolmayan ,şeffaf ,parlak betonun geçirimsizliğini ve kür alması için kullanılan beton kür ve cila malzemesidir . Silan Siloksan kökenli Polymex 5025 Şeffaf Beton zemin kaplaması.



Введение продукта

Акриловый силан - это материал для отверждения и полировки бетона, используемый для придания непроницаемости и отверждения прозрачного глянцевого бетона, который не исчезает с поверхности на основе силоксана. Полимеркс 5025 Прозрачный бетонный настил силанового силоксанового происхождения.



Product description

Acrylic Silane is a concrete curing and polishing material based on siloxane that does not disappear from the surface, is used to remove the impermeability and curing of transparent, shiny concrete. Polymex 5025 Transparent Concrete floor covering of Silane Siloxane origin.

5026- Yanmaz Vinilester Epoksi Zemin Kaplaması



Ürün tanıtımı

Beton zeminler için 1,5 – 2,0 – 3,0 – 4,0 mm kalınlığında renkli ve yüzeyi hafif desenli ya da pürüzlü endüstriyel kullanım amaçlı Vinil Ester Bazlı Yanmaz Solventsiz Epoxy zemin kaplama malzemesidir. Fiziksel ve kimyasal tüm etkilere karşı dayanıklı, kolay temizlenen, hijyenik, toz tutmayan ağır yüklerin ve yoğun trafiğin bulunduğu zeminlerde kullanılır. Kaymaz, yanmaz bir zemin kaplamasıdır.



Product description

For concrete floors 1,5 – 2,0 – 3,0 – 4,0 it is a Non-flammable Solvent-free Epoxy floor covering material Based on Vinyl Ester for industrial use with a thickness of mm in color and a slightly patterned or rough surface. It is used on floors with heavy loads and heavy traffic that are resistant to all physical and chemical influences, easy to clean, hygienic, dust-repellent. It is a non-slip fireproof floor covering.



Введение продукта

Для бетонных полов 1,5 – 2,0 – 3,0 – 4,0 Это огнеупорный эпоксидный материал для напольных покрытий на основе винилового эфира, не содержащий растворителей, для промышленного использования, окрашенный толщиной в мм и поверхность которого имеет небольшой рисунок или шероховатость. Он устойчив ко всем физическим и химическим воздействиям, легко моется, гигиеничен, не задерживает пыль, используется на полах с тяжелыми грузами и интенсивным движением транспорта. Это нескользящее огнеупорное напольное покрытие.

5030-Terrazzo Granite Şeffaf Epoksi Zemin Kaplaması



• Ürün tanıtımı



Terrazzo Renklendirilmiş, solventsiz epoksi ile birlikte farklı boyutlarda doğal taş, cam, ayna, deniz kabukları gibi agregalar kullanılarak yüksek fiziksel dayanım ve mükemmel dekoratif görünümde, Terrazzo Solventsiz, Epoksi zemin kaplama sistemidir.



• Product description



Terrazzo is a Solvent-free, Epoxy floor coating system with high physical strength and excellent decorative appearance by using aggregates such as natural stone, glass, mirror, seashells in different sizes together with Terrazzo Colored, solvent-free epoxy.



• Введение продукта



Система эпоксидного напольного покрытия Terrazzo, не содержащая растворителей, отличается высокой физической прочностью и отличным декоративным внешним видом за счет использования заполнителей, таких как натуральный камень, стекло, зеркала и ракушки разных размеров, в сочетании с тонированной эпоксидной смолой без растворителей Terrazzo.

5031-2K Metalik Epoksi Zemin Kaplaması



Ürün tanıtımı

İki komponentli, %100 katı ve tamamen alifatik olan epoksi esaslı özel metalik pigmentle imal edilmiş akışkan metalik epoksi zemin kaplama sistemidir. Solvent içermez. Kürlendikten sonra kimyasallara ve aşınmaya karşı direnci yüksek, sert, dekoratif, çok parlak bir zemin oluşturur.



Product description

It is a two-component, 100% solid and completely aliphatic liquid metallic epoxy floor coating system manufactured with epoxy-based special metallic pigment. It does not contain solvents. After curing, it creates a hard, decorative, very shiny floor with high resistance to chemicals and abrasion.



Введение продукта

Это двухкомпонентная, 100% твердая и полностью алифатическая система напольного покрытия на основе жидкой металлической эпоксидной смолы, изготовленная из специального металлического пигмента на основе эпоксидной смолы. Не содержит растворителей. После отверждения он образует твердый, декоративный, очень глянцевый пол с высокой стойкостью к химическим веществам и истиранию.

5033-2K Yanmaya Dayanıklı Epoksi Boya



Ürün tanıtımı

Epoksi Reçine ve silikon Reçine esaslı, antimon trioksit özel reçine katkıları ile oluşan Yanmaz Epoksi Boyasıdır. Silikon antimon trioksit özel reçine katkıları sayesinde yanmaya karşı dirençlidir. Yüksek ısı ile temas eden yüzeylerde güvenle uygulanır.



Product description

It is a Two-component Fireproof Epoxy Paint based on Epoxy Resin and silicone Resin, with antimony trioxide special resin additive. Silicone antimony trioxide is resistant to combustion thanks to a special resin additive. It is applied safely on surfaces in contact with high heat.



Введение продукта

Это двухкомпонентная огнеупорная эпоксидная краска на основе эпоксидной смолы и силиконовой смолы со специальной добавкой триоксида сурьмы. Кремний устойчив к горению благодаря специальной смоле, легированной сурьмой trioxide. Безопасно наносится на поверхности, контактирующие с высокой температурой.





5040-Epoksi Enjeksiyon Karbon Güçlendirme Kaplama



Ürün tanıtımı



Epoksi Enjeksiyon Karbon Güçlendirme Kaplama P-5040-İki bileşenli Solventsiz yüzde yüz epoksi esaslı yüksek yoğunlukta Dört bileşenle elde edilen Epoksi Enjeksiyon Güçlendirme Kaplamasıdır



Product description



Epoxy Injection Carbon Reinforcement Coating P-5040-Two component Solvent-free one hundred percent epoxy based Epoxy Injection Reinforcement Coating obtained with four components at high density



Введение продукта



Эпоксидное инъекционное углеродное армирующее покрытие
P-5040 - Двухкомпонентное армирующее покрытие на основе эпоксидной смолы без растворителей на основе эпоксидной смолы высокой плотности, получаемое из четырех компонентов



5045-Zemin Boyası



Ürün tanıtımı

Metil Metakrilat Reçine Esaslı tek bileşenli zemin boyasıdır. Polymex-5045-Metil Metakrilat Reçine Esaslı tek bileşenli, şeffaf, penetrasyon gücü yüksek, hava kurumalı, tozuma kesici, çok güçlü bir zemin kimyasalıdır. Zemin boyasıdır. Zemin Boyası Metil Metakrilat Reçine Esaslı tek bileşenli zemin boyasıdır.




Product description

Methyl Methacrylate is a Resin-Based one-component floor paint. Polymex-5045-Methyl Methacrylate is a resin-based one-component, transparent, high penetration power, air-drying, dust cutter, very powerful soil chemical. It is a floor paint. Floor Paint is a one-component floor paint based on Methyl Methacrylate Resin.



Введение продукта

Это однокомпонентная краска для пола на основе метилметакрилатной смолы. Полимеркс-5045 - представляет собой однокомпонентное, прозрачное, с высокой проникающей способностью, воздушно-сухое, порошкообразное, очень мощное химическое вещество на основе метилметакрилатной смолы. Это краска для пола. Краска для пола представляет собой однокомпонентную краску для пола на основе метилметакрилатной смолы.

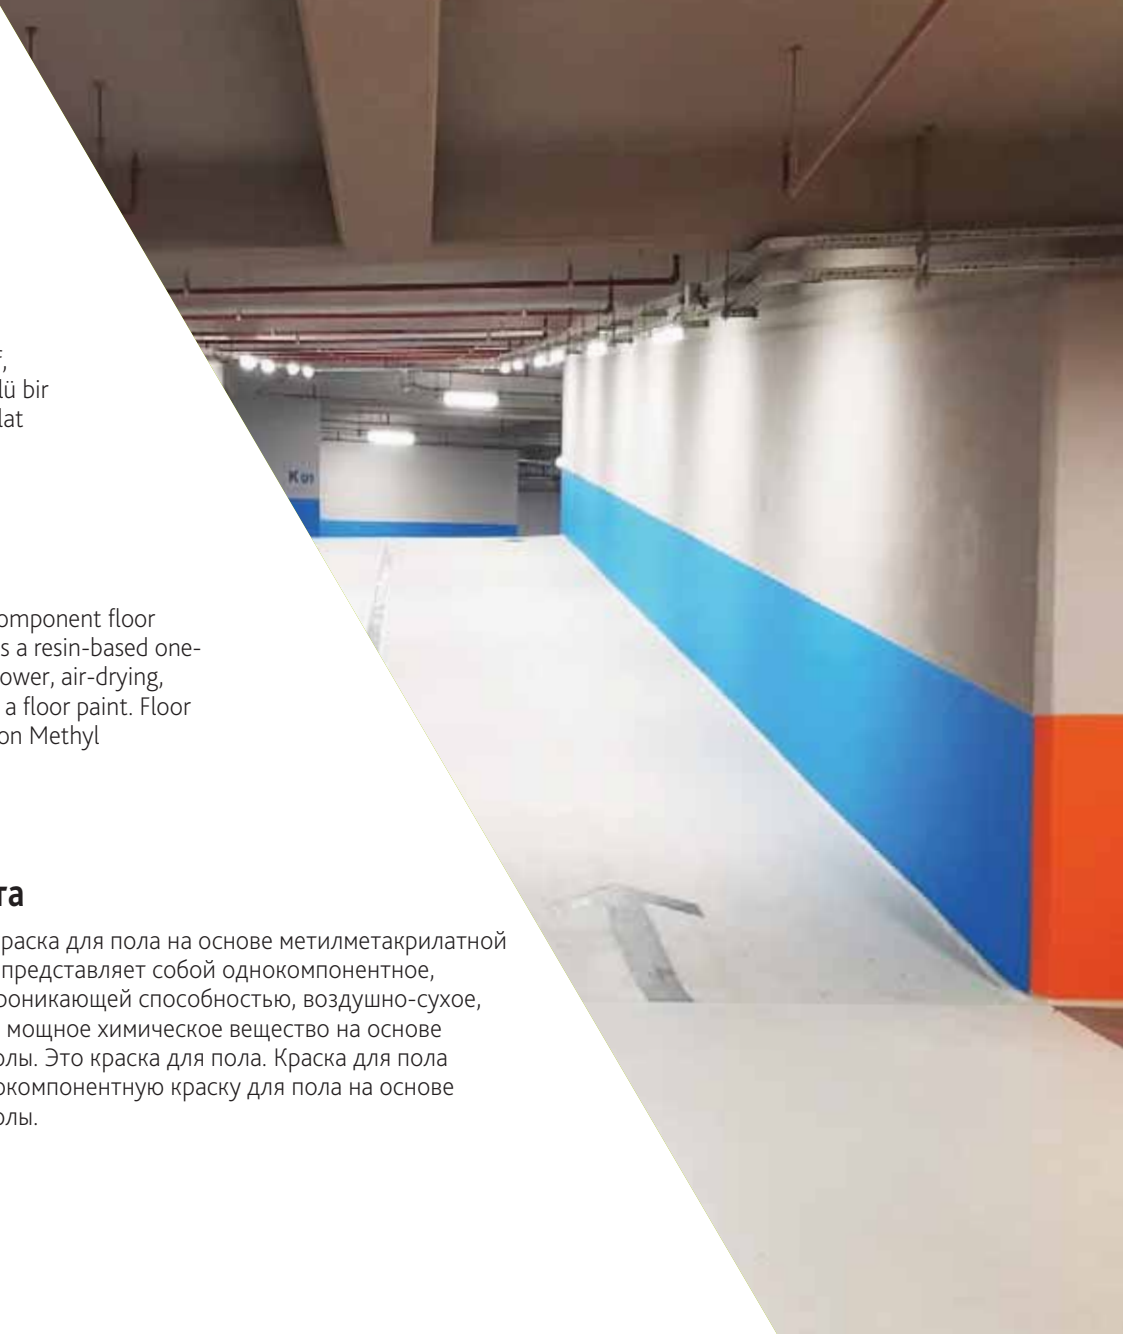

5050-2K Havuz ve Su Deposu İzolasyon Boyası




Ürün tanıtımı

Epoksi reçine esaslı, iki komponentli kullanıma hazır elastik ve sert her türlü zemine kolayca uygulanabilen mavi-beyaz renkli sürme esaslı havuz izolasyon boyası'dır.



Product description

Epoxy resin based, two-component ready-to-use elastic and hard blue-white color sliding-based pool insulation paint that can be easily applied to all kinds of floors.



Введение продукта

Это двухкомпонентная готовая к использованию эластичная и твердая на основе эпоксидной смолы сине-белая изоляционная краска для бассейна на основе верховой езды, которую можно легко наносить на любой тип пола.

5051 - 2K Elektrik Yalıtkan Solventsiz Portakal Grenli Epoksi Zemin Kaplaması



Ürün tanıtımı

İki komponentli, Epoksi Reçine esaslı Solventsiz, epoksi bazlı, Elektrik Yalıtkan grenli portakal görünümlü yarı mat sonkat Kaplamasıdır.



Product description

It is a two-component, Epoxy Resin-based Solvent-free, epoxy-based, Electrically Insulating semi-matte topcoat Coating with a grainy orange appearance.



Введение продукта

Это двухкомпонентное полу-матовое покрытие на основе эпоксидной смолы без растворителей на основе эпоксидной смолы с электроизоляционным зернистым оранжевым покрытием.

5060-Dilatasyon Bant Yapıştırıcı



Ürün tanıtımı



Baş üstü ve yatay uygulamalar için PVC, TPE dilatasyon membranlarının dilatasyona yapıştırılması için özel olarak geliştirilmiş tiksotropik kıvamda, yapıştırma ve tamir işlerinde kullanılan, iki bileşenli yüksek mukavemetli epoksi malzemesidir. Polymexbond-5060-Dilatasyon Bant Yapıştırıcı



Product description



PVC for overhead and horizontal applications is a two-component high-strength epoxy material with a thixotropic consistency specially developed for the bonding of TPE dilatation membranes to dilatation, used in bonding and repair works. Polymexbond-5060-Dilatation Tape Adhesive



Введение продукта



Для надземного и горизонтального применения ПВХ представляет собой двухкомпонентный высокопрочный эпоксидный материал, используемый при склеивании и ремонте, с tiksotropной консистенцией, специально разработанный для дилатационного склеивания расширительных мембран из ТПЭ. Полимексбонд-5060-Дилатационный ленточный клей





5085-Stone Carpet Filler Toprak Halı Bağlayıcı



Ürün tanıtımı



Tek bileşenli solvent içermeyen, Akrilik bazlı UV dayanımlı, şeffaf Stone Carpet Filler Toprak Halı Bağlayıcı.



Product description



UV-resistant, transparent Stone Carpet Filler Earth Carpet Binder.



Введение продукта



Однокомпонентный, не содержащий растворителей, устойчивый к ультрафиолетовому излучению, прозрачный связующий для грунтовых ковровых покрытий на акриловой основе.

PÜSKÜRTME SİSTEMLERİ



POLYME^X
THE CONSTRUCTIONS CHEMICALS COMPANY

60000 SERISI

6009-Nem Toleranslı Astar (Nem Bariyeri Astar)



• Ürün tanıtımı



İki Komponentli Nem Bariyeri Astar Şeffaf- yarı-katı, aşınmaya dayanıklı, derine nüfuz eden, iki bileşenli Epoksi Reçine esaslı bir nem bariyeri malzemesidir yapışmasına imkân sağlar.



• Product introduction



Moisture Barrier Primer with Two Components is a transparent- semi-solid, wear-resistant, deep-penetrating, two-component Epoxy Resin-based moisture barrier material that allows it to adhere.



• Введение продукта



Двухкомпонентная влагобарьерная грунтовка представляет собой прозрачный полутвердый, износостойкий, глубоко проникающий двухкомпонентный влагобарьерный материал на основе эпоксидной смолы. обеспечивает адгезию.



6010-Polyurea Astar



Ürün tanıtımı

Polyurea Zemin Astarı , %100 katı madde ihtiva eden, Şeffaf iki bileşenli astardır. Beton yüzeyin gözeneklerini doldurur ve malzeme ile yüzeyin mükemmel bir şekilde yapışmasına imkân sağlar.



Product introduction

Polyurea Floor Primer is a Transparent two-component primer containing 100% solids. It fills the pores of the concrete surface and allows the material and the surface to adhere perfectly.



Введение продукта

Грунтовка для пола из полимочевины представляет собой прозрачную двухкомпонентную грунтовку, содержащую 100% твердых веществ. Он заполняет поры бетонной поверхности и обеспечивает идеальное сцепление материала и поверхности.

6011-2K Sprey Hibrit Polyurea Kaplaması



• Ürün tanıtımı



İki kompenatlı polimerik izosiyanat ve polyol amin bileşenlerinden oluşan %100 katı, solvent içermeyen, aromatik özelliklerine sahip, kaplama ve yüksek dayanımlı yalıtım malzemesidir.



• Product description



It is a 100% solid, solvent-free, aromatic coating and high-strength insulation material consisting of two-component polymeric isocyanate and polyol amine components.



• Введение продукта

Это 100% твердый, не содержащий растворителей, обладающий ароматическими свойствами, покрытие и высокопрочный изоляционный материал, состоящий из двухкомпонентных полимерных изоцианатных и полиоламиновых компонентов.



6012-Saf (Pure) Polyurea



Ürün tanıtımı



POLYUREA çok hızlı kürleşen, 2 komponentli 100% saf polyurea sistemdir. İzosiyanat prepolimer ve amin sonlu reçine tepkimesiyle oluşan esnek, %100 katı sprey kaplama malzemesidir. Koruma ve kaplama amaçlı olarak beton, metal, ağaç, seramik, jeotekstil ve PU köpük gibi pek çok zemine uygulanabilmektedir. Isıtmalı çok bileşenli dozlamalı püskürtme ekipmanı yardımı ile yüksek basınçta uygulanır. Polyurea 1044 EN 1504-2 (beton yüzey koruma sistemleri) standart gereksinimlerini karşılar. Polyurea uygularken makinenin ana basıncı minimum 180 bar (2600.psi) olmalıdır.



Product description



POLYUREA is a 100% pure polyurea system with 2 components that cures very quickly. It is a flexible, 100% solid spray coating material formed by the reaction of isocyanate prepolymer and amine finite resin. It can be applied to many floors such as concrete, metal, wood, ceramic, geotextile and PU foam for protection and coating purposes. It is applied at high pressure with the help of heated multi-component dosing spraying equipment. Polyurea 1044 meets the standard requirements of EN 1504-2 (concrete surface protection systems). When applying polyurea, the main pressure of the machine is at least 180 bar (2600.psi) should be.



Введение продукта

ПОЛИМОЧЕВИНА представляет собой 2-компонентную систему из 100% чистой полимочевины, которая очень быстро отверждается. Это гибкий, 100% твердый материал для нанесения аэрозольного покрытия, образующийся в результате реакции изоцианатного преполимера и смолы с конечным содержанием амина. Его можно наносить на многие полы, такие как бетон, металл, дерево, керамика, геотекстиль и пенополиуретан, в целях защиты и нанесения покрытий. Применяется под высоким давлением с помощью нагреваемого многокомпонентного дозирующего распылительного оборудования. Полимочевина 1044 соответствует стандартным требованиям EN 1504-2 (системы защиты бетонных поверхностей). Основное давление машины при нанесении полимочевины составляет минимум 180 бар (2600.psi) должно быть.

6013-2K Sprey Poliüretan Kaplama Malzemesi



Ürün tanıtımı

İzosiyonat ve sentetik poliöl esaslı, iki bileşenli, Elastomer, Poliüretan yüzey kaplama malzemesidir.



Product description

It is a two-component, Elastomer, Polyurethane surface coating material based on isocyanate and synthetic polyol.



Введение продукта

Это двухкомпонентный эластомер, полиуретановый материал для поверхностного покрытия на основе изоцианата и синтетического полиола.



6014-2K Sprey Poliüretan Likit İzolasyon Zemin Kaplaması



• Ürün tanıtımı



İzolasyon Zemin Kaplaması, Poliüretan esaslı, iki bileşenli, solventsiz çatlak örtme (crack bridging) özelliğine sahip su izolasyon membranıdır. Reaksiyonu çok hızlı olduğundan ancak özel makinalar yardımı ile uygulanabilir.



• Product description



Insulation Floor Covering is a polyurethane-based, two-component waterproofing membrane with solvent-free crack bridging feature. Since its reaction is very fast, it can only be applied with the help of special machines.



• Введение продукта



Изоляционный настил представляет собой двухкомпонентную гидроизоляционную мембрану на полиуретановой основе, не содержащую растворителей, способную покрывать трещины (перекрывание трещин). Поскольку его реакция очень быстрая, его можно применять только с помощью специальных машин.

6015-Sprey Poliüretan Köpük



• Ürün tanıtımı



Polymex sprej yalıtım uygulamalarında kullanılan, katalizör, şişirici ajan ve diğer katkı kimyasalları içeren bir poliüretan köpüğüdür. Şişirici ajan olarak HCFC içermez ve DIN 4102, Euroclass E, TS EN 13501-1 standardına göre A2,B1,B2 yanmazlık sınıfındadır.



• Product description

Polymex spray is a polyol mixture containing catalyst, inflating agent and other additive chemicals used in insulation applications. It does not contain HCFC as an inflating agent and is in the A2,B1,B2 non-combustibility class according to DIN 4102, Euroclass E, TS EN 13501-1 standard.



• Введение продукта

Полимеркс представляет собой смесь полиолов, содержащих катализатор, вспенивающий агент и другие химические добавки, используемые в системах аэрозольной изоляции. Он не содержит ГХФУ в качестве наполнителя и имеет класс огнестойкости A2,B1,B2 в соответствии со стандартом DIN 4102, Euroclass E, TS EN 13501-1.



6020-Sprey Poliüretan Köpük



Ürün tanıtımı



Püskürtülerek uygulanan ek yersiz çift bileşenli sprej poliüretan köpük ısı yalıtım sistemi. B bileşen (polyol) A bileşen (İzosiyanat) A bileşen kimyasalların ortalama 34 °C ısıtıcılı yüksek basınçlı makinelerin yardımı ile uygulanan, püskürtüldüğü anda hızlı şekilde reaksiyona girerek şişen, yerinde üretimi olan tek ve ek yeri olmadan elde edilen ısı yalıtım sistemidir. Yerinde uygulaması tamamlanan Poliüretan köpük, iyi bir ısı yalıtımının yanında ses yalıtımı da sağlar. Böylelikle yapılarda en avantajlı yalıtım elde edilir.



Product description



Additional October two-component spray polyurethane foam thermal insulation system applied by spraying. B component (polyol) A component (Isocyanate) A component is a thermal insulation system of chemicals applied with the help of high-pressure machines with an average heater of 34 °C, which reacts quickly and swells as soon as sprayed, is the only one with on-site production and obtained without October. Polyurethane foam, whose on-site application has been completed, provides sound insulation as well as good thermal insulation. Thus, the most advantageous insulation is obtained in the structures.



Введение продукта

Дополнительная октябрьская двухкомпонентная система термоизоляции из пенополиуретана с распылением. Компонент В (полиол) Компонент А (изоцианат) компонент А представляет собой систему теплоизоляции, получаемую октябрю с помощью машин высокого давления со средним нагревателем 34 °C химических веществ, которые быстро реагируют и набухают при распылении, и являются единственными и без стыков, которые производятся на месте. Монтажная пена, нанесенная на месте, обеспечивает хорошую теплоизоляцию, а также звукоизоляцию. Таким образом, достигается наиболее выгодная изоляция конструкций.

6025-Poliüretan Zemin Kaldırma Güçlendirme Enjeksiyon Malzemesi



Ürün tanıtımı



Poliüretan esaslı köpük sistemi, hacimsel oranlı poliüretan makinaları ile uygulanabilen, özellikle Zemin kaldırma uygulamalarında ve dolgu amacı ile kullanılan, yüksek kaldırma ve basma mukavemetine sahip özel formüle edilmiş iki bileşenli bir sistemdir. Son ürün olan köpük mükemmel fiziksel özelliklere sahip olup, DIN4102 Standardına göre B2 (TS EN 13501-1 e göre E sınıfı) yanmazlık sınıfındadır.



Product description



Polyurethane based foam system is a specially formulated two-component system with high lifting and compressive strength that can be applied with volumetric ratio polyurethane machines, especially used in floor lifting applications and for filling purposes. The foam, which is the final product, has excellent physical properties and is in the class B2 (class E according to TS EN 13501-1) flammability class according to DIN4102 Standard.



Введение продукта



Система вспенивания на основе полиуретана представляет собой специально разработанную двухкомпонентную систему с высокой подъемной силой и прочностью на сжатие, которая может применяться на полиуретановых машинах с объемным соотношением, особенно для подъема пола и для заполнения. Конечный продукт, пена, обладает отличными физическими свойствами и имеет класс огнестойкости B2 (класс E в соответствии с TS EN 13501-1) в соответствии со стандартом DIN4102.



6032-Polyurea Sürme Esaslı İzolasyon Zemin Kaplaması



Ürün tanıtımı



Polyurea İzolasyon Zemin Kaplaması Elle karıştırılabilen kendiliğinden yayılan %100 katı madde içeren esnek çift komponentli geciktirilmiş -20 C ile 60 C arası olumsuz hava sıcaklıklarında dahi kürleşebilir. Polyurea 2 saat sonra yaya trafiğine açılabilir. Ürün soğuk hava depoları dondurucular yiyecek işleme tesislerin de havuz izolasyonlarda zemin kaplamalarında ciddi bir öneme sahip olduğu ortamlarda kullanım için idealdir. Polyurea İzolasyon Zemin Kaplaması



Product description

Polyurea Insulation Decking is a flexible double component containing 100% self-leveling solids that can be mixed by hand, delayed curing even at adverse air temperatures between -20 C and 60 C. Polyurea can be opened to pedestrian traffic after 2 hours. The product is ideal for use in cold storage freezers in environments where food processing plants are also of serious importance in pool insulation, floor coverings. Polyurea Insulation Floor Covering



Введение продукта

Полимочевинное изоляционное напольное покрытие Представляет собой гибкий двухкомпонентный дека-замедлитель со 100% самовыравнивающимся твердым веществом, который можно смешивать вручную, и может отверждаться даже при неблагоприятных температурах воздуха от -20 до 60 ° C. Полимочевина может быть открыта для пешеходного движения через 2 часа. Холодильные камеры для хранения продуктов морозильники идеально подходят для использования в средах, где предприятия пищевой промышленности также играют важную роль в изоляции бассейнов и покрытиях полов. Настил изоляции полимочевины



6040-MSB Esnek Sprey Polyurea Kaplaması

• Ürün tanıtımı




İki komponentli, saf poliürea bir sistemdir. %100 solventsiz, %100 katı maddedir. Alifatik olan ürün aşınmaya çok dayanıklıdır. Ek yeri ve derz dolgu oluşmaz. Yüzeyin şeklini alır. Esnek yapıya sahiptir. Bu sistem, amin sonlu polieter reçineler, amin zincir genişleticiler ve ön polimerlere dayanmaktadır. İyi su ve kimyasal dirence sahip esnek, sağlam, dayanıklı monolitik bir membran sağlar. Polymex-6040-MSB Esnek Sprey Polyurea Kaplama,

• Product description



It is a two-component, pure polyurea system. it is 100% solvent-free, 100% solid substance. The product, which is aliphatic, is very resistant to abrasion. No joints and Octobers are formed. It takes the shape of the surface. It has a flexible structure. This system is based on amine finite polyether resins, amine chain extenders and pre-polymers. It provides a flexible, robust, durable monolithic membrane with good water and chemical resistance. Polymex-6040-MSB Flexible Spray Polyurea Coating,




• Введение продукта

Это двухкомпонентная система из чистой полимочевины. Это на 100% без растворителей, на 100% без твердых веществ. Продукт, который является алифатическим, очень устойчив к истиранию. Октября и затирки швов не происходит. Принимает форму поверхности. Он имеет гибкую структуру. Эта система основана на полиэфирных смолах с конечным содержанием амина, расширителях аминовой цепи и преполимерах. Он обеспечивает гибкую, прочную и долговечную монолитную мембрану с хорошей водостойкостью и химической стойкостью. Полимеркс-6040-MSB Гибкое напыляемое покрытие из полимочевины,





MARİN ÜRÜNLERİ

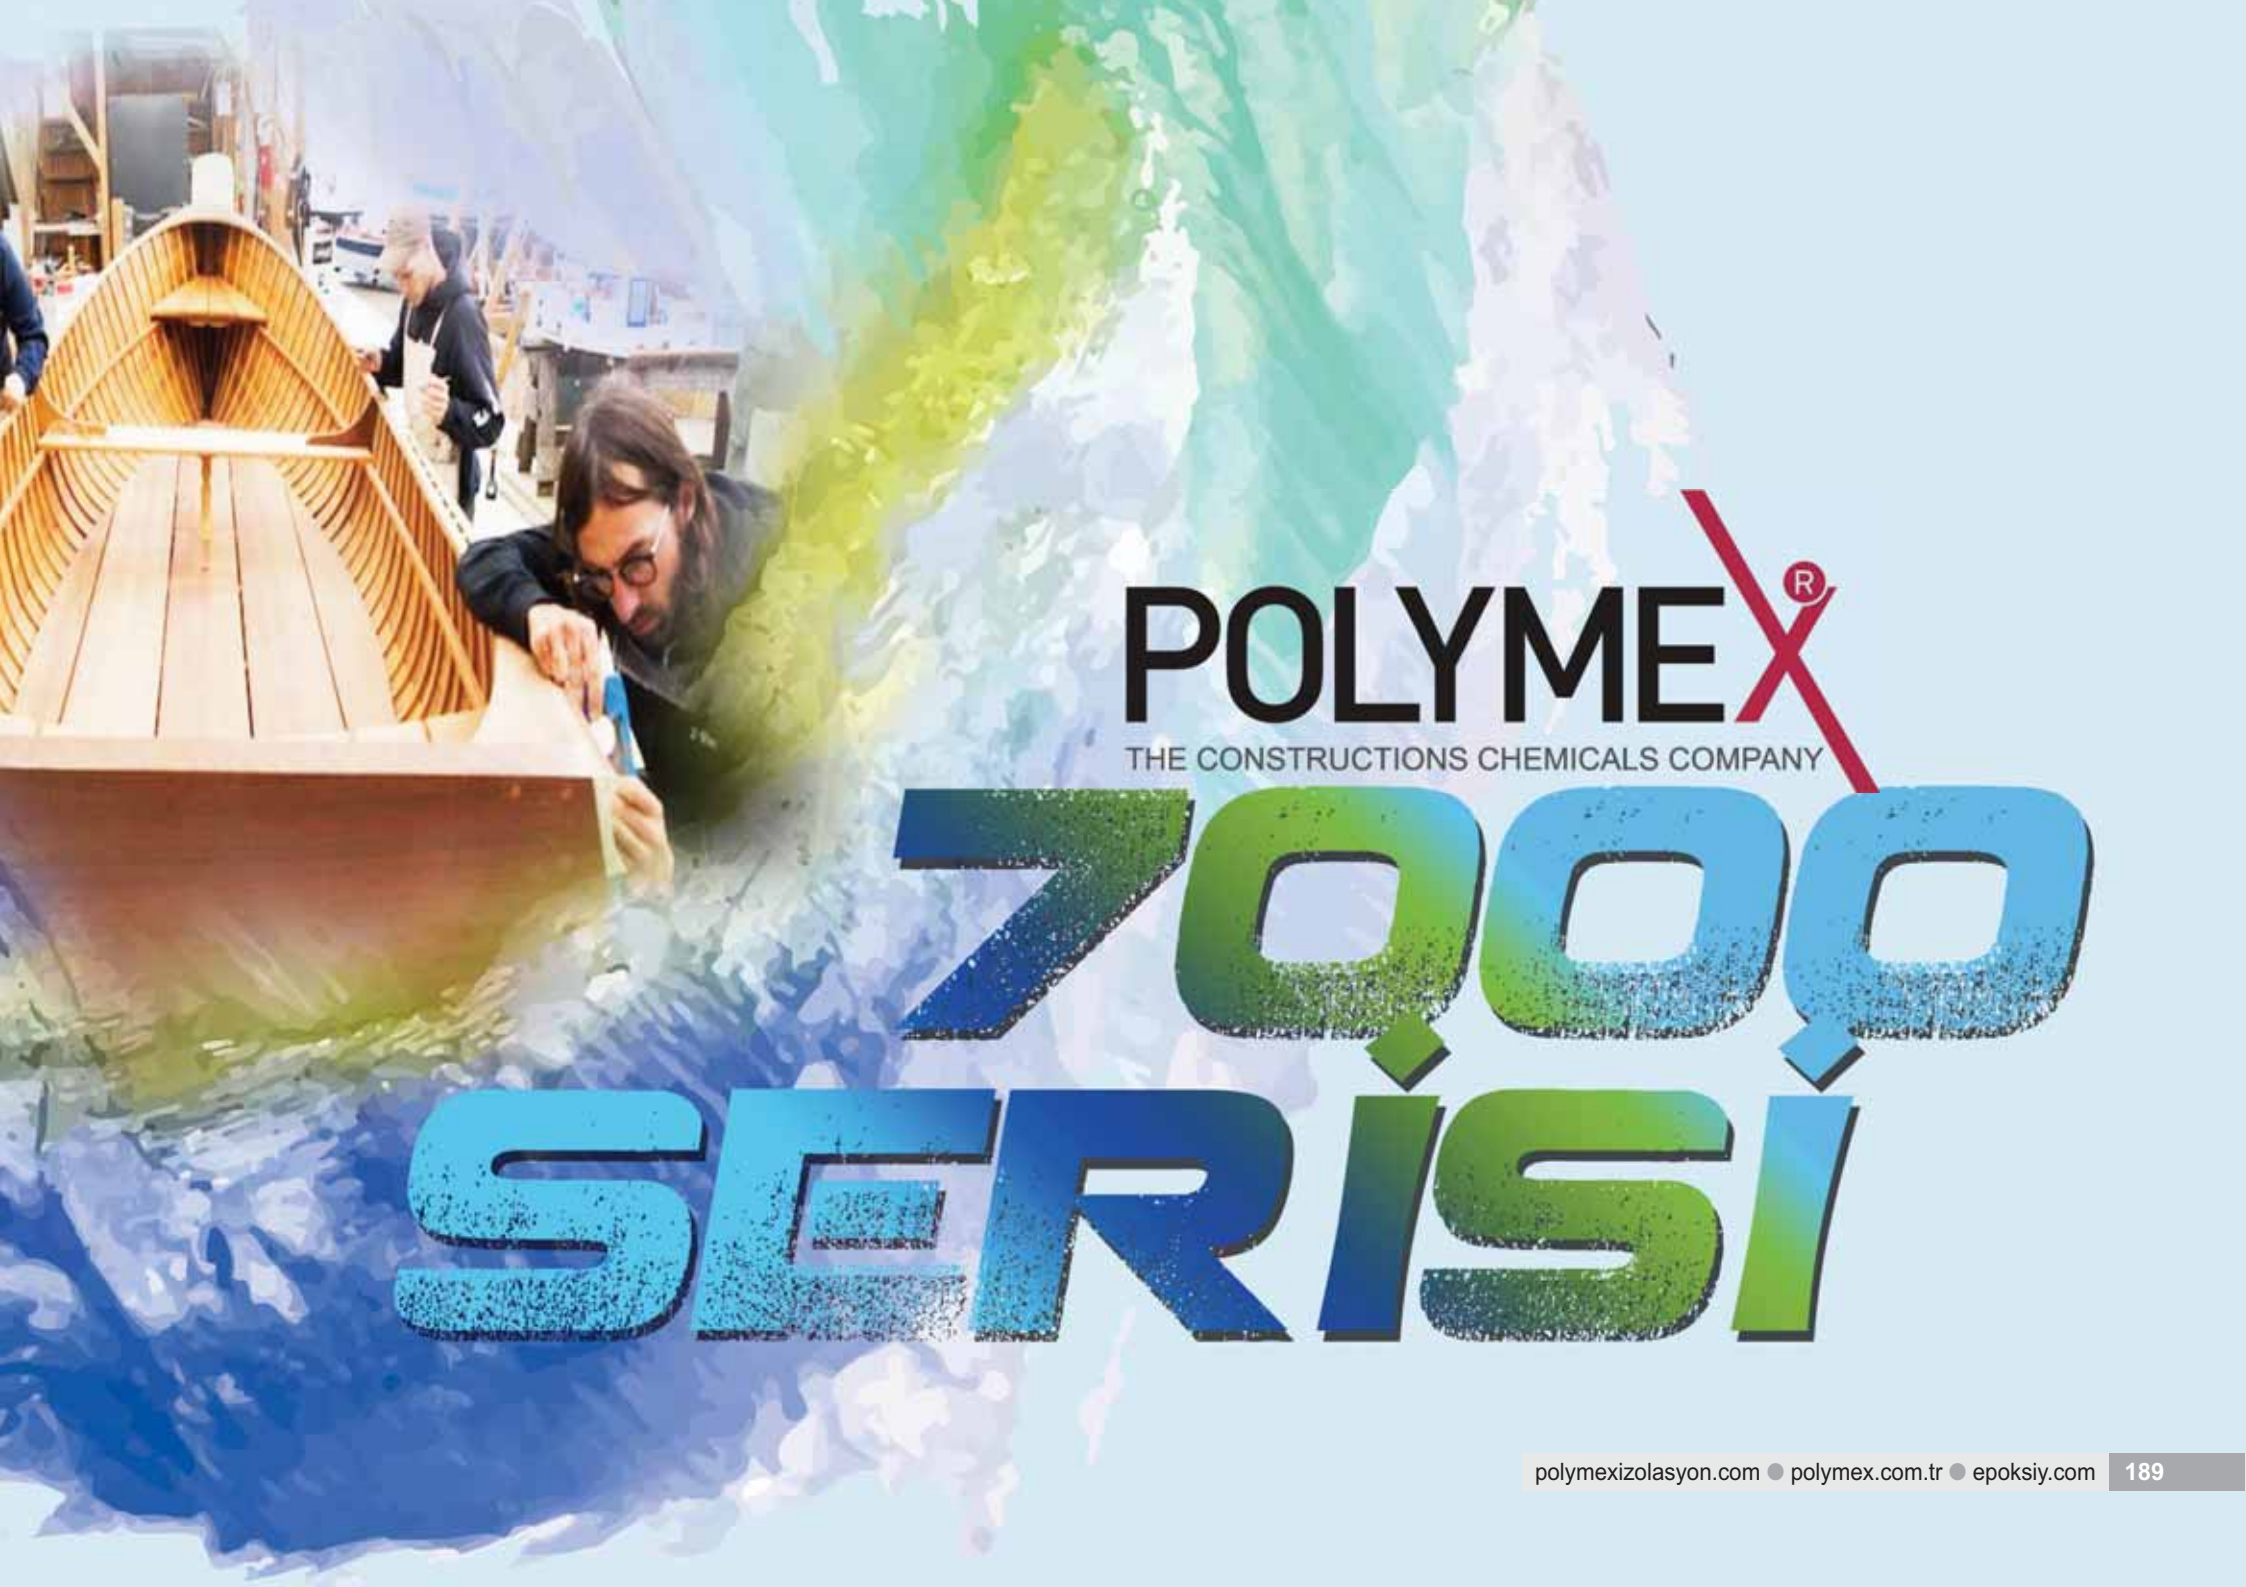

POLYMEX[®]
THE CONSTRUCTIONS CHEMICALS COMPANY

SERİSİ

7002-Marin Kaplama İzolasyon Malzemesi

• Ürün tanıtımı



Marin Kaplama İzolasyon Malzemesi iki komponentli, solventsiz poliüretan reçine esaslı tekne yat marin kaplaması. Dik yüzeylerde sarkma yapmadan yüksek kalınlıklarda uygulanabilir. Doldurma gücü yüksektir. Kurlenme sonrasında çok iyi zımpara olur. Su altı ve su üstünde kullanılır. Hacimsel daralma yoktur.

• Product introduction



Marine Coating Insulation Material Two-component, solvent-free polyurethane resin based boat yacht marine coating. It can be applied at high thicknesses without sagging on steep surfaces. The filling power is high. It becomes a very good sander after curing. It is used underwater and above water. There is no volumetric contraction.

• Введение продукта



Морское покрытие Изоляционный материал Двухкомпонентное морское покрытие на основе полиуретановой смолы, не содержащее растворителей, для лодок и яхт. Его можно наносить большой толщины, не провисая на крутых поверхностях. Мощность наполнения высока. После отверждения он становится очень хорошей шлифовальной машиной. Он используется под водой и надводно. Объемного сокращения не происходит.

7004 -Poliüretan Tekne Macunu

Ürün tanıtımı

İki komponentli, solventsiz poliüretan reçine esaslı tekne macunudur. Dik yüzeylerde sarkma yapmadan yüksek kalınlıklarda uygulanabilir. Doldurma gücü yüksektir. Kurlenme sonrasında çok iyi zımpara olur. Su altı ve su üstünde kullanılır. Hacimsel daralma yoktur. Polymex-7004 -Poliüretan Tekne Macunu

Product introduction

It is a two-component, solvent-free polyurethane resin-based boat putty. It can be applied at high thicknesses without sagging on steep surfaces. The filling power is high. It becomes a very good sander after curing. It is used underwater and above water. There is no volumetric contraction. Polymex-7004 - Polyurethane Boat Putty

Введение продукта

Это двухкомпонентная лодочная паста на основе полиуретановой смолы без растворителей. Его можно наносить на крутые поверхности большой толщины без провисания. Заполняя сила высока. После отверждения он очень хорошо шлифуется. Используется под водой и над водой. Объемного сокращения нет. Полимеркс-7004 - Полиуретановая лодочная паста

7005-2K Poliüretan Armuz Dolgu Macunu



• Ürün tanıtımı



Polymex P-7005-Poliüretan bazlı, çift komponentli solvent içermeyen, armuz dolgu, kalafatlama ve kaplama amaçlı kullanılan çok fonksiyonlu bir armuz dolgu macunudur.



• Product description



Polymex P-7005-is a polyurethane-based, two-component solvent-free, multifunctional armuz sealant used for armuz filling, caulking and coating purposes.



• Введение продукта



Polymex P-7005-Двухкомпонентный многофункциональный герметик armuz на основе полиуретана, не содержащий растворителей, используемый для герметизации, герметизации и нанесения покрытий armuz.

7010-Pu Marin Deniz Tutkalı Yapıştırıcısı



• Ürün tanıtımı

Polymex PU Deniz Tutkalı tek komponentli, havanın nemiyle kürleşen, poliüretan bazlı, yüksek mukavemete ve su dayanımına sahip mükemmel bir yapıştırıcıdır. Tek komponentli, poliüretan tip aktif maddeli bir yapıştırıcıdır. Pu Marin Deniz Tutkalı Yapıştırıcısı



• Product description

Polymex PU Marine Glue is a one-component, moisture-curing, polyurethane-based, excellent adhesive with high strength and water resistance. It is a one-component, polyurethane-type active substance adhesive. Pu Marine Marine Glue Adhesive




• Введение продукта


Полимекс полиуретановый морской клей представляет собой однокомпонентный, отверждаемый влагой воздуха, превосходный клей на полиуретановой основе с высокой прочностью и водостойкостью. Это однокомпонентный клей с активным ингредиентом полиуретанового типа. ПУ Марин Морской Клей Клей





SERTİFİKALARIMIZ

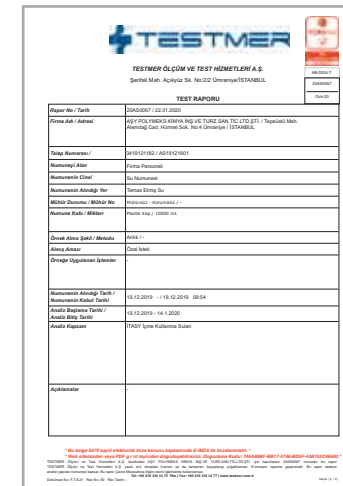

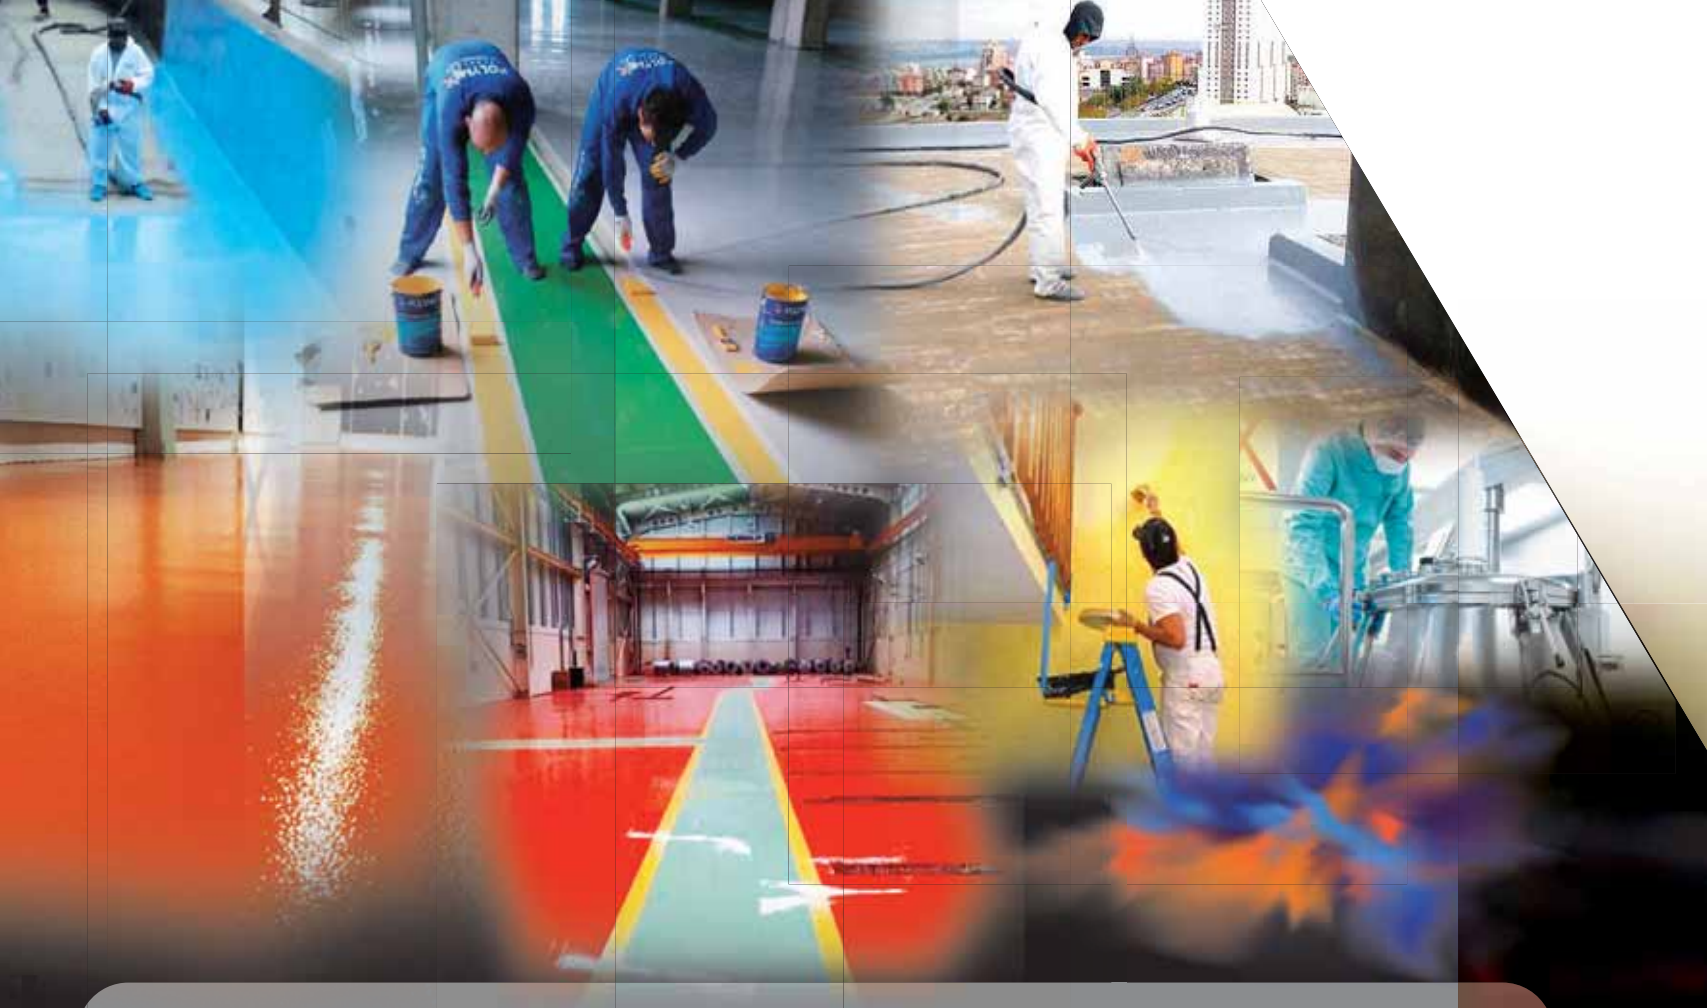

polymexizolasyon.com ● polymex.com.tr ● epoksiy.com

SATIŞ OFİSİ

İhlamurkuyu Mh. Alemdağ Cad.
Hürmet Sk. No:4 Ümraniye/İstanbul

+90 216 540 67 03 - 04
+90 216 365 47 15

info@polymex.com.tr

FABRİKA ÜRETİM

Tepeören Köyü Yeni Mutlu Akü Yanı Boya
ve Vernikçiler Sitesi Tuzla/İstanbul

+90 216 304 00 55
+90 216 304 00 56

uretim@polymex.com.tr
destek@polymex.com.tr

GENEL MÜDÜRLÜK

Bağlarbaşı Mah. Şahin Sok.
No:11/A Maltepe/İstanbul

+90 532 490 83 39

www.polymex.com.tr

