


POLYMEX -1007-Solventsiz Şeffaf Poliüretan Su İzolasyon Malzemesi

P-1007-Solventsiz Şeffaf Poliüretan Su İzolasyon Malzemesi

Ürün Tanımı:

Polymex-1007; Poliüretan Reçine Esaslı İki Bileşenli, solvent ihtiva etmeyen poliüretan esaslı şeffaf izolasyon malzemesidir. Şeffaf Poliüretan Su İzolasyon Malzemesi

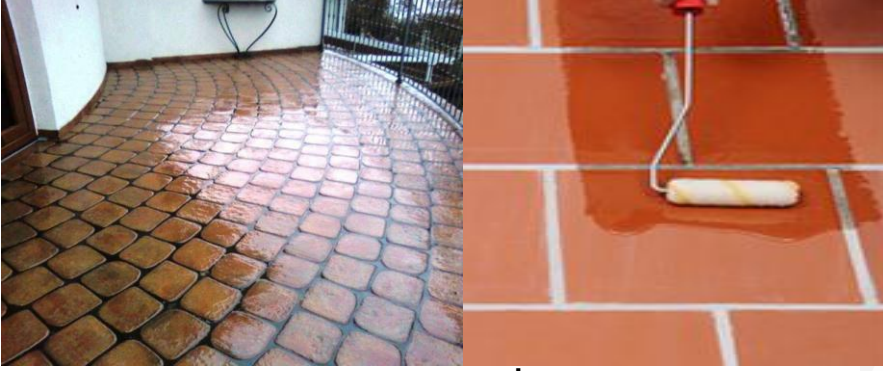

Özellikleri: Şeffaf Poliüretan Su İzolasyon Malzemesi

Şeffaf ,aşınmaya mukavim asit-alkali ve diğer kimyasal ve korrozif maddelere karşı dayanıklıdır. Düşük sıcaklıklarda da önemli bir hacim değişikliği göstermeden sertleşir. Katalizörler sayesinde kuruma zamanı kısaltılabilir. Solventsiz Şeffaf Su İzolasyon Malzemesi

Kullanım Alanları:

Solventsiz Şeffaf Su İzolasyon Malzemesi :Şeffaf, UV dayanımlı, elastik, çift bileşenli poliüretan su izolasyon malzemesi olmalıdır. Uygulama Sıcaklığı: (+5°C) - (+35°C) olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey temiz, kuru,sağlam ve toz, kir, yağ ve benzeri yapışmayı engelleyecek kalıntılardan arındırılmış olmalıdır. Betonarme yapının 28 günlük kürlenme süresini tamamlamış olmasına dikkat edilmelidir. Uygulamadan önce yüzey kesinlikle suyla yıkanmamalıdır. Yüzey nemi % 5'in altında olmalıdır. İzolasyon yapılacak yüzeyin astarlanması, astar üzeri silis kumu serilmesi, Birinci kat uygulamasından 12 saat sonra (en geç 18 saat içinde) ikinci katın uygulanması. Daha iyi su izolasyonu ve hava şartlarına karşı daha yüksek dayanım için üçüncü kat su yalıtım uygulanması yapılmalıdır. Kaplama kalınlığı püskürtme işlemi boyunca control edilmelidir. Maksimum bekleme süreleri aşılsa aderans artırıcı kullanılmalıdır. **Şeffaf Poliüretan Su İzolasyon Malzemesi.**

Solventsiz Şeffaf Su İzolasyon Malzemesi Her türlü yüzeyin su ve kimyasallara karşı izolasyonlarında. Su toplama havazalarda Göletlerde Balkon ve Terasların su izolasyonu. Yüzme ve Su havuzlarında. Cam ve metal hasır takviyeli camın su izolasyonu. Cam tuğla duvarların su izolasyonu. Su depolarında. Doğal taşların su izolasyonu ve korunması.Zemin kaplamasında şeffaf izolasyon ve görüntü sağlar. Şeffaf plastiklerin (örnek: GFK, Polikarbon) su izolasyonu.Ahşap ve bambunun su izolasyonu ve korunması.Metal yüzeylerin su izolasyonu Solventsiz Şeffaf Su İzolasyon Malzemesi

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15

Uygulama: 2.Kat uygulama yapılmalıdır m2 ye iki katta 700 gram uygulanmalıdır katlar arası yazın 4 saat kışın 12 saat olmalıdır Şeffaf Poliüretan Su İzolasyon Malzemesi.

Polymex-1007; poliüretan esaslı şeffaf izolasyon malzemesidir. B Komponenti Ana malzemenin içine boşaltılır 3-4 Dakika kadar karıştırılır. Kullanılacak yer veya zemin Madeni yağ kir pas çapaklardan arındırılmalıdır. Hazırlanan karışım 45 ile 55 dakika arasında kullanılmalıdır. Malzemenin tamamı kullanılmayacaksa Etiketle yazılı karışım oranına göre malzeme hassas olarak tartarak kullanılmalıdır.

Ambalaj:

20, 30 ve 36 Kg'lık Setler Halinde.

Depolama ve Raf Ömrü:

Solventsiz Şeffaf Su İzolasyon Malzemesi Nem bariyeri teneke kovalar, kuru ve soğuk odalarda 12 aya kadar saklanabilir. Malzeme nem ve güneş ışığından korunmalıdır. poliüretan esaslı şeffaf izolasyon malzemesidir. Solventsiz Şeffaf Su İzolasyon Malzemesi Saklama sıcaklığı; 5°C ile 30°C arasında olmalıdır. Ürünler; imalatçının adını, ürün tanımını, parti numarasını ve uygulama uyarı etiketlerini taşıyan orijinal teneke kovalarda, açılmadan muhafaza edilmelidir. Solventsiz Şeffaf Su İzolasyon Malzemesi

Teknik Özellikler:

Renk	Şeffaf ve İstenilen Renk
Parlaklık	Parlak veya Mat
Bağlayıcı Madde	Poliüretan Reçine
Parlama Noktası	Parlama Yapmaz. Solventsiz
Uygulama Sıcaklığı	+8 °C / + 35 °C
Yoğunluk (20C) A.comp	1,2 ±0,1gr/ml
Yoğunluk (20C) B.comp	1,2 ±0,05 gr/ml
Shore A	65 – 70
Kuruma	İlk kuruma 1-2 saat
Çevreye Uyum	Çevreye olumsuz etkisi yok (Kapalı alanlarda maske kullanılmalıdır.) Solventsizdir.
Parlama Noktası	Parlama Yapmaz. Solventsiz
Tatbik Şekli	Fırça, Rulo, Çelik mala, Airless
Sağlığa uygunluk	Tam kuruma gerçekleştikten sonra sağlığa zararlı değildir.

Solventsiz Şeffaf Su İzolasyon Malzemesi

Şeffaf İzolasyon Malzemesi Önemli Uyarı:


Sertleştiricinin cilde temasından kaçınılmalıdır yutulması durumunda midesinin yıkanıp yıkanmamasına karar verebilecek bir doktora başvurulmalıdır. Koruyucu eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir. Solventsiz Şeffaf Su İzolasyon Malzemesi

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15

Tavsiye:

Polymex-1007; Solventsiz Şeffaf Su İzolasyon Malzemesi Tatbik edilecek yüzey kuru ve temiz olmalıdır. 2.Kat uygulama yapılmalıdır m2 ye iki kata 700 gram uygulanmalıdır.Madeni yağ kir pas ve çapaklardan arındırılmalıdır. Uygulama esnasında yüzey ve ortam ısısının Min. 8 °C Max. 30 °C olmasına dikkat edilmelidir. Ambalaj güneş altında bırakılmamalı dondan ve rutubetten korunmalı ayrıca yabancı malzeme ilave edilmemelidir. Solventsiz Şeffaf Su İzolasyon Malzemesi

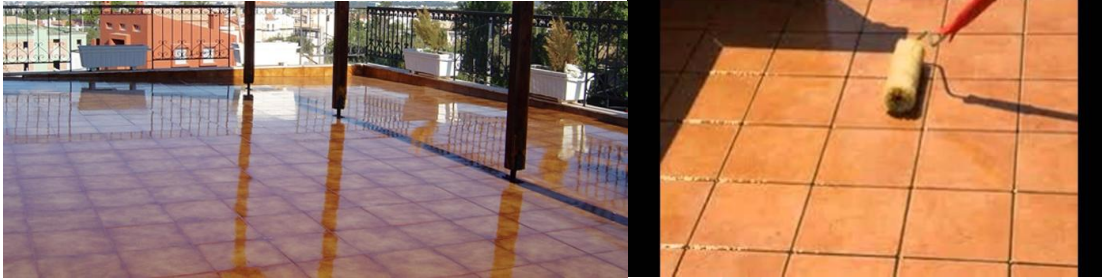

Şeffaf Poliüretan Su İzolasyon Malzemesi

Notlar:

Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilir. Solventsiz Şeffaf Su İzolasyon Malzemesi

P-1007-Solventsiz Şeffaf Poliüretan Su İzolasyon Malzemesi

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15

POLYMEX -1007-Solvent-free Transparent Polyurethane Water Insulation Material

P-1007-Solvent-Free Transparent Polyurethane Water Insulation Material

Product description:

Polymex-1007; Polyurethane Resin Based Two Component, solvent-free polyurethane based transparent insulation material.

Features:

It is transparent, resistant to abrasion and resistant to acid-alkali and other chemicals and corrosive substances. It hardens at low temperatures without showing any significant volume change. Thanks to catalysts, drying time can be shortened. Solvent-Free Transparent Water Insulation Material

Usage areas:

Solvent-free Transparent Water Insulation Material: It should be a transparent, UV resistant, elastic, two-component polyurethane water insulation material. Application Temperature: Should be (+5°C) - (+35°C). The application surface must be clean, dry, sound and free from dust, dirt, oil and similar residues that may prevent adhesion. Care should be taken to ensure that the reinforced concrete structure has completed its 28-day curing

period. The surface should never be washed with water before application. Surface humidity should be below 5%. Priming the surface to be insulated, laying silica sand on the primer, applying the second coat 12 hours after the first coat application (within 18 hours at the latest). For better waterproofing and higher resistance to weather conditions, a third layer of waterproofing should be applied. Coating thickness must be controlled throughout the spraying process. If maximum waiting times are exceeded, an adherence enhancer should be used.

Solvent-free Transparent Water Insulation Material For the insulation of all kinds of surfaces against water and chemicals. Water insulation of water collection basins, ponds, balconies and terraces. In swimming and water pools. Waterproofing of glass and metal mesh reinforced glass. Waterproofing of glass brick walls. In water tanks. Water insulation and protection of natural stones. Provides transparent insulation and appearance in floor covering. Waterproofing of transparent plastics (example: GRP, Polycarbonate). Waterproofing and protection of wood and bamboo. Waterproofing of metal surfaces. Solvent-free Transparent Waterproofing Material

APPLICATION:

Polymex-1007; It is a polyurethane based transparent insulation material. Component B is poured into the main ingredient and mixed for 3-4 minutes. The place or ground where it will be used must be cleaned of mineral oil, dirt, rust and burrs. The prepared mixture should be used within 45 to 55 minutes. If not all of the material will be used, the material should be weighed precisely according to the mixing ratio written on the label.

PACKAGING:

In Sets of 20, 30 and 36 Kg.

Storage and Shelf Life:

Solvent-free Transparent Water Insulation Material Moisture barrier tin buckets can be stored in dry and cold rooms for up to 12 months. The material must be protected from moisture and sunlight. It is a polyurethane based transparent insulation material. Solvent-Free Transparent Water Insulation Material

Storage temperature; It should be between 5°C and 30°C. Products; It should be kept unopened in original tin pails bearing the manufacturer's name, product description, batch number and application warning labels.

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: +90 216 540 67 03 -04 Fax : +90 216 365 47 15

Technical Specifications:

Color Transparent and Desired Color

Gloss Glossy or Matte

Binding Agent Polyurethane Resin

Flash Point Does Not Flash. solvent free

Application Temperature +8 oC / + 35 oC

Density (20C) A.comp 1.2 ±0.1gr/ml

Density (20C) B.comp 1.2 ±0.05 g/ml

Shore A 65 – 70

Drying Initial drying time: 1-2 hours

Compatibility with the Environment It has no negative impact on the environment (A mask should be used in closed areas.) It is solvent-free.

Flash Point Does Not Flash. solvent free

Application Method Brush, Roller, Steel trowel, Airless

Compliance with health: It is not harmful to health after complete drying.

Solvent-Free Transparent Water Insulation Material

Transparent Insulation Material Important Notice:

Contact of the hardener with the skin should be avoided and in case of swallowing, a doctor should be consulted who can decide whether the stomach should be washed or not. It is recommended to use protective gloves and glasses. Solvent-Free Transparent Water Insulation Material

Recommendation:

Polymex-1007; Solvent-free Transparent Water Insulation Material The surface to be applied must be dry and clean. Mineral oil must be cleaned of dirt, rust and burrs. Min. surface and ambient temperature during application. 8 oC Max. Care should be taken to ensure that it is 30 oC. The packaging should not be left under the sun, should be protected from frost and moisture, and foreign materials should not be added. Solvent-Free Transparent Water Insulation Material

Notes:

All technical data contained in this product data sheet are based on laboratory tests. The data obtained in reality, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. It may vary due to circumstances beyond 's control. Solvent-Free Transparent Water Insulation Material

P-1007-Solvent-Free Transparent Polyurethane Water Insulation Material

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15

www.polymex.com.tr

POLYMEX P-1007