

POLYMEX -1008 CAP Su Kesici İzolasyon Malzemesi

P-1008-Cap Su Kesici İzolasyon Malzemesi

Ürün Tanımı: (POZ:15,270,1008)

Akrilik Kopolimer Likit Reçine Esaslı Su bazlı tek kompenantlı kullanıma hazır elastik her türlü zemine kolayca uygulanabilen beyaz-gri-krem renkli üzeri boyanabilen sürme esaslı su Kesici su yalıtım malzemesidir. "FIRE RETERDANT COATINGS" tanımlamasına uyar. CAP Su Kesici İzolasyon Malzemesi



Özellik ve Avantajlar:

- Su Kesici Kullanıma hazırdır.
- Su Kesici Yüzeylerde teneffüs imkânı sağlar.
- Su Kesici %900 elastiktir. CAP Su Kesici İzolasyon Malzemesi
- Çekme mukavemeti 24 saat sonra 23 °C'de 24.5 kgf/cm² 72 saat sonra 55 kgf/cm²
- Fırça Rulo Mala ile uygulanır. CAP Su Kesici İzolasyon Malzemesi
- Su Kesici Güneş ışınlarından etkilenmez.
- Düşük sıcaklıklarda bile elastikiyetini korur.
- Yüksek aderans sağlar. CAP Su Kesici İzolasyon Malzemesi
- Kolay ve hızlı uygulanır.
- Donma-çözünme döngüsüne dayanıklıdır.
- Su Kesici Boyanabilir
- Kesinlikle Solvent içermez
- Su Kesici Antistatik ve Anti bakteriyeldir.
- **Akrilik Su Kesici İzolasyon Malzemesi**

Uygulama Alanları:

Özellikle Dış mekânlarda düşey ve yatay uygulamalarında

- Su Kesici Meyilli Teras balkon çatılarda
- Dış cephe izolasyonlarında
- Dış cephe ısı yalıtım kaplamasında
- Zeytin salamura tesislerinde
- Fayans Altı veya Fayans üstü izolasyonlarında
- Beton çinko ve prekast baca derelerinde
- Binaların kuzey dış cephe ve Silo depolarında
- Havuz izolasyonlarında. Akrilik Su Kesici İzolasyon Malzemesi.

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Merkez: Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL

Tel: +90 216 540 67 03 -04 Fax : +90 216 365 47 15

Fabrika: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL

Tel: +90 216 304 00 55 - Fax: +90 216 304 00 36

- Temel bodrum izolasyonlarında
 - Akrilik Su Kesici İzolasyon Malzemesi
 - Tonajlı İçme Su depolarında
 - Sprey poliüretan altı ve Sprey poliüretan üstü izolasyonlarında
 - Banyo ve Islak Alanların İzolasyonlarında
 - Dış mekân bahçe temeli ve terası izolasyonlarında
 - Köşe parapetlerde izolasyonlarında. CAP Su Kesici İzolasyon Malzemesi
- Akrilik Su Kesici İzolasyon Malzemesi



Yüzey Hazırlığı:

Polymex-1008; CAP Su Kesici İzolasyon Malzemesi ile uygulama yapılacak yüzeyin sağlam kuru kir, yağ, pas vb. maddelerden iyice temizlenmelidir. Beton veya saç demir, sunta, ahşap, fayans yüzeylerde yüzey kuru ve temiz olmalıdır. Eski ve yıpranmış yüzeyler (aşınmış, gevşemiş ve mekanik mukavemetini kaybetmiş) yerler gerekli onarımlar yapılmadan astar uygulanmamalıdır. Beton prizini almış ve tamamen kurumuş olmalıdır. Düzgün olmayan yüzeyler uygun tamir harçları kullanılmalıdır Yüzeylerin köşe kenarları mutlaka tamir harcıyla 4 cm çapında pah yapılmalıdır. Giderlere doğru suyun akışı sağlanmalıdır. Zemine astar uygulandıktan sonra 4 saat sonra zemin sertleştiğinden emin oluktan sonra Polymex-1008 uygulamasına geçilmelidir. İki kat uygulama yeterlidir. Gerek görülürse 3 kat uygulama yapılabilir. Uygulama sonrasında 2 mm kalınlığında kuru film tabakası elde edilir. Uygulama yapılan yüzey en az 12 saat boyunca ıslatılmamalı, üzerinde yürünmemeli ve korunmalıdır. Astarsız uygulama kesinlikle yapılmamalıdır. Astar uygulandıktan 4 saat sonra kuruyan astarın üzerine Polymex-1008 uygulamasına geçilmelidir. Su Kesici Anti bakteriyel özellikte olduğundan ürün üzerinde bakteri üretmez. CAP Su Kesici İzolasyon Malzemesi

Uygulama:

Polymex-1008; Kullanıma hazır bir malzemedir. Astar uygulamasında Polymex-1008 %50 su ile 400-600 devir/dak bir karıştırıcı ile 3-5 dakika karıştırılmalı ve hazırlanan malzeme Astar olarak zemine 250 gram/m² uygulanmalıdır. Astar uygulamasından 4 saat sonra diğer katlar 1.kat uygulamasına geçilmelidir. 1,50 mm ıslak film kalınlığı oluşturacak şekilde rulo,fırça, mala yardımı ile uygulanmalıdır. Polymex-1008; çatlaklar birleşim yerleri köşe ve kenarlar birinci kat uygulanmasından sonra 100 gr'lık veya 165 gr'lık uygun su yalıtım filesi veya Elyaf keçe ile desteklenmelidir. CAP Su Kesici İzolasyon Malzemesi

Sarfiyat:

- Su Kesici 1 mm kuru film kalınlığı için: 1.50 kg/m²
- Su Kesici 1 mm ıslak film kalınlığı için: 1.4 kg/m²

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Merkez:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL

Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15

Fabrika: Boya ve Vernikçiler san sit No:61Tuzla / İSTANBUL

Tel: +90 216 304 00 55 - Fax: +90 216 304 00 36

- Su Kesici Oluk ve derelerde zeminlerde kalınlığı için: 2 kg/m²
- Su Kesici Teras ve zeminlerde: 2.5-kg/m²

Depolama ve Raf Ömrü: Akrilik Su Kesici İzolasyon Malzemesi

Su Kesici Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru ortamda korunmalıdır. Uygun depolama koşullarında 12 aydır. Açılmış ambalajların ağızları sıkıca kapatılarak hava alması engellenmelidir.

Ambalaj:

20, 25, 30 ve 50 Kg'lık ambalajlarda.

Polymex-1008-CAP Su Kesici İzolasyon Malzemesi

Teknik Özellikler:

Renk	Beyaz-Gri-Krem veya istenilen renkte
Tanım	Akrilik kopolimer Reçine Esaslı Su bazlı Tek komponentli FIRE RETERDANT COATINGS Tanımlamasına uyar.
Elastikiyet	900%
Yoğunluk	1,60 gr/ml
Su Kesici Kıvamlılık	Fırça, Rulo Kıvamı yarı akışkan sıvı
Uygulama Aparatları	Rulo-Fırça-Mala-Çek pas
Uygulanacak Zemin Sıcaklığı	+7 °C-+120 °C
Isı Direnci	100.oC
Yapışma Mukavemeti	12 kgf/cm ²
Uzama (%)	>1,600
Kuruma Süresi	İlk kuruma 12 saat İkinci kat 24 saat (Tam kuruma 48- saat)
Fiziksel ve Kimyasal dayanıklılık	Uygulamadan 7 gün sonra başlar.
Yanma	Geciktirici zehirli gaz kesinlikle yaymaz.
Sağlığa Uygunluk	Tam kuruma gerçekleşikten sonra Kesinlikle sağlığa zararlı değildir.
UV	Dayanıklıldır.
Parlama Noktası	En Az 245 °C dir.

CAP Su Kesici İzolasyon Malzemesi

ISI SU YALITIMMALZEMESİ

Dikkat:

Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız. Uygulamayı + 5°C ile + 30°C arasında yapınız.

Ürünü donmaktan ve sıcak havadan koruyunuz. CAP Su Kesici İzolasyon Malzemesi

İzolasyon yapılan dış cephe Zemin teras v.s yerlerde kesinlikle rutubet nem ve izolasyon sorunu ortadan kalkacaktır. Akrilik Su Kesici İzolasyon Malzemesi.

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Merkez:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL

Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15

Fabrika: Boya ve Vernikciler san sit No:61Tuzla / İSTANBUL

Tel: +90 216 304 00 55 - Fax: +90 216 304 00 36


Notlar:

Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilir. CAP Su Kesici İzolasyon Malzemesi.

YASAL UYARI

POLYMEX ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve POLYMEX'in tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında POLYMEX'in sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle POLYMEX ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde POLYMEX tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan POLYMEX sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. POLYMEX'in ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün POLYMEX'e başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır. Akrilik Su Kesici İzolasyon Malzemesi.

P-1008-CAP Su Kesici İzolasyon Malzemesi

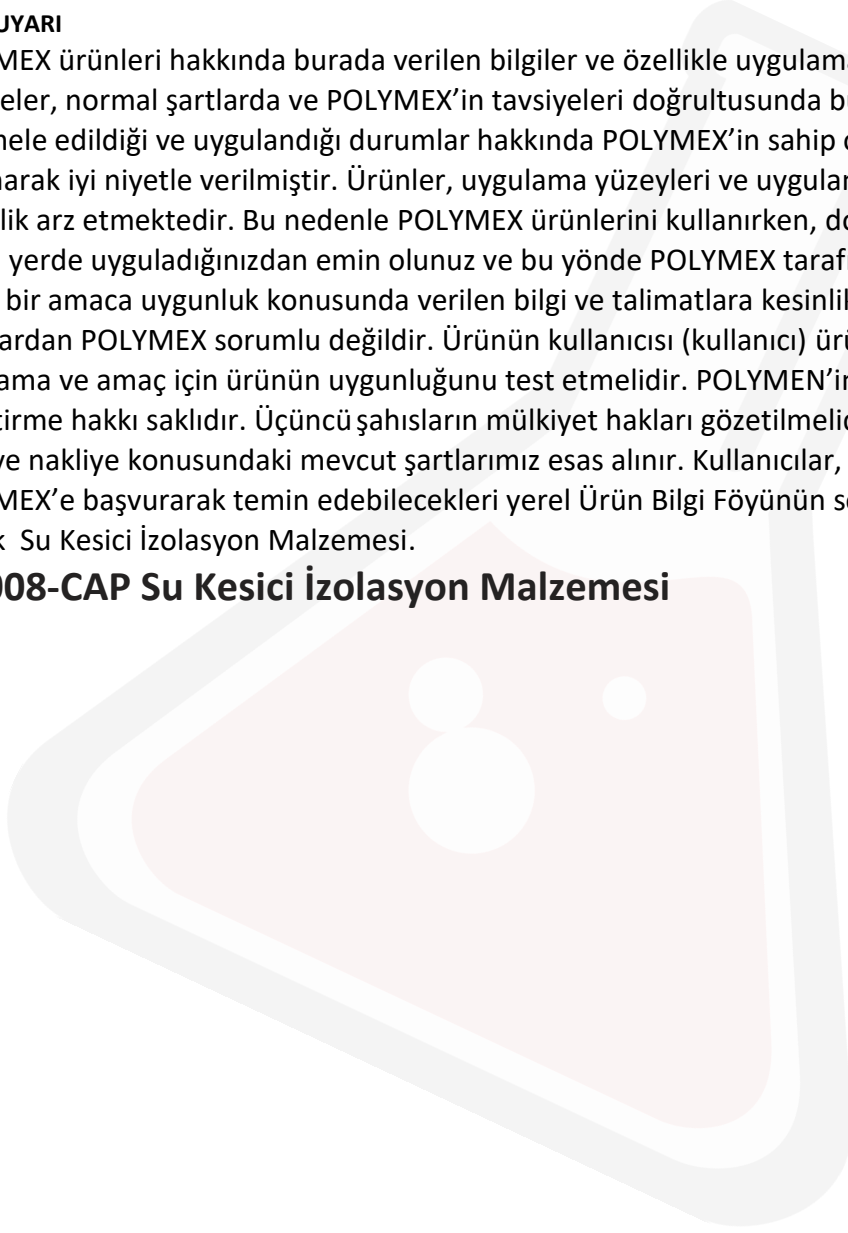

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Merkez: Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL

Tel: +90 216 540 67 03 -04 Fax : +90 216 365 47 15

Fabrika: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL

Tel: +90 216 304 00 55 - Fax: +90 216 304 00 36

POLYMEX -1008 CAP Water Break Insulation Material

P-1008-CAP Water Break Insulation Material

Product description:

Acrylic Copolymer Liquid Resin Based Water-based, single-component, ready-to-use elastic, white-gray-cream colored, paintable, paintable, water-blocking waterproofing material. It fits the definition of "FIRE RETARDANT COATINGS". CAP Water Break Insulation Material

Features and Advantages:

- Water Breaker is ready for use.
- Provides breathing opportunity on Waterproof Surfaces.
- Water Cutter is 900% elastic. CAP Water Break Insulation Material
- Tensile strength 24.5 kgf/cm² at 23 oC after 24 hours, 55 kgf/cm² after 72 hours
- Applied with Brush Roller Trowel. CAP Water Break Insulation Material
- Water Stopper is not affected by sunlight.
- It maintains its elasticity even at low temperatures.
- Provides high adherence. CAP Water Break Insulation Material
- It is easy and fast to apply.
- Resistant to freeze-thaw cycle.
- Water Break Can Be Painted
- Absolutely no solvents
- Water Stopper is Antistatic and Antibacterial.

Scope of application:

Especially in vertical and horizontal applications in outdoor areas

- Water Cutting Sloped Terrace and balcony roofs
- In exterior wall insulation
- In exterior thermal insulation coating
- Olive pickling facilities
- Under Tile or Over Tile insulations
- Concrete zinc and precast chimneys in streams
- On the northern exterior of buildings and silo warehouses
- In pool insulation
- In foundation basement insulations
- Tonnage Drinking Water tanks
- Insulations under spray polyurethane and over spray polyurethane
- Insulation of Bathrooms and Wet Areas
- In outdoor garden foundation and terrace insulations
- Insulation of corner parapets. CAP Water Break Insulation Material

Surface Preparation:

Polymex-1008; The surface to be applied with CAP Water Stop Insulation Material should be clean of solid dry dirt, oil, rust, etc. must be thoroughly cleaned of substances. On concrete or sheet iron, chipboard, wood and tile surfaces, the surface must be dry and clean. Primer should not be applied to old and worn surfaces (worn, loose and lost mechanical

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Merkez:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL

Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15

Fabrika: Boya ve Vernikçiler san sit No:61Tuzla / İSTANBUL

Tel: +90 216 304 00 55 - Fax: +90 216 304 00 36

strength) without the necessary repairs. The concrete must have set and dried completely. Appropriate repair mortars should be used for uneven surfaces. The corner edges of the surfaces must be chamfered with a diameter of 4 cm with

repair mortar. Water should flow towards the drains. After applying the primer to the floor, Polymex-1008 application should be started after 4 hours, making sure that the floor has hardened. Two coats of application are sufficient. If necessary, 3 layers can be applied. After application, a 2 mm thick dry film layer is obtained. The applied surface should not be wet, walked on and protected for at least 12 hours. Application without a primer should never be done. Polymex-1008 should be applied on the dried primer 4 hours after applying the primer. Since the Water Stopper has anti-bacterial properties, it does not produce bacteria on the product. CAP Water Break Insulation Material

APPLICATION:

Polymex-1008; It is a ready-to-use material. In primer application, Polymex-1008 should be mixed with 50% water with a mixer at 400-600 rpm for 3-5 minutes and the prepared material should be applied to the floor as a primer at 250 grams/m². 4 hours after the primer application, the other coats should be applied as the first coat. It should be applied with a roller, brush or trowel to create a wet film thickness of 1.50 mm. Polymex-1008; Cracks, joints, corners and edges should be supported with 100 gr or 165 gr suitable waterproofing mesh or fiber felt after the first coat is applied. CAP Water Break Insulation Material

Consumption:

- Water Retardant for 1 mm dry film thickness: 1.50 kg/m²
- Water Stopper for 1 mm wet film thickness: 1.4 kg/m²
- Water Breaker For thickness on floors in gutters and streams: 2 kg/m²

. Water Resistant On terraces and floors: 2.5-kg/m²

Storage and Shelf Life:

Water Breaker should be stored in its unopened original packaging in a cool and dry environment. 12 months under appropriate storage conditions. Opened packages should be tightly closed to prevent air from entering.

PACKAGING:

In packages of 20, 25, 30 and 50 Kg.

Polymex-1008-CAP Water Break Insulation Material

Technical Specifications:

Color White-Grey-Cream or any color desired

Description Acrylic copolymer Resin Based Water based Single component Complies with FIRE RETARDANT COATINGS

Description.

Elasticity 900%

Density 1.60 g/ml

Water Cutter Consistency Brush, Roller Consistency semi-fluid liquid

Application Tools: Roller-Brush-Trouble-Trouble

Applicable Floor Temperature +7 0C-+120 0C

Heat Resistance 100.0C

Adhesion Strength 12 kgf/cm²

Elongation (%): >1,600

Drying Time First drying 12 hours Second coat 24 hours (Full drying 48 hours)

Physical and Chemical resistance begins 7 days after application.

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Merkez:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL

Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15

Fabrika: Boya ve Vernikçiler san sit No:61Tuzla / İSTANBUL

Tel: +90 216 304 00 55 - Fax: +90 216 304 00 36

Fire Retardant does not emit any toxic gas.

Compliance with Health: After complete drying, it is absolutely not harmful

to health. bend.
It is UV Resistant.

Flash Point is at least 245 oC.

CAP Water Break Insulation Material

HEAT WATER INSULATION MATERIAL

Attention:

Mix until it becomes homogeneous before use. Make the application between + 5°C and + 30°C. Protect the product from freezing and hot weather. CAP Water Break Insulation Material

The problem of moisture and insulation in insulated exteriors, floors, terraces, etc. will definitely be eliminated.

Notes:

All technical data contained in this product data sheet are based on laboratory tests. The data obtained in reality, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. It may vary due to circumstances beyond 's control. CAP Water Break Insulation Material.

LEGAL WARNING

The information given herein about POLYMEX products, and in particular the recommendations regarding their application and end use, is given in good faith, based on POLYMEX's current knowledge and experience of these products when stored, handled and applied correctly under normal conditions and in accordance with POLYMEX's recommendations. Products, application surfaces and application areas vary greatly in practice. Therefore, when using POLYMEX products, make sure that you apply the right product, under the right conditions and in the right place, and strictly comply with the information and instructions provided by POLYMEX regarding commercial suitability and/or suitability for a particular purpose. Otherwise, POLYMEX is not responsible for any damages that may occur. The user of the product (user) must test the suitability of the product for the application and purpose for which he intends to use it. POLYMER reserves the right to change the features of its products. Property rights of third parties must be respected. The acceptance of all orders is based on our current sales and shipping conditions. Users should always refer to the latest edition of the local Product Data Sheet for the relevant product, which can be obtained by contacting POLYMEX.

P-1008-CAP Water Break Insulation Material

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Merkez: Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL

Tel: +90 216 540 67 03 -04 Fax : +90 216 365 47 15

Fabrika: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL

Tel: +90 216 304 00 55 - Fax: +90 216 304 00 36