

POLYMEX-3003 Poliüretan Elektrik İzolasyon Reçinesi
P-3003-Poliüretan Elektrik İzolasyon Reçinesi

Ürün Tanımı:

Polymex -3003-Poliüretan Saf Reçine esaslı iki komponentli, solvent ihtiva etmeyen, poliüretan elektrik izolasyon ve döküm reçinesidir. Poliüretan Elektrik İzolasyon Reçinesi



Özellikler:

Elektrik İzolasyon Döküm Reçinesi Aşınma mukavim asit-alkali ve diğer kimyevi ve korrozif maddelere karşı dayanıklıdır. Düşük sıcaklıklarda da önemli bir hacim değişikliği göstermeden sertleşir. Katalizörler sayesinde kuruma zamanı kısaltılabilir. Kesinlikle solvent yoktur. Poliüretan Elektrik İzolasyon Reçinesi

Kullanım Alanları:

Poliüretan Elektrik İzolasyon Döküm Reçinesi :Elektrik kablo sanayinde: AG ve OG kablo eki yalıtımında izolasyon amaçlı kullanılır. 360 kV AC (VDE 0303/4 bin volt elektriğe dayanıklıdır. Kablo başlıkları ve sigorta imalatında ek muafları dökümünde, uç bağlantıları izolasyonunda kullanılır. Dalgıç pompalarda, akvaryum filtrelerinde kullanılır. Motordaki elektrik aksamalarını sudan korumada kullanılan döküm reçinesidir. Pompadaki vibrasyona mani olur. Poliüretan Elektrik İzolasyon Reçinesi

Uygulama:

Elektrik İzolasyon Döküm Reçinesi Tatbik edilecek yüzey kuru ve temiz olmalıdır. Madeni yağ kir pas ve çapaklardan arındırılmalıdır. Uygulama esnasında yüzey ve ortam ısısının Min. 8 °C Max. 30 °C olmasına dikkat edilmelidir. Ambalaj güneş altında bırakılmamalı, dondan ve rutubetten kesinlikle korunmalı ayrıca yabancı malzeme ilave edilmemelidir. Poliüretan Elektrik İzolasyon Döküm Reçinesi Polymex P-3003; B Bileşeni, A Bileşeni içine boşaltılır. Homojen bir karışım sağlanıncaya kadar karıştırılır. Kullanılacak yer veya zemin madeni yağ, kir, pas, çapaklardan arındırılmalıdır. Hazırlanan karışım 30 ile 40 dakika arasında kullanılmalıdır. Malzemenin tamamı kullanılmayacaksa etikette yazılı karışım 3/1 oranına göre malzeme hassas olarak tartarak kullanılmalıdır. Poliüretan Elektrik İzolasyon Reçinesi.

Depolama ve Raf Ömrü:

Saklama süresi normal şartlar altında (+20 °C) , kuru ortamda kapağı kapalı olarak 2 yıldır. Üretim tarihi etiket üzerindedir. Ambalajlar dik olarak depolanmalıdır. Poliüretan Elektrik İzolasyon Reçinesi.

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15

Ambalaj:

20, 25 ve 30 Kg'lık. Takımlar halinde.

Teknik Özellikler:

Renk	Krem, kiremit, siyah, yeşil ve istenilen renk
Dielektrik katsayısı	360 kV AC (VDE 0303/4
Shore A Sertlik	Sertlik:90-95
Parlaklık	Parlak veya mat
Parlama Noktası	Parlama yapmaz. Solventsizdir.
Uygulama Sıcaklığı	5-35 °C
Yoğunluk (20 °C)	A=1,43±0,1 B:1,22±0,05
Viskozitesi (25 Oc) mPas	3500-4500 170-300
Pot Life (20 °C)	30-40 dakika
Karışım Oranı	A/B:3/1- A/B: /
Bağlayıcı Madde	Poliüretan Reçine
Sıcaklık dayanımı	-45/ +280 °C
% Uzama	35
Kuruma	İlk kuruma:1 saat son kuruma:4 saat
Tatbik şekli	Dökme, rulo, mala, Airless

Poliüretan Elektrik İzolasyon Reçinesi.

Güvenlik Önlemleri:

Ciltle temasından kaçınılmalı, temas halinde bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Boş ambalajları gıda depolama kapları olarak kullanılamaz. Direk solumaktan kaçınılmalı, kimyasal solumaya uygun maske, gözlük ve eldiven kullanılmalıdır. Poliüretan Elektrik İzolasyon Reçinesi.

Notlar:

Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir. Poliüretan Elektrik İzolasyon Reçinesi.

Kalite: Döküm Reçinesi

Yetkili bir kuruluşun gözetiminde üretilmektedir. ve nitelikli kimyager ekibi kalite standart yönetim sistemine uygundur: Epoksi Döküm Reçinesi

2009 - UNI EN ISO 9001: 2008

Her üretim adımı, yaklaşmakta olan hammaddeden devam eden bitmiş çok sayıda ürüne dikkatle izlenmektedir. Ar-Ge departmanımızın sürekli araştırması, yüksek kaliteli reçine sistemleri sunmanın yanı sıra pazarın değişen taleplerine her zaman uyacak şekilde yeni uygulamalar için yeni ürünler sunma olanağı sağlamaktadır. Polymex-Döküm Reçinesi.

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15

Tam bir müşteri memnuniyeti için Laboratuvarlarımız çevre koşullarının simülasyonu, fiziksel ve mekanik analiz, uygulama ve denemelerin yanı sıra talep üzerine spesifik testler gibi ek hizmetler sunmaktadır.

Bu Teknik Dosya'da verilen bilgiler, Laboratuvarımızda yapılan denemelerden ve denemelerden elde edilen sonuçlara dayanmaktadır. Bunların doğru olduğuna inanılıyor, ancak alıcılar ve kullanıcılar ürünlerinin kendi değerlendirmelerini kendi uygulama koşulları altında yapmalıdır.

Güvenlik Önlemleri:


Ciltle temasından kaçınılmalı, temas halinde bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Boş ambalajları gıda depolama kapları olarak kullanılamaz. Direkt solumaktan kaçınılmalı, kimyasal solumaya uygun maske, gözlük ve eldiven kullanılmalıdır.

Dikkat !!! : R20 Solunursa Zararlıdır. R36 / 37 / 38 Gözleri , Solunum Sistemini ve Cildi Tahriş Edicidir. Çalışırken Uygun Koruyucu Giysi, Koruyucu Eldiven Kullanılması Gerekemektedir. **Döküm Reçinesi**

Notlar:

Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir

POLYMEX-3003 Poliüretan Elektrik İzolasyon Reçinesi

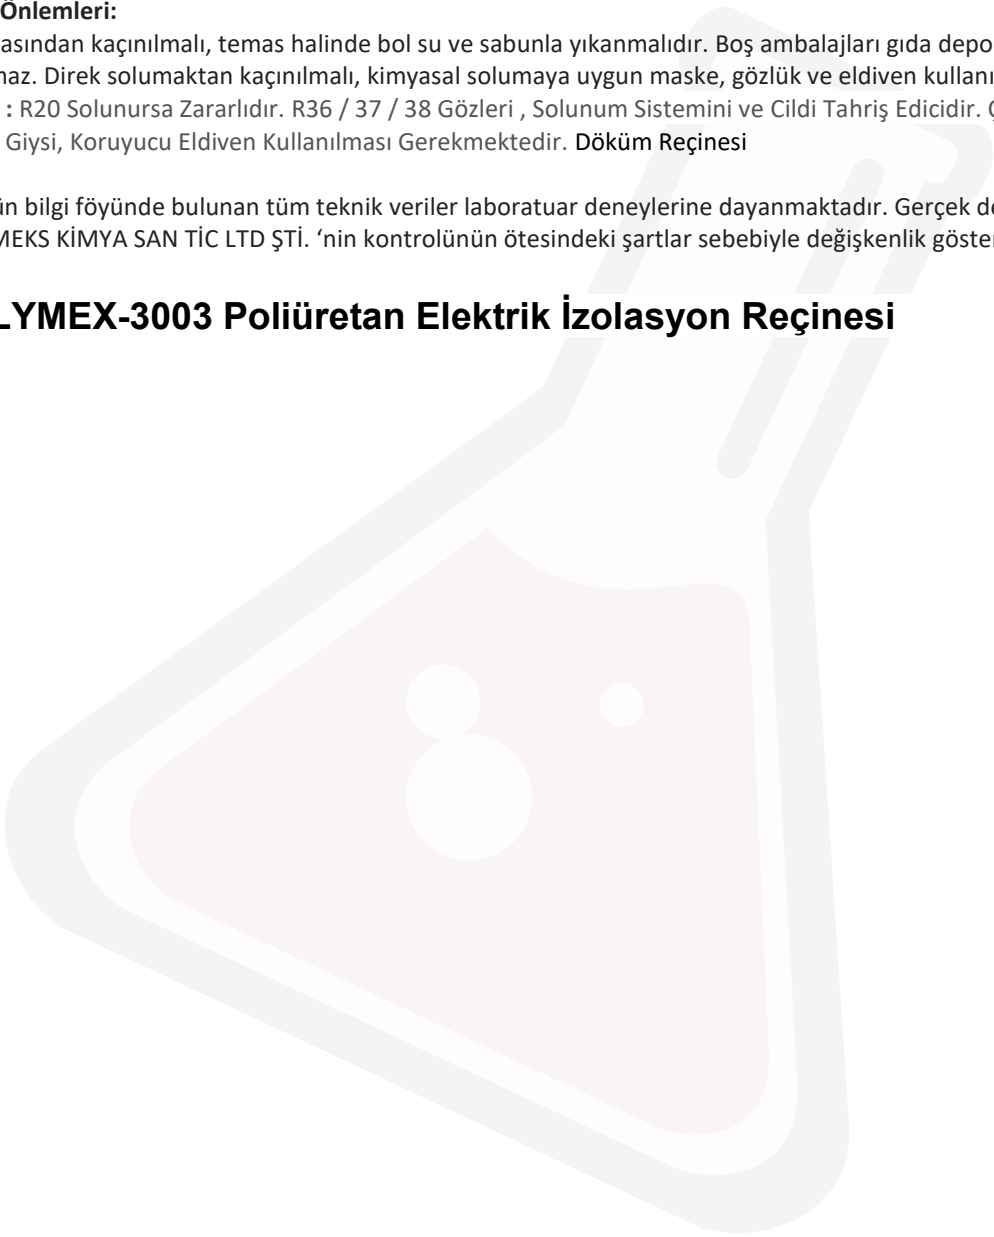

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15