


POLYMEX-5031-2K Metalik Epoksi Zemin Kaplaması **P-5031-2K Metalik Epoksi Zemin Kaplaması**

Tanımı:

İki komponentli, %100 katı ve tamamen alifatik olan epoksi esaslı özel metalik pigmentle imal edilmiş akışkan metalik epoksi zemin kaplama sistemidir. Solvent içermez. Kürlendikten sonra kimyasallara ve aşınmaya karşı direnci yüksek, sert, dekoratif, çok parlak bir zemin oluşturur. İçerdiği yüksek kalitedeki inorganik dolgu maddeleri ve pigmentler sayesinde, sadece tek kat uygulamasıyla mükemmel performans sergiler, dolayısıyla tüketim miktarını ve uygulama süresini de önemli ölçüde azaltır. Metalik Epoksi Zemin Kaplaması.

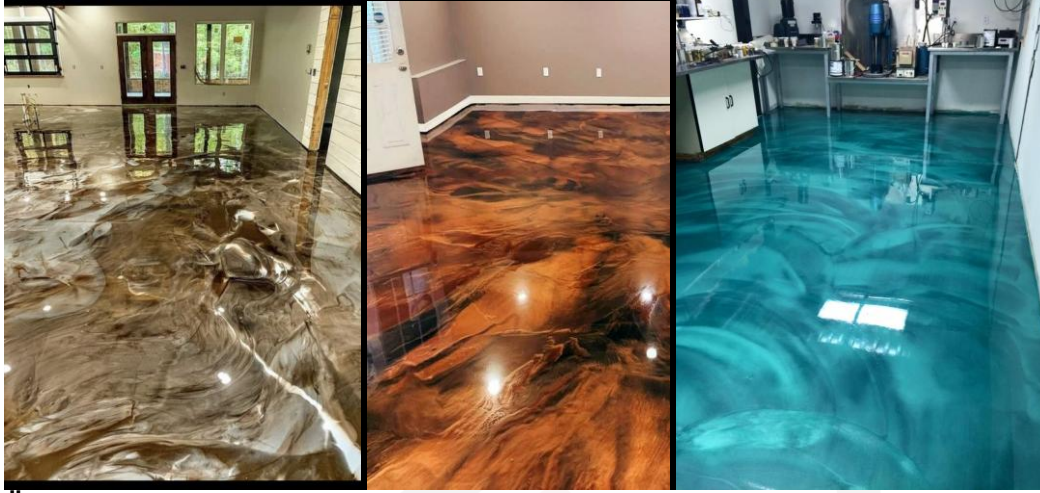

Özellikleri ve avantajları;

- Doğal taş görünümü,
- Özgün tasarımlı,
- Çok dayanıklı,
- Çok boyutlu görünüm,
- Yüksek parlaklık derecesi,
- Düşük bakım maliyetli,
- Uygulaması kolay,
- Şık ve benzersiz.

Uygulama alanları;

- Hava alanları,
- Sanat merkezleri, butikler & galeriler,
- Oditoryumlar,
- Banket salonları,
- Otomotiv bayileri ve showroomlar,
- Bankalar ve finans kuruluşları,
- Barlar, gece kulüpleri, meyhaneler,
- Alışveriş merkezleri, ofis binaları ve perakende satış noktaları,
- Restoranlar,
- Salonlar, spa, şaraphane,
- Fuaye, antre alanları ve üniversiteler.

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL

Tel: +90 216 540 67 03 -04 Fax : +90 216 365 47 15

Uygulama Detayları:



Yüzey, mümkünse basınçlı su kullanılarak temizlenmeli; yağ, gres, yakıt ve parafin atıkları çıkarılmalı, ayrıca kalıp ayırıcı maddelerden, çimento artıkları, talaşlar, gevşek parçacıklar ve kürlenmiş membranlardan da tamamen arındırılmalıdır. Camı yüzeyler zımparalanmalı veya astarlanmalıdır. Metalik epoksi kaplama sistemidir Uygulama yapılacak yüzey KURU olmalıdır.

Karıştırma:

Metalik epoksi kaplama Komponentleri birbiriyle karıştırmadan önce ambalajları iyice karıştırınız. İşlemi, elle ya da düşük hızda çalışan bir mikserle (300 devir/dakika) yapınız. Kap ömrü nispeten uzun olup 45 dakikanın üzerindedir ve kuruma süresi yine görelî olarak kısadır (3-4 saat). Kap ömrünü uzatmak için, karışımı doğrudan zemine dökülebilir veya geniş, sık bir kaba boşaltabilirsiniz. İstenirse %20 oranında silis kumu ilave edilebilir. metalik epoksi Zemin kaplama sistemidir.

Uygulama:


Rulo veya lastik çekçek ile bir ya da iki kat uygulayınız. Katlar arasındaki süre 48 saati aşmamalıdır.

Tüketim:

Maksimum toplam tüketim: 2. kg-3- kg/m² . ye

Temizlik:

Alet ve ekipmanı önce kâğıt havluyla temizleyiniz, ardından SOLVENT ile siliniz. Ruloları temizlemeye çalışmayınız, ikinci kez kullanılamazlar. Metalik epoksi Zemin kaplama

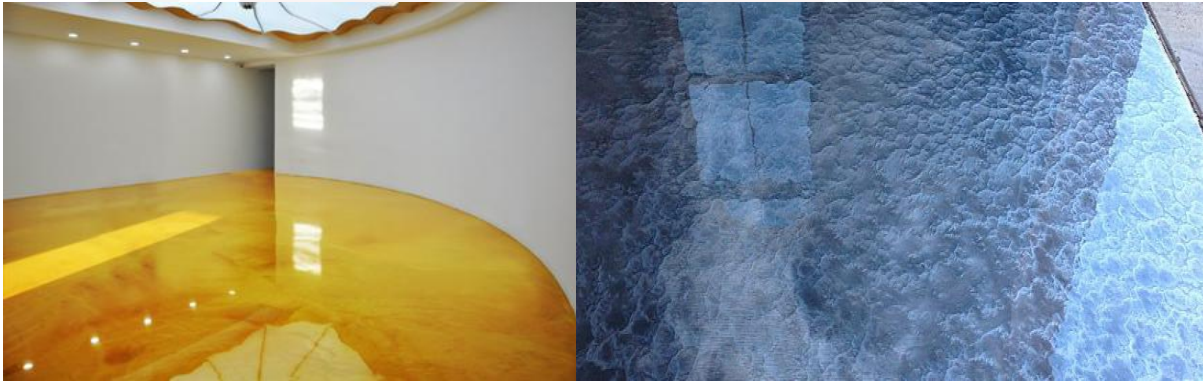

AMBALAJLARIMIZ

12+6 = 18 Kg -14+7 : 21,kg

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ


Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15

RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal kovalarında, 5°C ile 25°C arası sıcaklıktaki kuru ortamlarda minimum 12 ay saklanabilir. Açılan kovadaki malzeme mümkün olduğunca en kısa sürede kullanılmalıdır. Metalik epoksi Zemin kaplama sistemidir.

Notlar:

Metalik epoksi kaplaması Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir.

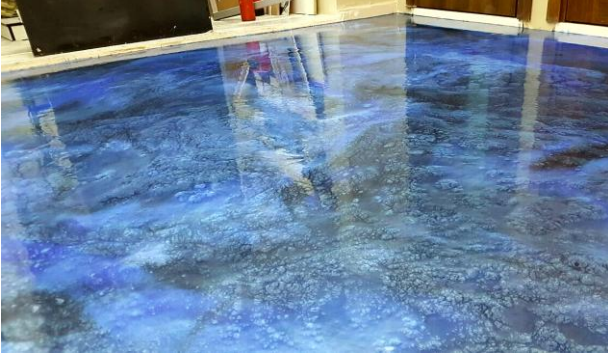

Polymex-5031- Metalik Epoksi Zemin Kaplaması

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15