

P-5085-REÇİNE MODİFİYE POLİMER GELİŞTİRİLMİŞ EMÜLSİYON TOPRAK BAĞLAYICI

P-5085-STONE FİLLER YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ÖZELLİKLERİ

Polymex-5085-Stone Carpet Filler Toprak Halı Bağlayıcı

Tek bileşenli solvent içermeyen, Akrilik bazlı UV dayanımlı, şeffaf Stone Carpet Filler Toprak Halı Bağlayıcı.

Uygulama:

Her türlü toprak ve agreganın kararlı hale getirilmesi katılaştırılması, sertleştirilmesi veya tozuma önleyici solüsyon olarak kullanılan ekolojik bir solüsyondur. Toprak veya agregaya uygulanmasının hemen ardından Toprak Yüzey Sertleştirici molekülleri agrega veya toprakla birbirine düz ve çapraz bağlar oluşturarak uzun nanopartiküller haline gelir. Uygulama esnasında içine katılan su oranı toprak ve agregadan buharlaşıp çekildiğinde uzun ömürlü ve suya dayanıklı esnek katı madde matrisi oluşturur. Kırılmasının ardından tamamen saydam hale gelerek doğal örtüye hiç dokunulmamış gibi görünmesini sağlayarak doğallığını korur. Su bazlı, tek komponentlidir. Stone Carpet Filler Toprak Halı Bağlayıcısı. Polymex-5085-Stone Carpet Filler Toprak Halı Bağlayıcı

Özellikleri

- UV dayanımına sahiptir.
- Mükemmel zemine yapışma özelliğine sahiptir.
- Solvent içermez
- Donma Çözünmeye karşı dayanıklıdır.
- Islak zeminlerde su geçirmez bir tabaka sağlar.
- Toprak Taş halı uygulamalarında mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.
- Rakiplerine oranlar şeffaflığı üst düzeydedir.
- Tek bileşenli solvent içermeyen, UV dayanımlı, şeffaf halı gözenek dolgusu.

Uygulama Talimatları

Stone Carpet Filler ürünü Toprak Halı (Carpet Stone) uygulaması yapılmış yüzeylere plastik çek pas Gelberi ile yapılır. Ürün uygulaması kolay ve gözenekleri dolduracak şekilde tasarlanmıştır. Tek bileşenli solvent içermeyen, UV dayanımlı, şeffaf toprak halı bağlayıcı

Teknik Özellikler

Görünüm: Sarımsı Şeffaf

MFFT (°C): 20±2

Yoğunluk (25°C, g/mL) : 1,10 ± 0,10

PH (25°C) : 7.0 – 10.0

Viskozite (25°C, mPa.s) : 4000 - 9000

Katı Madde Oranı (Ağırlıkça %) : 80 ± 2

Karışım ömrü (23°C) : X

Çözücü : Su

Yangın sınıfı : B S1 d0

İnceltici: Tutkal Sütü

Metre tüketim: 850.gram

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL

Tel: +90 216 540 67 03 -04 Fax : +90 216 365 47 15 **FABRİKA** :Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL

Tel: 0216:3040055 / fax 3040036

www.polymex.com.tr

Kürlenme Aşaması

Stone Carpet toprak Filler bağlayıcı kürünü tamamlamadan önce üzerine su gelmesine ve yaya trafiğine açılmasına izin verilmemelidir. Yazın Trafiğe açılma süresi minimum 24 saattir. Bu süre hava şartlarına ve ortam sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Stone Carpet toprak Filler Tek bileşenli solvent içermeyen, UV dayanımlı, şeffaf toprak halı bağlayıcısı. Kış aylarında uygulamaya dikkat edilmelidir soğuk ve yağışlı havalarda uygulamaya dikkat edilmelidir. Toprak Halı Bağlayıcı.

Sarfiyat

Kullanılan çakıl taşının ve Toprak ebatlarına bağlı olarak sarfiyat değişiklik göstermektedir.

Kimyasal dayanım:

- Amonyak
- Etanol
- Kahve
- Hardal
- Kırmızı Şarap
- Etanol
- Sıvı Parafin
- Su
- Linoleik yağ asidi

Ambalaj

20 kg'lık bidon

220 kg'lık varil

1000 kg'lık tank

Her türlü toprak ve agreganın kararlı hale getirilmesi katılaştırılması, sertleştirilmesi veya tozuma önleyici solüsyon olarak kullanılan ekolojik bir solüsyondur. Toprak veya agregaya uygulanmasının hemen ardından Polymex-5085-kopolimer molekülleri agrega veya toprakla birbirine düz ve çapraz bağlar oluşturarak uzun nanopartiküller haline gelir. Uygulama esnasında içine katılan su oranı toprak ve agregadan buharlaşıp çekildiğinde uzun ömürlü ve suya dayanıklı esnek katı madde oluşturur. Kürlenmesinin ardından tamamen saydam hale gelerek doğal örtüyü hiç dokunulmamış gibi görünmesini sağlayarak doğallığını korur. Su bazlı, tek komponentlidir. Toprak Halı Bağlayıcı.

Polymex-5085-Stone Carpet Filler Toprak Halı Bağlayıcı

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL

Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15 **FABRİKA** :Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL

Tel: 0216:3040055 / fax 3040036

www.polymex.com.tr

P-5085-RESIN MODIFIED POLYMER IMPROVED EMULSION SOIL BINDING

P-5085-STONE FILLER SURFACE HARDENER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Polymex-5085-Stone Carpet Filler Soil Carpet Binder

One component, solvent free, acrylic based, UV resistant, transparent Stone Carpet Filler Soil Carpet Binding.

APPLICATION:

Stabilizing, hardening or dusting all kinds of soils and aggregates.

It is an ecological solution used as a preventive solution. application to soil or aggregate.

Immediately afterwards, the Soil Surface Hardener molecules are flat and cross-linked with the aggregate or soil.

form bonds and become long nanoparticles. The rate of water added to the soil during the application

and a long-lasting and water-resistant flexible solids matrix when evaporated from the aggregate

creates. After curing, it becomes completely transparent, as if the natural cover has never been touched.

preserves its naturalness. It is water-based, one-component. Stone Carpet Filler Soil Carpet

connector. Polymex-5085-Stone Carpet Filler Soil Carpet Binder

Features

- It has UV resistance.
- It has excellent adhesion to the ground.
- Solvent free
- It is resistant to freezing and thawing.
- Provides a waterproof layer on wet floors.
- Soil Stone has excellent adhesion in carpet applications.
- The transparency of the ratios to its competitors is at a high level.
- One-component, solvent-free, UV-resistant, transparent carpet pore filler.

Application Instructions

Stone Carpet Filler product Carpet Stone application is applied to the surfaces with plastic squeegee and squeegee.

makes. The product is designed to be easy to apply and fill the pores. One component solvent free, UV resistant, transparent soil carpet binder

Technical Specifications

Appearance: Yellowish Transparent

MFFT (°C): 20±2

Density (25°C, g/mL): 1.10 ± 0.10

PH (25°C): 7.0 – 10.0

Viscosity (25°C, mPa.s): 4000 - 9000

Solids Ratio (% by Weight): 80 ± 2

Pot life (23°C) : X

Solvent : Water

Fire class : B S1 d0

Thinner: Glue Milk

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL

Tel: +90 216 540 67 03 -04 Fax : +90 216 365 47 15 **FABRİKA** :Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL

Tel: 0216:3040055 / fax 3040036

www.polymex.com.tr

Curing Stage

Before Stone Carpet completes its soil Filler binder cure, it may cause water exposure and pedestrian traffic. should not be allowed to open. The time to open to traffic in the summer is a minimum of 24 hours. This period depends on the weather conditions and the environment.

may vary according to temperature. Stone Carpet soil Filler One component, solvent free, UV durable, transparent earthen carpet binder. Attention should be paid to the application during the winter months, and attention should be paid to the application in cold and rainy weather.

Consumption

Consumption varies depending on the size of the pebble and soil used.


Chemical resistance:

- ☑Ammonia
- ☑Ethanol
- ☑Coffee
- ☑Mustard
- ☑Red Wine
- ☑Ethanol
- ☑Liquid Paraffin
- ☑Water
- ☑Linoleic fatty acid

PACKAGING

- 20 kg drum
- 220 kg barrel
- 1000 kg tank

Polymex-5085-Stone Carpet Filler Soil Carpet Binder

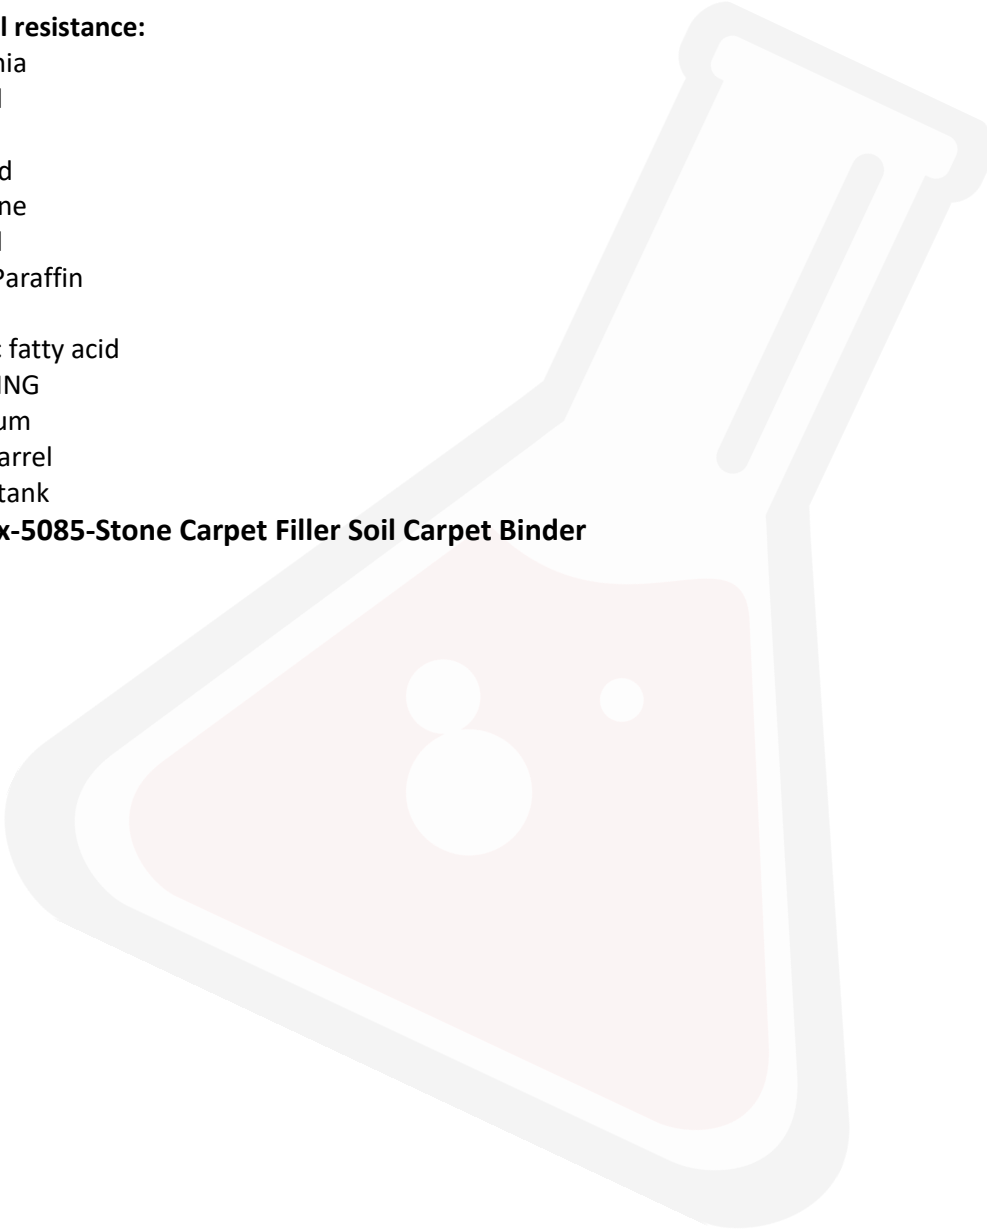

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15 **FABRİKA** :Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL
Tel: 0216:3040055 / fax 3040036

www.polymex.com.tr