

POLYMEX-991 Solventli Poliüretan Primer Astar

P-991-Solventli Poliüretan İzolasyon Astar

Tanım:

Polymex -991; Poliüretan esaslı, solventli, tek bileşenli astar malzemesidir. Poliüretan Reçine Esaslı Solventli Reçinelerden elde edilen izolasyon ve kaplama esaslı poliüretan astardır. olventli Poliüretan İzolasyon Astar

Özellikler:

- Solventli olduğundan dolayı hızlı kurur.
- Şeffaf olduğundan dolayı renk problemi yaşanmaz.
- (-30°C/+ 120°C) hava şartlarından etkilenmez.
- Tuzlu su, tuz çözeltileri, bazlar, seyreltilmiş asitler, alifatik solventlere, benzin alkol ve mineral yağlara dayanıklıdır.
- Tüm mineral ve beton yüzeylere aderansla derinlemesine penetre olarak, empenye nüfus eder.

Uygulama Alanları:

Tozuyan ve ufalanan yüzeylerin sabitlenmesinde, mineral esaslı yüzeylerin aşınma direncinin artırılmasında ve poliüretan kaplama yapılacak yüzeylerde yüksek aderans elde etmek amacıyla kullanılır.

Uygulanacak Yüzeyler:

Ahşap, beton vb emici yüzeylere yapıştırıcı veya kaplama uygulamasından önce uygulanarak üstüne gelecek malzemenin aderansını artırır. Poliüretan Solventli Astar

Uygulama:

Tek kompenantlı, kullanıma hazır astar malzemesi uygun bir kaba aktarılarak (farklı karışımlar ilave edilmeden) temizliği yapılan yüzey yerine fırça yardımı ile direkt tatbik edilir. Nem ile reaksiyona giren Polymex 991 astar malzemesi, kullanılacak miktar kadar kaba aktarılarak uygulanmalıdır. Astar uygulanmış zemin, 4-6 saat kadar sudan korunmalıdır.

Özellik ve Avantajlar:

Uygulaması süratli ve kolaydır. Beton yapının su emiciliğini azaltarak, yapısal olmayan kılcal çatlakları doldurur. Yüzeylere derinlemesine penetre olarak betonun üst yüzeyini sertleştirir. Yüzeyde kalıcı su geçirimsizlik sağladığından iki kademeli koruma sağlar. Gaz beton vb yüzeylerde gözenekleri doldurarak geçirimsiz bir yüzey oluşturur. Poliüretan Solventli Astar



AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: +90 216 540 67 03 -04 Fax : +90 216 365 47 15

Depolama ve Raf Ömrü:

Rutubet, su ve güneş ışınlarından korunaklı ortamda 1 yıl raf ömrü vardır.

Ambalaj:

10 ve 20 Kg' lık teneke ambalajlarda.

Teknik Özellikler:

Renk	Açık Sarı
Esası	Poliüretan
Uygulama Sıcaklığı	+ 7 °C ve üstü
Aşınma Direnci	+
Su Direnci	+
Sarfiyat	150-250 gr/m ²
Kuruma	3-4 saat

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar:

Poliüretan Solventli Astar Solvent içerir, yanıcıdır. Açık alevle yaklaşmayınız ve uygulama sırasında sigara içmeyiniz. Sadece yeterli havalandırmada sağlanmış alanlarda ve açık çalışınız. Kapalı alanlarda yeterli solvent kokusu oluşabileceğini göz önünde bulundurunuz. Eldiven, gözlük ve koruyucu giysi kullanınız. Deri ile temas halinde sabun ve su ile yıkayınız. Yutmayınız, boş ambalajları gıda maddesi depolamak için kullanmayınız ve ateşe atmayınız. Sadece profesyonel kullanım içindir, çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz. Poliüretan Solventli Astar

Notlar:

Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilir. Poliüretan Solventli Astar

POLYMEX-991 Solventli Poliüretan Primer Astar

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15

POLYMEX-991 Solvent Polyurethane Primer

Definition:

Polymex -991; It is a polyurethane based, solvent based, single component primer material. It is an insulation and coating based polyurethane primer obtained from Polyurethane Resin Based Solvent Resins. olventli Polyurethane Insulation Primer

Features:

- It dries quickly because it is solvent-based.
- Since it is transparent, there is no color problem.
- It is not affected by weather conditions (-30°C/+120°C).
- Resistant to salt water, salt solutions, bases, diluted acids, aliphatic solvents, gasoline, alcohol and mineral oils.
- It penetrates deeply into all mineral and concrete surfaces with adherence and impregnation.

Scope of application:

It is used to fix dusty and crumbling surfaces, to increase the wear resistance of mineral-based surfaces and to obtain high adherence on surfaces to be coated with polyurethane.

Surfaces to be applied:

It increases the adherence of the material to be placed on it by applying it to absorbent surfaces such as wood, concrete, etc. before adhesive or coating application. Polyurethane Solvent Primer

APPLICATION:

The single-component, ready-to-use primer material is transferred to a suitable container (without adding different mixtures) and applied directly to the cleaned surface with the help of a brush. Polymex 991 primer material, which reacts with moisture, should be applied by transferring it to the container in the amount to be used. The primed floor should be protected from water for 4-6 hours.

Features and Advantages:

Its application is fast and easy. It fills non-structural hairline cracks by reducing the water absorbency of the concrete structure. It hardens the upper surface of the concrete by penetrating deeply into the surfaces. It provides two-stage protection as it provides permanent water impermeability on the surface. It creates an impermeable surface by filling the pores on aerated concrete etc. surfaces. Polyurethane Solvent Primer

Storage and Shelf Life:

It has a shelf life of 1 year in an environment protected from moisture, water and sunlight.

PACKAGING:

In 10 and 20 Kg tin packages.

Technical Specifications:

Color Light Yellow

Based on polyurethane

Application Temperature + 7 °C and above

Wear Resistance +

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: +90 216 540 67 03 -04 Fax : +90 216 365 47 15

Water Resistance +
Consumption 150-250 gr/m²
3-4 hours to dry


Points to be considered:

Polyurethane Solvent Primer Contains solvent and is flammable. Do not approach with open flame and do not smoke during application. Work only in areas with adequate ventilation and in the open. Please take into account that solvent odor may occur in closed areas. Use gloves, glasses and protective clothing. In case of contact with skin, wash with soap and water. Do not swallow, do not use empty packages to store food, and do not throw them into fire. For professional use only, keep out of reach of children. Polyurethane Solvent Primer

Notes:

All technical data contained in this product data sheet are based on laboratory tests. The data obtained in reality, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. It may vary due to circumstances beyond 's control. Polyurethane Solvent Primer

POLYMEX-991 Solvent Polyurethane Primer

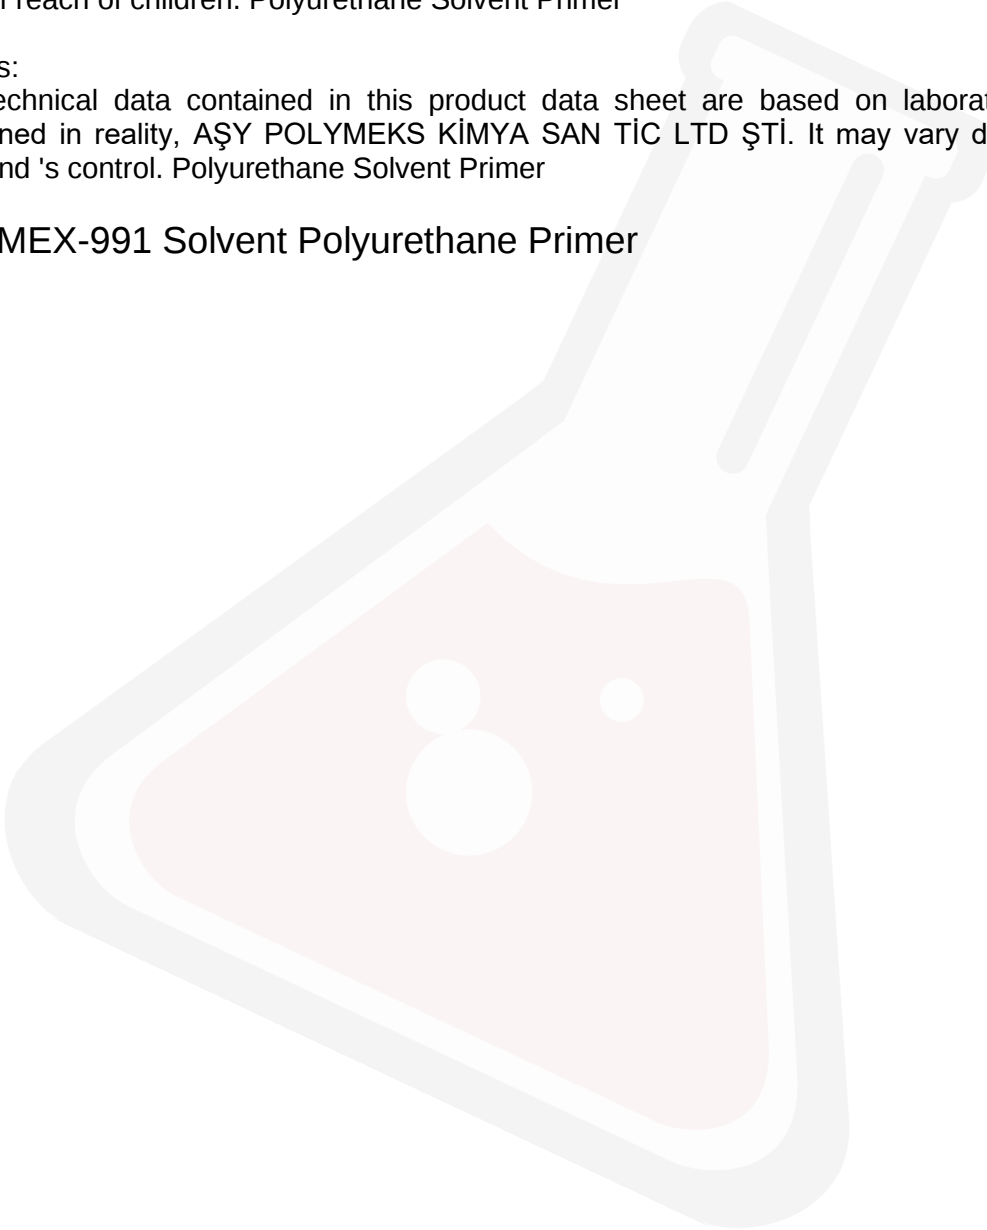

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: +90 216 540 67 03 -04 Fax : +90 216 365 47 15